

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA)


1.1. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA

1.2. ZBIORNIKI PRZELEWOWE

1.3. REGULATORY POZIOMU WODY


1.4. ZAWORY SZTANGOWE 5D I 3D

1.5. STEROWNIK BASENOWY AS CONTROL PLUS

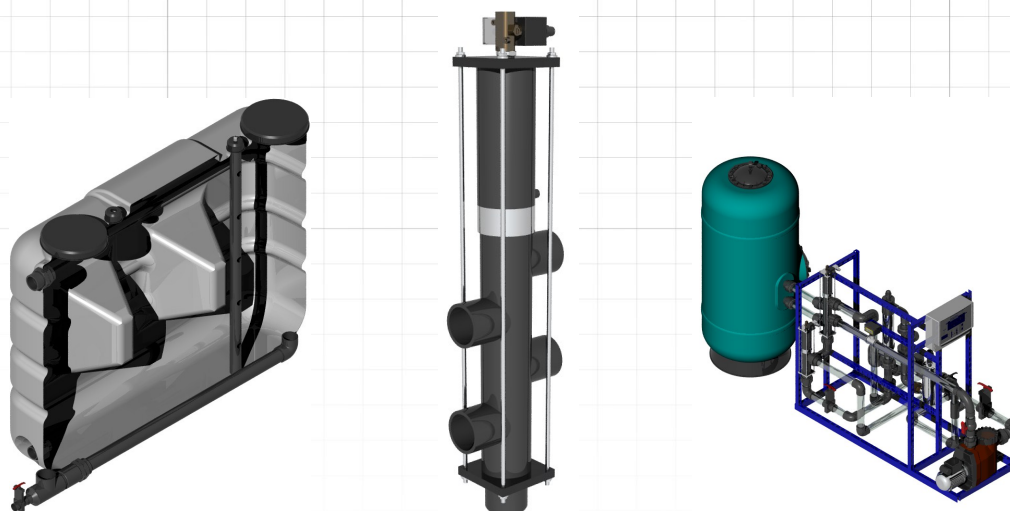


1.1. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA

TYP STD

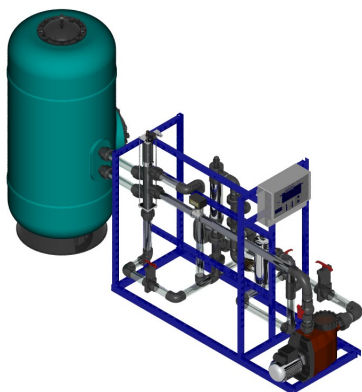


Wyposażenie	Funkcje
• filtr piaskowy • zawór sztangowy 5D • lampka UV • wymiennik ciepła • pompa BADU • sterownik AS Control Plus • rama montażowa • przepływomierz elektroniczny • armatura, przewody elek. i ster.	• filtracja wody • płukanie złoża w przeciwnym kierunku • dezynfekcja UV • regulacja temperatury wody • kontrola i regulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym

TYP PLUS1

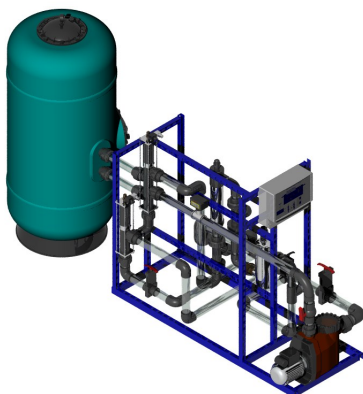

Wyposażenie	Funkcje
• filtr piaskowy • zawór sztangowy 5D • lampka UV • wymiennik ciepła • pompa BADU • sterownik AS Control Plus • rama montażowa • przepływomierz elektroniczny • armatura, przewody elek. i ster. • zawór sztangowy 3D	• filtracja wody • płukanie złoża w przeciwnym kierunku • dezynfekcja UV • regulacja temperatury wody • kontrola i regulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym • stabilizacja złoża - klarowanie

TYP PLUS2

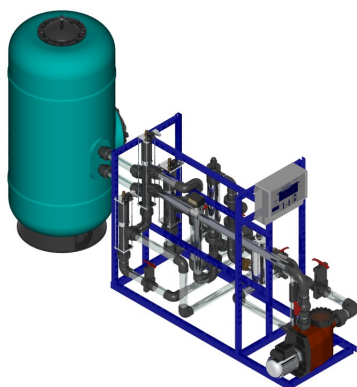

Wyposażenie	Funkcje
• filtr piaskowy • zawór sztangowy 5D • lampka UV • wymiennik ciepła • pompa BADU • sterownik AS Control Plus • rama montażowa • przepływomierz elektroniczny • armatura, przewody elek. i ster. • 2 x zawór sztangowy 3D	• filtracja wody • płukanie złoża w przeciwnym kierunku • dezynfekcja UV • regulacja temperatury wody • kontrola i regulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym • stabilizacja złoża - klarowanie • funkcja ECO

1.1.1. AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA typ PL

TYP	630/50-RP-			830/63-RP-		
	STD	PLUS1	PLUS2	STD	PLUS1	PLUS2
Średnica filtra, mm	630			830		
Wysokość złoża, mm	1200			1200		
Prędkość filtracji, m/h	50,0			50,0		
Wydajność filtracji, m ³ /h	14,0			27,0		
Wymiary, mm	na zapytanie			na zapytanie		
Nr kat.	ASU.0001	ASU.0010	ASU.0100	ASU.0002	ASU.0020	ASU.0200

TYP	1000/75-RP-			1250/90-RP-		
	STD	PLUS1	PLUS2	STD	PLUS1	PLUS2
Średnica filtra, mm	1000			1250		
Wysokość złoża, mm	1200			1200		
Prędkość filtracji, m/h	50,0			50,0		
Wydajność filtracji, m ³ /h	39,0			60,0		
Wymiary, mm	na zapytanie			na zapytanie		
Nr kat.	ASU.0003	ASU.0030	ASU.0300	ASU.0004	ASU.0040	ASU.0400


1.1.2. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA typu DIN

TYP	630/50-RP-DIN-		830/63-RP-DIN-	
	STD	PLUS	STD	PLUS
Średnica filtra, mm	630		830	
Wysokość złoża, mm	1200		1200	
Prędkość filtracji, m/h	30,0		30,0	
Wydajność filtracji, m³/h	8,5		16,0	
Wymiary, mm	na zapytanie		na zapytanie	
Nr kat.	ASU.1001	ASU.1010	ASU.1002	ASU.1020

TYP	1000/75-RP-DIN-		1250/90-RP-DIN-	
	STD	PLUS	STD	PLUS
Średnica filtra, mm	1000		1250	
Wysokość złoża, mm	1200		1200	
Prędkość filtracji, m/h	30,0		30,0	
Wydajność filtracji, m³/h	23,0		37,0	
Wymiary, mm	na zapytanie		na zapytanie	
Nr kat.	ASU.1003	ASU.1030	ASU.1004	ASU.1040

1.2. ZBIORNIKI PRZELEWOWE

Wykonanie:



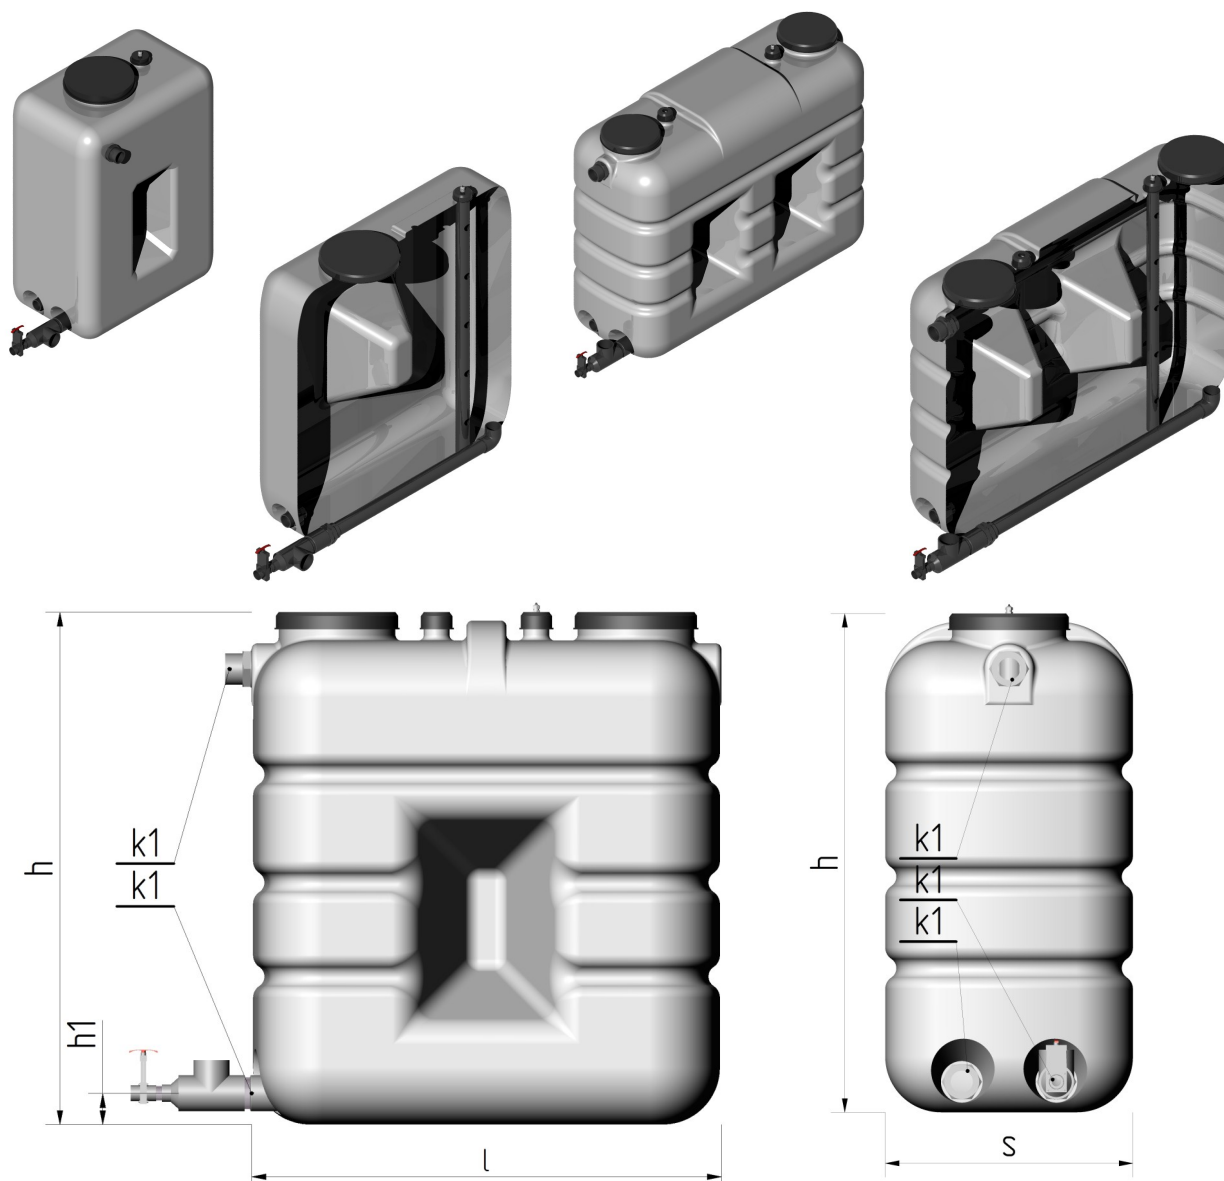


UWAGA!!

1. Trójnik i zawór dołączone są do zestawu luzem - możliwość indywidualnego dopasowania na miejscu montażu.
2. Bezwzględnie należy zapewnić podparcie rurociągów podłączanych do zbiornika, w celu zapewnienia szczelności.

Nr kat.	h	s	l	V	m	k1	h1
	mm	mm	mm	dm ³	kg	mm	mm
ZP-1000	1643	725	1160	1000	47	d63/75	90
ZP-1500	1643	725	1575	1500	65	d63/75	90
ZP-2000	1800	890	1650	2000	82	d75/90	110
ZP-3000	1800	890	2350	3000	114	d75/90	110

1.3. REGULATORY POZIOMU WODY

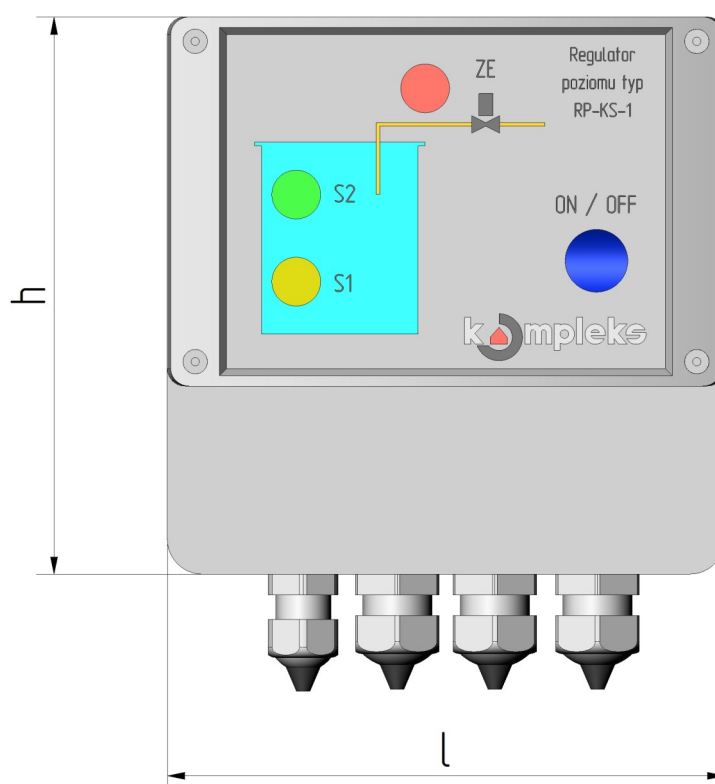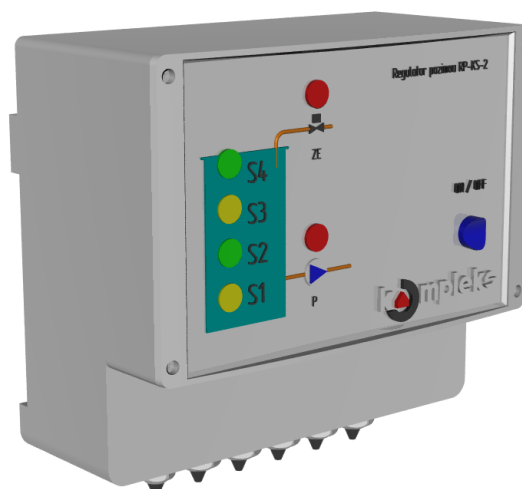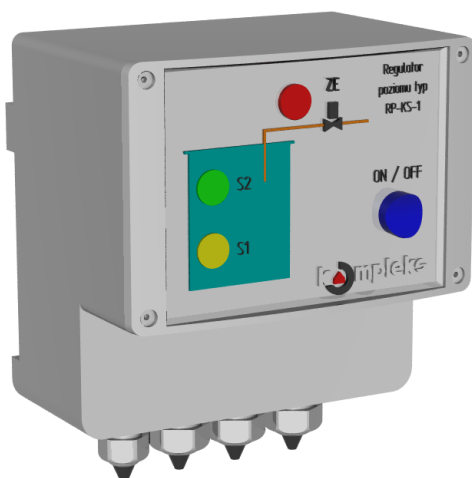

OZNACZENIA:

s - głębokość
is - ilość sond poziomu
tz - wielkość zaworu elektromagnetycznego


UWAGA!!

Cena za komplet - obejmuje regulator, sondy poziomu oraz zawór elektromagnetyczny (z cewką i wtykiem).

Nr kat.	h	s	l	is	tz
	mm	mm	mm	—	—
RP-KS1	160	115	160	3	3/4" lub 1"
RP-KS2	219	135	251	5	3/4" lub 1"

1.4. ZAWORY SZTANGOWE


1.4.1. ZAWÓR SZTANGOWY 5D

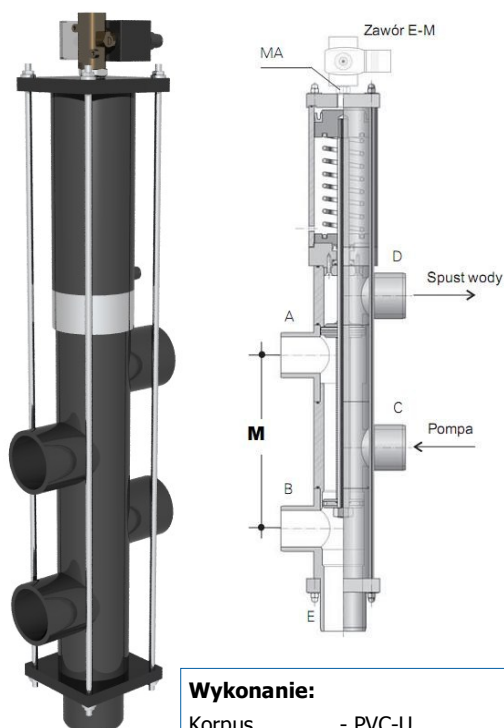
Wykonanie:

Korpus - PVC-U
Części wewn. - stal V4A
Uszczelnienie - Viton/Teflon

Nr kat.	d	DN	M
	mm		mm
083103	d50	DN40	125
083101	d50	DN40	130
083105	d50	DN40	140
083104	d50	DN40	145
083107	d50	DN40	152
083102	d50	DN40	190
083108	d50	DN40	204
083106	d50	DN40	230
083201	d63	DN50	140
083206	d63	DN50	152
083205	d63	DN50	170
083202	d63	DN50	190
083207	d63	DN50	215
083203	d63	DN50	230
083204	d63	DN50	290
083301	d75	DN65	250
083401	d90	DN80	300
083501	d110	DN100	360
083601	d140	DN125	450

1.4.2. ZAWÓR SZTANGOWY 3D

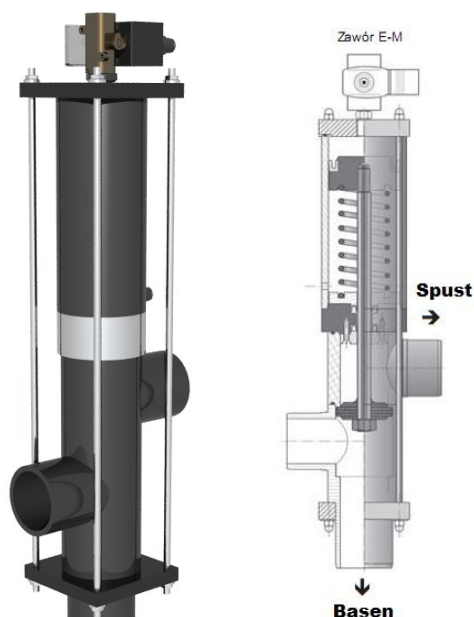
Wykonanie:

Korpus - PVC-U
Części wewn. - stal V4A
Uszczelnienie - Viton/Teflon

Nr kat.	d	DN
	mm	
083130	d50	DN40
083230	d63	DN50
083330	d75	DN65
083430	d90	DN80
083530	d110	DN100
083630	d140	DN125

1.5. STEROWNIK BASENOWY AS CONTROL PLUS

AS CONTROL PLUS - to innowacyjny mikroprocesorowy sterownik, który zawiera wszystkie funkcje obsługowe instalacji basenowej, a przede wszystkim radykalnie zwiększa oszczędności energii z rynną przelewową. Jest to urządzenie bardzo łatwe w użytkowaniu, charakteryzujące się intuicyjną obsługą. Zawiera w sobie następujące podzespoły:

- wskaźnik temperatury wody i powietrza
- licznik czasu pracy filtra i zabezpieczenie silnika max 8,0A
- sterownik automatycznego płukania zwrotnego i płukania klarującego
- regulator poziomu zbiornika przelewowego z 5 sondami
- sterownik trybu płukania (zbiornik przelewowy lub niecka)
- regulator temperatury z funkcją przeciw zamarzania
- sterownik wyboru trybu pracy (obieg oszczędny lub rynnowy)
- wyjście do sterowania spustem dennym, opróżnianiem zbiornika przelewowego
- wyjście do sterowania przykryciem lustra wody lub zadaszeniem
- wyjście do stacji pomiarowo-dozującej
- możliwość rejestrowania pracy systemu w ciągu 10m-cy na karcie 512Mb

Podstawowe dane techniczne:

- ♦ listwa przyłączeniowa - 71 zacisków
- ♦ przekaźniki - 13 szt.
- ♦ zabezpieczenie - 4x10A
- ♦ wskazania - 4 wierszowy display
- ♦ stopień ochrony - IP 65

