

PRZYKRYCIA, ZWIJARKI I ZADASZENIA BASENOWE

- 394 • Przykrycia bąbelkowe
- 395 • Przykrycia letnie PREMIUM
- 396 • Przykrycia piankowe
- 397 • Przykrycia zimowe, siatkowe
- 398 • Przykrycia zimowe INTERSUP i FIXPOOL
- 400 • Przykrycia z poprzecznymi wzmocnieniami rurowymi
- 401 • Akcesoria do przykryć
- 402 • Mocowanie przykryć zimowych
- 404 • Zwijarki ręczne
- 407 • Zwijarki automatyczne – wprowadzenie
- 408 • Zwijarki automatyczne dla folii bąbelkowej - ROLLSTAR
- 409 • Zwijarki automatyczne z żaluzją - lamele
- 413 • Zwijarki automatyczne z żaluzją - podwodne
- 420 • Zwijarki automatyczne z żaluzją - nabrzeżne
- 424 • Formularz wyceny / zamówienia
- 426 • Teleskopowe zadaszenia basenów - ALUTHERM



PRZYKRYCIA BĄBELKOWE

Przykrycia basenowe zaprezentowane w tym rozdziale podzielone zostały wg kształtów na:

- Standardowe (prostokąt, owal, ścięty owal, okrąg)
- Niestandardowe (wielobok, romb, trapez)
- Nieregularne (wszystkie pozostałe kształty)

Kolejny podział dotyczy klasy wykończenia i sposobu mocowania, wyróżniamy tu modele:

- Bez obszycia
- Model ECO; z obszyciem i mocowaniem za pomocą podwójnych gumek i szpilek przytwierdzanych do trawnika. Na obszyciu znajdują się niklowane oczka do zaczepiania gumek.
- LUXE; z obszyciem na całym obwodzie i mocowaniem za pomocą pasków, sprężyn i kotw chowanych w plaży basenowej.



PRZYKRYCIE BĄBELKOWE
NIEBIESKIE



PRZYKRYCIE BĄBELKOWE
NIEBIESKO-CZARNE

Przykrycie bąbelkowe 400 μ , niebieskie

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Do basenu o kształcie:					
Bez obszycia	Standardowym	09296 	9,33	-	-
	Nieregularnym	06214	12,84	-	-
Model LUXE	Standardowym	09295	10,72	-	-
	Nieregularnym	03975	14,48	-	-

Przykrycie bąbelkowe 400 μ , niebiesko-czarne

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Do basenu o kształcie:					
Model LUXE	Standardowym	16185	12,08	-	-
	Nieregularnym	11483	16,28	-	-

Opcje dodatkowe dla przykryć bąbelkowych

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	06215 	71,99	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów ROMAN	06217 	80,64	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu innego rodzaju schodów	06218 	89,28	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	03976 	61,91	-	-
Dodatkowe oczka niklowane do mocowania	04001 	1,55	-	-


Pozostałe akcesoria na
str. 401.

DANE TECHNICZNE	
Przykrycia „bąbelkowe” izotermiczne	
Skład	Polietylen
Łączenia	Zgrzewanie termiczne
Obszycia	Paski polietylenowe
Model bez obszycia	Przycięte, bez obszycia
Model ECO	Obszycie wzdłuż po dwóch stronach
Model LUXE	Obszycie na całym obwodzie
Mocowanie	Oczka na końcach obu dłuższych krawędzi
	Oczka rozmieszczone co ok. 65 cm
Skład	Niklowane oczka do mocowania
Pakowanie	Karton + dodatkowa torba

PRZYKRYCIA LETNIE PREMIUM

Przykrycie ULTRA-THERMAL 500 μm , niebiesko-złote

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m^3
Bez obszycia	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	40836	na zapytanie	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	40838	na zapytanie	-	-
	Standardowym	40837	na zapytanie	-	-
	Nieregularnym	40839	na zapytanie	-	-



Przykrycie wzmacnione 500 μm , niebieskie

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m^3
Bez obszycia	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	40840	392,36	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	40842	na zapytanie	-	-
	Standardowym	40841	na zapytanie	-	-
	Nieregularnym	40843	na zapytanie	-	-



Opcje dodatkowe dla przykryć PREMIUM

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m^3
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	41149	na zapytanie	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów ROMAN	41150	na zapytanie	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu innego rodzaju schodów	41151	na zapytanie	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	41152	na zapytanie	-	-

PRZYKRYCIA PIANKOWE



PRZYKRYCIE
PIANKOWE

Przykrycia piankowe 5 mm

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model ECO	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	09297	37,43	-	-
	Niestandardowym	03983	44,58	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	03992	47,57	-	-
	Standardowym	09298	44,25	-	-
	Niestandardowym	03991	50,74	-	-
	Nieregularnym	03984	54,56	-	-
Wzmocnione		06216	141,73	-	-

Opcje dodatkowe do przykryć piankowych

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	06215M	88,50	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów ROMAN	06217M	99,14	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu innego rodzaju schodów	06218M	109,79	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	03993	112,45	-	-
Dodatkowe oczka niklowane do mocowania	04001	1,55	-	-

Uwaga: jeżeli w momencie złożenia zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej, ta część przykrycia która przykrywa schody, zostanie na etapie produkcyjnym zgrzana na stałe z resztą przykrycia.

DANE TECHNICZNE Przykrycia piankowe

Skład	Pianka na bazie polietylenu
Łączenia	Zgrzewane termicznie z dwustronną taśmą polietylenową
Obszycia	Paski polietylenowe
Model ECO	Obszycie wzdłuż po dwóch stronach
Model LUXE	Obszycie na całym obwodzie
Mocowanie	Oczka na końcach obu dłuższych krawędzi
	Oczka rozmieszczone co ok. 65 cm
Skład	Niklowane oczka do mocowania
Opcjonalnie	Wzmocnienie gąbką polietylenową wzdłuż po dwóch stronach
Pakowanie	Zwinięte w rolce i zabezpieczone

PRZYKRYCIA ZIMOWE, SIATKOWE
Przykrycie siatkowe, niebieskie

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model ECO	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	09285	18,37	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	03868	25,24	-	-
	Standardowym	09286	24,00	-	-
	Nieregularnym	03877	31,68	-	-

Przykrycie siatkowe, zielone

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model ECO	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	09283	18,37	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	05744	25,24	-	-
	Standardowym	09284	24,00	-	-
	Nieregularnym	05753	31,68	-	-


Opcje dodatkowe do przykryć zimowych

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	05755	123,76	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów ROMAN	05756	137,13	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu innego rodzaju schodów	06219	164,56	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	03869	70,76	-	-

Pozostałe akcesoria na str. 401.

DANE TECHNICZNE
Przykrycia zimowe wzmocnione niebieskie i zielone

Skład	Siatka polietylenowa 230 g/m ²
Łączenia	ENGLISH SEAM
Obszycia	Paski polietylenowe (Model ECO)
Mocowanie ECO	Obszycie na całym obwodzie i trójkątne wzmocnienia na rogach (Model LUXE)
	Za pomocą oczek
	+ podwójne gumowe napinacze
	+ śledzie ze stali nierdzewnej
Mocowanie LUXE	Odstęp między gumowymi napinaczami wynosi 70 cm
	Odstęp między poszczególnymi oczkami wynosi ok. 20 cm
	Za pomocą pasków
	+ sprężyny
Pakowanie	+ kotwy ze stali nierdzewnej
	Odległość między paskami wynosi ok. 1 m
	Zachodzenie na brzeg wynosi 50 cm
	Karton + dodatkowa torba, z instrukcją wewnątrz


**PRZYKRYCIE
NIEBIESKIE ECO**

**PRZYKRYCIE
ZIELONE ECO**

**PRZYKRYCIE
NIEBIESKIE LUXE**

**PRZYKRYCIE
ZIELONE LUXE**

PRZYKRYCIA ZIMOWE INTERSUP I FIXPOOL



INTERSUP ECO



INTERSUP LUXE



INTERSUP FIXPOOL

Przykrycie INTERSUP, niebiesko-beżowe

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model ECO	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	09338	19,86	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	06198	26,57	-	-
	Standardowym	09339	24,63	-	-
	Nieregularnym	06208	34,68	-	-

Przykrycie INTERSUP, zielono-beżowe

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Model ECO	Do basenu o kształcie:				
	Standardowym	09526	19,86	-	-
Model LUXE	Nieregularnym	09528	26,57	-	-
	Standardowym	09529	24,63	-	-
	Nieregularnym	09531	34,68	-	-

Przykrycie INTERSUP FIXPOOL, niebiesko-beżowe

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Niebiesko-beżowy	Standard	09291	20,95	-	-
	Niestandardowym	09292	23,50	-	-
	Nieregularnym	09293	27,43	-	-

Opcje dodatkowe dla przykryć INTERSUP

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	05755	123,76	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów ROMAN	05756	137,13	-	-
Dopłata za przykrycie w miejscu innego rodzaju schodów	06219	164,56	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	03869	70,76	-	-
Dodatkowe oczka niklowane do mocowania	04001	1,55	-	-

Pozostałe akcesoria na str. 401.

PRZYKRYCIA ZIMOWE INTERSUP I FIXPOOL

Dane techniczne


DANE TECHNICZNE Przykrycia INTERSUP ECO	
Skład	Tkanina PVC, podwójnie wzmocniona 550g/m ²
Łączenia	Zgrzewanie
Obszycia	Zakładka zgrzewana na całym obwodzie
Mocowanie	Za pomocą oczek + podwójne gumowe napinacze + kotwy ze stali nierdzewnej Odstęp między gumowymi napinaczami wynosi 70 cm Odstęp między poszczególnymi oczkami wynosi ok. 20 cm
Kratka	Na środku przykrycia znajduje kratka z tkaniny PVC na odpływ wody z opadów i topniejącego śniegu.
Pakowanie wewnątrz	Karton + dodatkowa torba, z instrukcją

DANE TECHNICZNE Przykrycia INTERSUP LUXE	
Skład	Tkanina PVC, podwójnie wzmocniona 550g/m ²
Łączenia	Zgrzewanie z taśmą PVC
Obszycia	Zakładka zgrzewana na całym obwodzie i potrójne wzmocnienie na rogach
Mocowanie	Za pomocą pasków + sprężyny + kotwy ze stali nierdzewnej Zachodzenie na brzeg wynosi 50 cm
Kratka	Na środku przykrycia znajduje kratka z tkaniny PVC na odpływ wody z opadów i topniejącego śniegu
Pakowanie	Karton + dodatkowa torba, z instrukcją wewnątrz

DANE TECHNICZNE Przykrycia FIXPOOL	
Skład	Tkanina PVC, podwójnie wzmocniona 550g/m ²
Łączenia	Zgrzewanie
Obszycia	Zakładka zgrzewana na całym obwodzie. Szttywny kabel wewnątrz zakładki
Mocowanie	Za pomocą elementu mocującego FIXKIT + kotwy ze stali nierdzewnej Odstęp między mocowaniami wynosi ok. 80 cm
Kratka na odpływ	Na środku przykrycia znajduje kratka z tkaniny PVC na odpływ wody z opadów i topniejącego śniegu
Pakowanie	Karton + dodatkowa torba, z instrukcją wewnątrz

PRZYKRYCIA Z POPRZECZNYMI WZMOCNIENIAMI RUROWYMI

Nowa seria przykryć basenowych, zabezpieczających basen przed dziećmi poniżej 5 lat. Spełnia normę NFP 90-308. Przeznaczona dla basenów tradycyjnych (zagłębionych) o wymiarach maksymalnych 11 x 5 m (+ schody). Przy zamówieniu należy dodać po 30 cm z każdej strony, w stosunku do realnych wymiarów niecki basenowej (np. dla basenu 10 x 5 m należy zamówić przykrycie o wymiarach 10.6 x 5.6 m). Może być używana przez cały rok, chroniąc basen również przed zanieczyszczeniami, a także przed rozmnażaniem się bakterii i alg. Dostępne są dwa poniższe modele, które różni jedynie sposób zwijania.




new

Przykrycia TRAMUNTANA

SYSTEM ZWIJANIA: zwijanie odbywa się za pomocą 1 lub 2 specjalnych rur nawijających (2 zalecane są tylko dla basenów o wymiarach powyżej 9 x 4 m.). Przykrycie jest nawijane na wał, który mocuje się na krawędzi basenu.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
KOLOR:				
Niebiesko-beżowy	40939	na zapytanie	-	-
Zielono-beżowy	40940	na zapytanie	-	-
Żółto-beżowy	40941	na zapytanie	-	-
Beżowy	40942	na zapytanie	-	-



new

Przykrycia SARDANA

SYSTEM ZWIJANIA: przykrycia tej serii mogą być zwijane przez jedną osobę. Tylko dla basenów o długości większej niż 9 m, zaleca się montaż dwóch rur nawijających.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
KOLOR:				
Niebiesko-beżowy	40943	na zapytanie	-	-
Zielono-beżowy	40944	na zapytanie	-	-
Żółto-beżowy	40945	na zapytanie	-	-
Beżowy	40946	na zapytanie	-	-

new

Opcje dodatkowe dla przykryć TRAMUNTANA i SARDANA

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dopłata za przykrycie w miejscu schodów prostych	40947	na zapytanie	-	-
Dopłata za dodatkowe przycięcie przykrycia w miejscu schodów	40948	na zapytanie	-	-
Profile w miejsce schodów	40949	na zapytanie	-	-

DANE TECHNICZNE Przykrycia TRAMUNTANA	
Materiał	PVC 550 g/m ² wzmocnione aluminium, poprzecznymi rurami co 1.5 m
Sposób łączenia	Zgrzewanie
Sposób obszcia	6 cm zakładka zgrzewana na całym obwodzie wyposażona od wewnątrz w paski wzmacniające
Wzmocnienia	Odporne na korozję otuliny z PVC na każdą rurę wzmacniającą
Sposób mocowania	Za pomocą pasków + haczyków ze stali nierdzewnej + stalowych lub aluminium walcowanych szpilek
Odwodnienie	Otwory odwadniające na całej długości przykrycia pomiędzy każdą rurą wzmacniającą
System zwijania	1 lub 2 standardowe rury nawijające
Opakowanie	Karton + dodatkowa torebka z instrukcją w środku

DANE TECHNICZNE Przykrycia SARDANA	
Materiał	PVC 550 g/m ² wzmocnione aluminium, poprzecznymi rurami co 1.5 m
Sposób łączenia	Zgrzewanie
Sposób obszcia	6 cm zakładka zgrzewana na całym obwodzie wyposażona od wewnątrz w paski wzmacniające
Wzmocnienia	Odporne na korozję otuliny z PVC na każdą rurę wzmacniającą
Sposób mocowania	Za pomocą pasków + haczyków ze stali nierdzewnej + stalowych lub aluminium walcowanych szpilek
Odwodnienie	Otwory odwadniające na całej długości przykrycia pomiędzy każdą rurą wzmacniającą
System zwijania	Przenośny system składający się z dwóch rur nawijających (w tym jeden z wzmocnionym układem nawijania)
Opakowanie	Karton + dodatkowa torebka z instrukcją w środku

AKCESORIA DO PRZYKRYĆ

Akcesoria

		Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Szpilka ze stali nierdzewnej	1 szt.	03994	1,48	-	-
Szpilka ze stali nierdzewnej do trawników	1 szt.	05732	4,30	-	-
Kotwa okrągła chowana w plaży	1 szt.	40950	na zapytanie	-	-
Kotwa chowana w plaży ze sprężyną	1 szt.	03995	8,64	-	-
Sprężyna	1 szt.	03996	4,80	-	-
Czarny pasek mocujący w rolce 1,5 m	1 szt.	25980	na zapytanie	-	-
Napinacz gumowy 8 mm	m ²	03998	2,33	-	-
Napinacz gumowy 8 mm x 60 cm	1 szt.	03999	3,68	-	-
Napinacz gumowy 8 mm x 25 cm	1 szt.	05736	3,08	-	-
Napinacz gumowy z haczykami	1 szt.	05734	3,08	-	-
Rurka ze stali nierdzewnej Ø10 x 80 mm na szpilkę 03994	1 szt.	06659	1,74	-	-
Zatyczka do zakrycia otworów (2 częściowy)	1 szt.	09544	1,24	-	-
Mocowanie FIXKIT	1 szt.	09439	5,19	-	-

Napinacz gumowy 8 mm - 03998



Szpilka ze stali nierdzewnej - 03994



Kotwa okrągła chowana w plaży - 40950



Szpilka ze stali nierdzewnej do trawników - 05732



Kotwa chowana w plaży ze sprężyną - 03995



Sprężyna - 03996



Czarny pasek mocujący w rolce 1,5 m - 25980



Napinacz gumowy 8 mm x 60 cm - 03999



Napinacz gumowy 8 mm x 25 cm - 05736



Napinacz gumowy z haczykami - 05734



Rurka ze stali nierdzewnej Ø10 x 80 mm na szpilkę 03994 - 06659



Zatyczka do zakrycia otworów (2 częściowy) - 09544




Mocowanie FIXKIT - 09439




MOCOWANIE PRZYKRYĆ ZIMOWYCH

WAŻNE

- Przy doborze przykrycia należy uwzględnić kształt, materiał wykonania i typu mocowania.
- W celu uniknięcia przetarcia przykrycia o brzeg kamienny basenu należy uwzględnić, że brzeg kamienny nie powinien być grubszy niż 3 cm:
- Gwarancja na przykrycie nie zostanie uwzględniona jeśli ewentualne uszkodzenie wynika z niewłaściwego montażu lub użytkowania oraz przetarcia o brzeg kamienny basenu

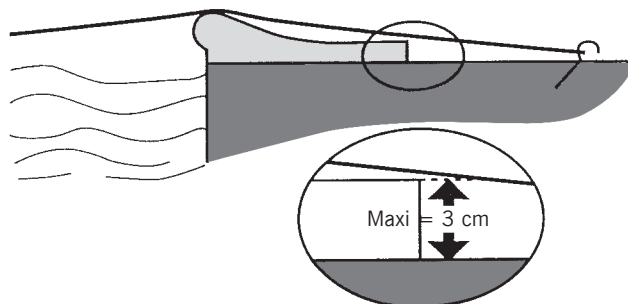


MONTAŻ PRZYKRYCIA PRZY UŻYCIU NAPINACZY GUMOWYCH

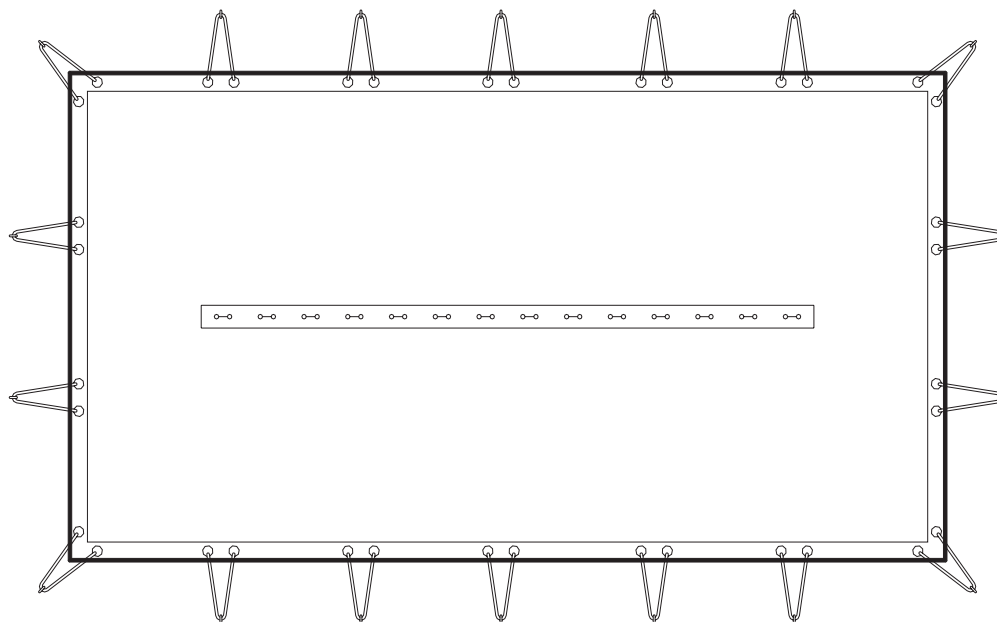

- 1) Wykonać otwory na rogach przykrycia w odległości 40 cm od krawędzi brzegu kamiennego.
- 2) Przymocować przykrycie w 4 narożnych punktach.
- 3) Wykonać pozostałe otwory w powierzchni przykrycia w rozmieszczeniu równoległym.
- 4) Naciągnąć przykrycie pozostawiając trochę luzu na napinaczach.


MOCOWANIE PRZYKRYĆ ZIMOWYCH

MONTAŻ PRZYKRYCIA TYPU FIXPOOL

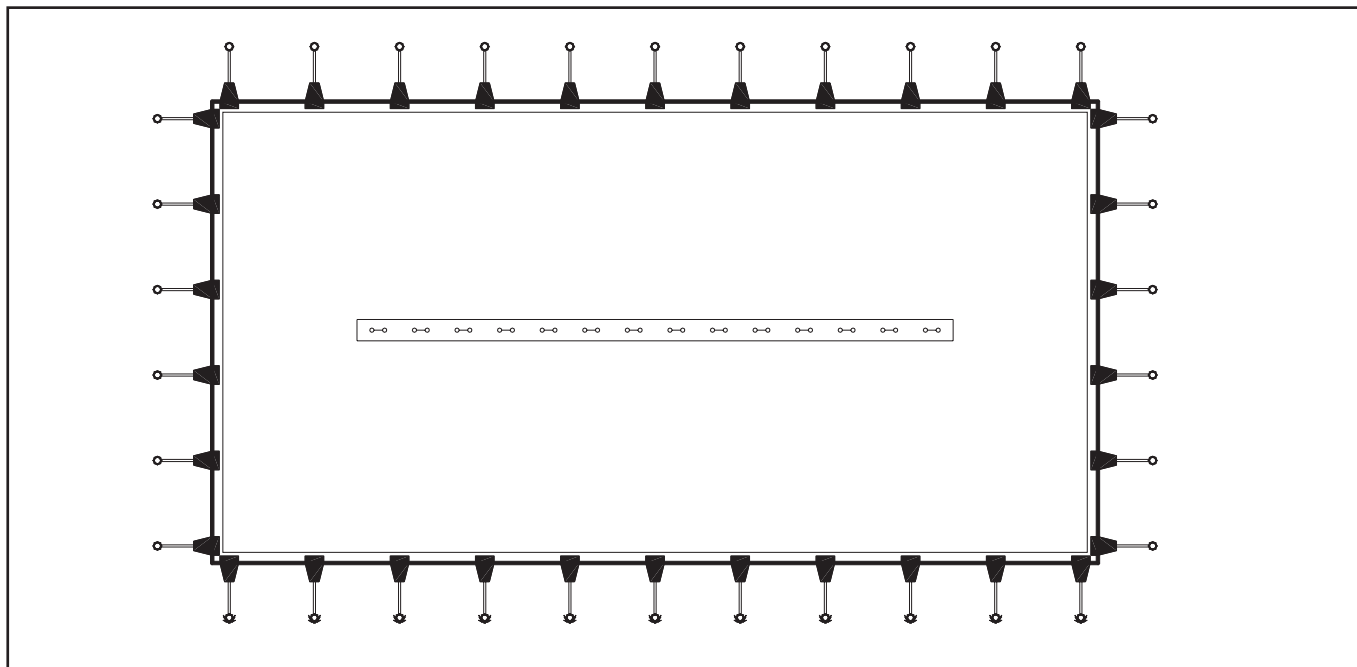

- 1) Wykonać otwory na rogach przykrycia w odległości 40 cm od krawędzi brzegu kamiennego.
- 2) Przymocować przykrycie w 4 narożnych punktach.
- 3) Wykonać pozostałe otwory w powierzchni przykrycia w rozmieszczeniu równoległym.
- 4) Naciągnąć przykrycie pozostawiając trochę luzu na elementach napinających.

MONTAŻ PRZYKRYCIA PRZY UŻYCIU PASKÓW MOCUJĄCYCH

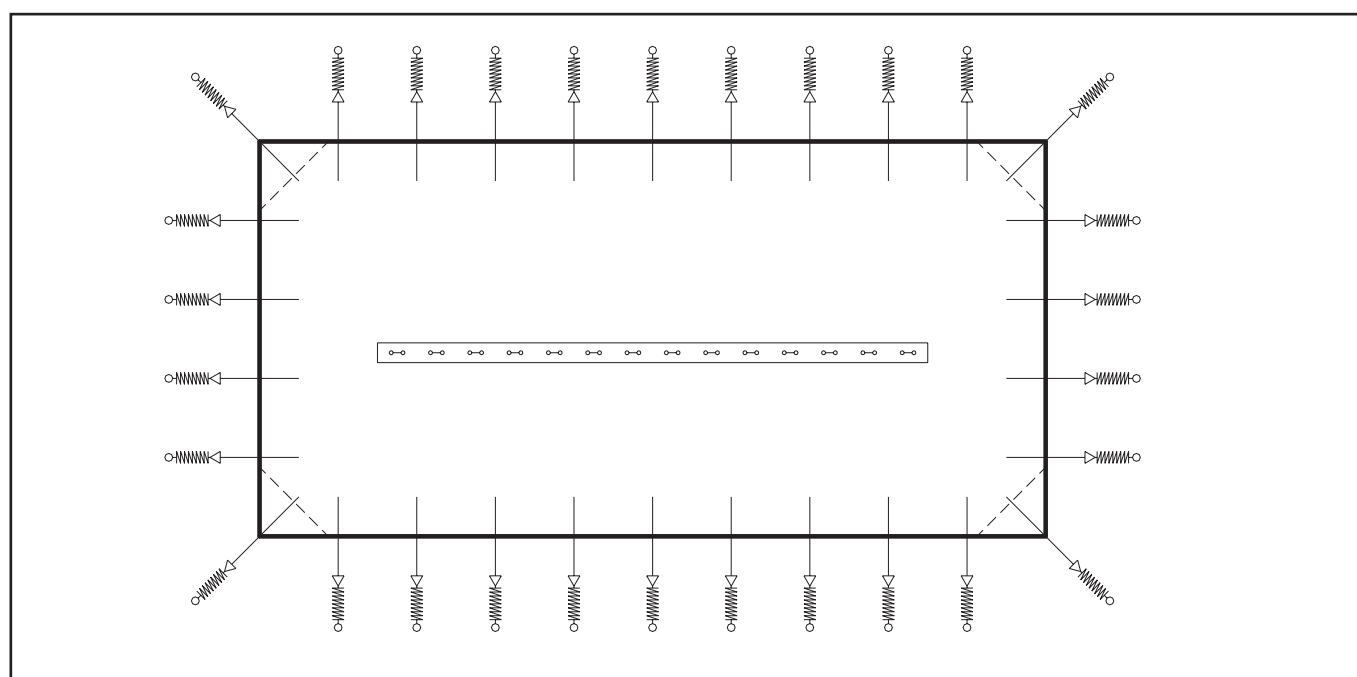

- 1) Wykonać otwory na rogach przykrycia w odległości 40 cm od krawędzi brzegu kamiennego.
- 2) Przymocować przykrycie w 4 narożnych punktach.
- 3) Wykonać pozostałe otwory w powierzchni przykrycia w rozmieszczeniu równoległym.
- 4) Naciągnąć przykrycie pozostawiając trochę luzu na elementach napinających.


ZWIJARKI RĘCZNE

Rury zwijarki z aluminium Ø 100




	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Rura zwijarki o długości 4.5 m	07622	268,41	12.0	0.059
Rura zwijarki o długości 5.5 m	07623	303,68	14.3	0.071
Rura zwijarki o długości 6.6 m	07624	356,21	17.4	0.084
Rura teleskopowa zwijarki o długości 4 - 5.5 m	07625 	340,71	12.8	0.054
Rura teleskopowa zwijarki o długości 4 - 6.6 m	07626 	385,54	15.5	0.067
Pozostałe długości na zamówienie				

Rura o stałej długości

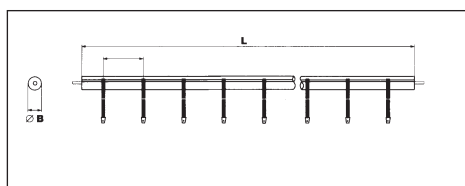

Kod rury	L (m)	Ø B (mm)	Ilość pasków
07622	4.5	100	8
07623	5.5	100	8
07624	6.6	100	10

Rura teleskopowa

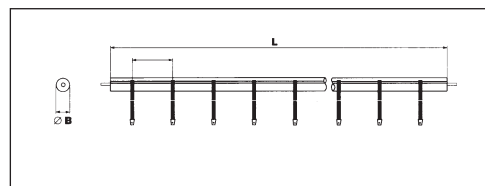

Kod rury	L (m)	Ø B (mm)	Ilość pasków
07625	4.0 - 5.5	95/100	8
07626	5.0 - 6.6	95/100	8




Podstawa zwijarki „T”

Zestaw zawiera dwie podstawy zwijarki „T” wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, kółko do zwijania i 8 pasków do zaczepiania przykrycia.



Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
07631 	219,00	4.8	0.035

Cena nie zawiera rury zwijarki



Kod rury	A (mm)	C (mm)
07631	500	514


ZWIJARKI RĘCZNE

Podstawa zwijarki z kółkami

Zestaw zawiera dwie podstawy zwijarki: jedną „T” oraz drugą z kółkami umożliwiającymi przesuwanie, kółko do zwijania i 8 pasków do zaczepiania przykrycia.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07628	274,89	7.2	0.035

Cena nie zawiera rury zwijarki.



Kod	A (mm)	C (mm)
07628	500	650




Podstawa zwijarki z regulowaną wysokością

Komplet zawiera dwie podstawy i elementy do zamocowania w podłożu. Posiada kółko do zwijania i 8 pasków do zaczepiania przykrycia. Umożliwia regulowanie wysokości od 500 do 800 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07629	259,10	7.2	0.029

Cena nie zawiera rury zwijarki.



Kod	A (mm)	B (mm)
07629	500 do 800	100




Podstawa zwijarki do mocowania w ścianie

Zestaw zawiera dwie podstawy zwijarki do mocowania w ścianie wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, kółko do zwijania i 8 pasków do zaczepiania przykrycia.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07630	273,17	6.6	0.087

Cena nie zawiera rury zwijarki.



Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500



ZWIJARKI RĘCZNE



Podstawa zwijarki z plastiku

Para plastikowych wsporników do zwijarki; posiada uchwyty do łatwego przenoszenia. Jeden ze wsporników posiada 2 kółka. Model kompatybilny ze wszystkimi rodzajami przykryć basenowych AstralPool.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
22489	231,72	4	0.055

Cena nie zawiera rury zwijarki.



Rury teleskopowe zwijarki plastikowej

Trzyczęściowe rury teleskopowe z aluminium. Długość regulowana od 3 do 5,5 m. Pasują do wszystkich podstaw zwijarek AstralPool.


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Rura teleskopowa 4 - 5.5 m	24762	12.8	0.035
Rura teleskopowa 5 - 6.6 m	30806	15.5	0.043




Podstawy zwijarki do dużych basenów

Do mocowania z rurkami stałymi 07622, 07623 i 07624. Występują w opcji z 1, 2 lub 3 osiami, gdzie każda z osi posiada korbę do zwijania. Składają się z 2 ruchomych wsporników na kółkach wykonanych ze stali AISI-304. Każdy ze wsporników posiada 2 kółka (1 zestaw z hamulcami).

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Ruchoma podstawa zwijarki z 1 osią	15836	36.4	0.937
Ruchoma podstawa zwijarki z 2 osiami	15835	27.4	1.46
Ruchoma podstawa zwijarki z 3 osiami	15834	28.4	1.46

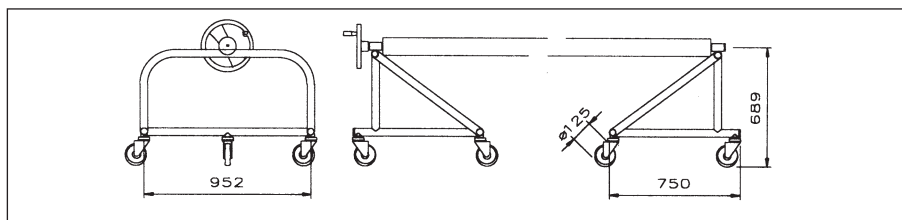

Ruchoma podstawa zwijarki z 1 osią.

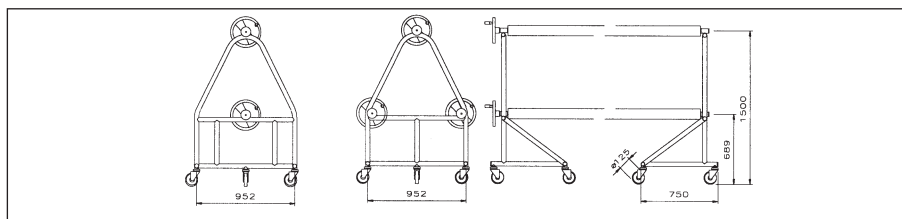

Ruchoma podstawa zwijarki z 2 lub 3 osiami.

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE – WPROWADZENIE

Zwijarki automatyczne

Wprowadzając nowe produkty, AstralPool zwraca szczególną uwagę nie tylko na innowacyjność lecz również na bezpieczeństwo użytkowania i przestrzeganie surowych norm bezpieczeństwa. Najnowsze zwijarki automatyczne AstralPool zgodne z francuską normą NF P90 zapewniają maksimum bezpieczeństwa dla użytkownika i jego rodziny.

Zwijarki automatyczne AstralPool pozwalają na całkowite przykrycie basenu składaną żaluzją PVC, która po przekręceniu kluczyka sterującego rozwija się lub nawija na wał napędzany silnikiem elektrycznym.

Żaluzja wykonana jest ze sztywnych elementów PVC wzajemnie łączonych i dostępnych w trzech kolorach. Konstrukcja poszczególnych elementów żaluzji pozwala jej unosić się na wodzie zatrzymując jednocześnie odpływ ciepła z wody. By móc stosować zwijarki zarówno do nowo budowanych jak i istniejących basenów powstało 7 różnych modeli: zwijarki podwodne ROUSILLION, CONFLENT i CARET, zwijarki nabrzeżne: CARLIT i VALLESPIR oraz zwijarki nabrzeżne z obudową: CAPCIR i NARBONNE.

Zwijarka podwodna typu ROUSILLION, CONFLENT czy CARET jest całkowicie zintegrowana z basenem. Wał znajduje się w komorze będącej częścią basenu, oddzielonej ścianką z PVC lub betonu.

Modele nabrzeżne (CAPCIR i VALLESPIR) doskonale nadają się do basenów istniejących, gdyż wszystkie ich elementy znajdują się poza niecką i są mocowane do krawędzi plaży basenowej.

CAPCIR i NARBONNE to podstawowe modele zwijarek nabrzeżnych wyposażone w obudowę chroniącą wał i żaluzję oraz zapewniającą doskonały wygląd końcowy. Przeznaczone są do basenów istniejących.

Główne zalety

- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania basenu. Żaluzja zwijarki skutecznie zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem do wody ludzi i zwierząt
- Wygoda użytkowania i cicha praca silnika. Proste przekręcenie kluczyka sterującego przykrywa lub odkrywa powierzchnię basenu.
- Pozwala zredukować koszty utrzymania basenu:
 - Żaluzja zwijarki pomaga zatrzymać ciepło w basenie.
 - Zmniejsza parowanie wody.
 - Zabezpiecza przed wpadaniem zanieczyszczeń do wody jak również przed powstawaniem alg dzięki czemu spada zużycie chemii basenowej
- Zabezpiecza budynek przed wilgocią w przypadku basenów wewnętrznych.
- Dzięki zwijarce basen uzyskuje indywidualny charakter i większą wartość dla użytkownika.

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE DLA FOLII BĄBELKOWEJ – ROLLSTAR


NASZE NOWOCZESNE ZWIJARKI ROLLSTAR TO MAŁY KOSZT I DUŻY LUKSUS!

Stawiając sobie za cel zwiększenie wygody korzystania z basenu, jednocześnie zachowując konkurencyjną cenę, przedstawiamy zwijarkę basenową ROLLSTAR, która łączy w sobie cechy najtańszego przykrycia z folii bąbelkowej z pełną automatyzacją procesu przykrywania i odkrywania tafli wody.

Połączenie automatycznej rolki zwijającej z folią bąbelkową stwarza nową jakość na rynku przykryć basenowych. Zwijarka ROLLSTAR wyposażona jest w mikroprocesor, który steruje pracą dwóch niezależnych od siebie silników zasilanych napięciem stałym o wartości 12 V. Niskie napięcie zasilania całkowicie eliminuje ryzyko porażenia prądem i jest w pełni bezpieczne dla ludzi.

Absolutną nowością w technologii przykryć basenowych jest zastosowanie akumulatora ołowiu-żelowego i foto-ogniwa umieszczonego w górnej części obudowy, które w sprzyjających warunkach pozwala na działanie zwijarki bez dodatkowego zasilania zewnętrznego!

W przypadku basenów z ograniczonym dostępem światła dziennego podłączany jest zasilacz zewnętrzny (12 V) do wodoszczelnego gniazda z boku lub tyłu obudowy zwijarki.

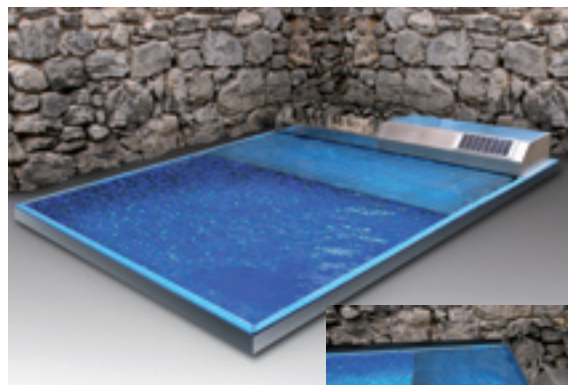

Obudowa zwijarki i jej konstrukcja wykonane są z polerowanej lub satynowanej stali kwasoodpornej AISI-316L, dzięki czemu jest ona odporna na działanie agresywnych środków chemicznych i nie traci koloru.

W konstrukcji naszej zwijarki brak jest jakichkolwiek ostrych krawędzi (rolki zrobione są z miękkiego silikonu) czy też elementów trudno dostępnych wymagających czyszczenia.

Sterowanie pracą zwijarki odbywa się drogą radiową za pomocą pilota lub ręcznego uruchomienia mechanizmu przy użyciu przycisków z boku obudowy.

Zwijarka basenowa ROLLSTAR jest jedynym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku polskim, nie wymagającym dodatkowej budowy szybu dla silnika i przepustu, jak również systemu zwijającego wzdłuż basenu, co pozwala uniknąć uciążliwych robót i dodatkowych kosztów na etapie budowy basenu.

W ofercie dostępne są zwijarki o szerokości do 8 m, na indywidualne zamówienie klienta, niemal do każdego kształtu basenu.

Automatyczna zwijarka basenowa ROLLSTAR dla folii bąbelkowej

Materiał - Stal kwasoodporna 316L Powierzchnia - Satynowana lub polerowana na lustro	
Długość	Cena netto PLN
2 m	11 200
3 m	12 300
4 m	13 300
5 m	14 400
6 m	15 500
7 m	16 500
8 m	17 600

Powyższe ceny uwzględniają pomiar wstępny oraz montaż przez producenta na terenie całego kraju
Termin realizacji 1 szt. – ok. 2 miesiące

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – LAMELE

Żaluzja

Żaluzja przykrywająca lustro wody, składa się z pojedynczych elementów wytłoczonych z PVC (lameli), zakończonych zaślepkami po obu stronach, pustych w środku, co pozwala na unoszenie się żaluzji na wodzi. Istnieją zaślepki o długości 10, 20 i 30 mm.


Pojedynczy element żaluzji ma szerokość 71.4 mm i grubość 17 mm. Powierzchnia żaluzji została zabezpieczona przed powstawaniem plam i odbarwień specjalną powłoką. Żaluzje dostępne są w kolorach: białym, piaskowym, jasno-niebieskim, szarym oraz pół-przezroczystym niebieskim, solarna.

Długość basenu	Całkowita średnica żaluzji po nawinięciu na wał Ø146mm (używany dla basenów o szerokości do 6m)
1 m	220 mm
2 m	290 mm
3 m	320 mm
4 m	360 mm
5 m	390 mm
6 m	430 mm
7 m	460 mm
8 m	470 mm
9 m	490 mm
10 m	530 mm
11 m	540 mm
12 m	560 mm

10 mm

20 mm

30 mm

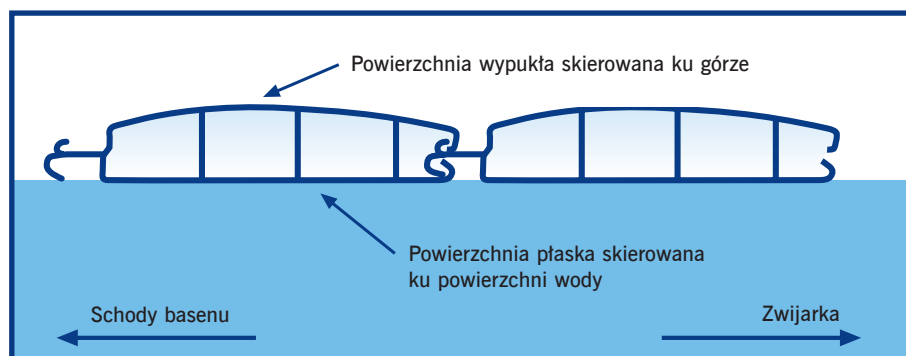

BIAŁA		PIASKOWA		JASNO-NIEBIESKA		SZARA		PÓŁ-PRZECZYSTA NIEBIESKA		SOLARNA	
Szerokość maksymalna	Kod	Szerokość maksymalna	Kod	Szerokość maksymalna	Kod	Szerokość maksymalna	Kod	Szerokość maksymalna	Kod	Szerokość maksymalna	Kod
3.5 dł.	34755	3.5 dł.	34761	3.5 dł.	34758	3.5 dł.	40998	3.5 dł.	34764	3.5 dł.	37101
4 dł.	31168	4 dł.	31169	4 dł.	31170	4 dł.	41000	4 dł.	31171	4 dł.	37102
4.5 dł.	34756	4.5 dł.	34762	4.5 dł.	34759	4.5 dł.	41001	4.5 dł.	34765	4.5 dł.	37103
5 dł.	31172	5 dł.	31173	5 dł.	31174	5 dł.	40761	5 dł.	31175	5 dł.	37104
5.5 dł.	34757	5.5 dł.	34763	5.5 dł.	34760	5.5 dł.	41002	5.5 dł.	34766	5.5 dł.	37105
6 dł.	31176	6 dł.	31177	6 dł.	31178	6 dł.	41003	6 dł.	31179	6 dł.	37106
7 dł.	31900	7 dł.	31901	7 dł.	31902	7 dł.	40762	7 dł.	31903	7 dł.	37107
8 dł.	31905	8 dł.	31906	8 dł.	31907	8 dł.	41004	8 dł.	31908	8 dł.	37108
9 dł.	35132	9 dł.	35134	9 dł.	35137	-	-	-	-	-	-
10 dł.	35133	10 dł.	35135	10 dł.	35138	-	-	-	-	-	-
11 dł.	33112	11 dł.	35136	11 dł.	33343	-	-	-	-	-	-

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – LAMELE



Żaluzja w miejscu przykrycia schodów

Aby umożliwić przykrycie tafli wody w miejscu schodów, a przez to zapewnić maksimum bezpieczeństwa, oferujemy różne geometryczne kształty żaluzji dla: schodów ROMAN, schodów prostych, schodów w kształcie trapezu równoramiennego oraz schodów w kształcie trapezu prostokątnego.

SPOSÓB WYLICZANIA ŻALUZJI W MIEJSCU SCHODÓW


SCHODY ROMAN

Miejsce:

Schody muszą znajdować naprzeciwko wału zwijarki.

Cena:

Stała cena dla schodów ROMAN.




SCHODY PROSTE

Miejsce:

a) Naprzeciwko wału zwijarki.

Cena:

Stała cena dla schodów prostych.



Miejsce:

b) Obok zwijarki, prostopadle.


Cena:

Cena za 1 m przykrycia $D \times (C+1)$.

- Szerokość wału zwijarki D uwzględnić szerokość basenu A oraz szerokość schodów E.

Cena całego przykrycia:

Przykrycie części ze schodami + pozostała część $(A \times B)$.




SCHODY W KSZTAŁCIE TRAPEZU RÓWNORAMIENNEGO

Miejsce:

Schody muszą znajdować naprzeciwko wału zwijarki.

Cena:

Stała cena dla schodów w kształcie trapezu.




ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – LAMELE
Żaluzja w miejscu przykrycia schodów
SCHODY W KSZTAŁCIE TRAPEZU PROSTOKĄTNEGO

Miejsce:

a) Naprzeciwko wału zwijarki

Cena:

Stała cena dla schodów w kształcie trapezu.




Miejsce:

b) Obok zwijarki, prostopadle

Cena:

Cena za 1 m przykrycia $D \times (C + 1)$ + cena na 1 m wycięcia.

- Szerokość wału zwijarki D uwzględnia szerokość basenu oraz szerokość schodów E .



Cena całego przykrycia:

Przykrycie części ze schodami + pozostała część $(A \times B)$.

Opis	BIAŁA	PIASKOWA	JASNO-NIEBIESKA	SZARA	JASNO-NIEBIESKA	SOLARNA
Docięcie prostokątne w miejscu schodów ROMAN						
Ø 3 m	31182	31183	31184	41043	31185	37092
Ø 4 m	31186	31187	31188	41044	31189	37093
Docięcie zgodne z kształtem w miejscu schodów ROMAN						
Ø 3 m	37094	37188	37190	41045	37192	37194
Ø 4 m	37095	37189	37191	41046	37193	37195
Docięcie w miejscu schodów prostych						
2 x 1.5 m	31190	31191	31192	41047	31193	37090
2.5 x 2 m	31194	31195	31196	41048	31197	37091
Docięcie prostokątne w miejscu schodów w kształcie trapezu						
O podstawie 3 m	31198	31199	31200	41049	31201	37096
O podstawie 4 m	31202	31203	31204	41050	31205	37097
Docięcie zgodne z kształtem w miejscu schodów w kształcie trapezu						
O podstawie 3 m	37098	37196	37198	41051	37200	37202
O podstawie 4 m	37099	37197	37199	41052	37201	37203

Kod	Opcje dodatkowe
31206	Zaczepek do schodów
31180	Docięcie prostokątne do innych typów schodów
38735	Docięcie zgodne z kształtem do innych typów schodów

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZIĄ – LAMELE

Akcesoria do zwijarek automatycznych

Dla zwijarek automatycznych dostępnych jest szereg akcesoriów zwiększających komfort użytkowania.

Akcesoria dodatkowe	Kod
Uchwyt przeciwwyporowy, do basenów nowobudowanych, z paskiem	31181 
Uchwyt przeciwwyporowy z ABS do montażu na ścianie basenu, z paskiem	34754
Uchwyt (stal nierdzewna + ABS) do montażu pod kamieniem brzegowym, z paskiem	35131
Uchwyt do basenów z rynną przelewową	31943 
Prowadnica do przykryć nabrzeżnych	31944 



Uchwyt przeciwwyporowy, do basenów nowobudowanych, z paskiem



Uchwyt przeciwwyporowy z ABS no montażu na ścianie basenu, z paskiem



Uchwyt (stal nierdzewna + ABS) do montażu pod kamieniem brzegowym, z paskiem.



Pasek napinający



Uchwyt do basenów z rynną przelewową



Prowadnica do przykryć nabrzeżnych

Zgodnie z normą NF P90-308 do w zestawie do poszczególnych zwijarek dodane są paski do mocowania do nabrzeża:

Do zwijarek podwodnych i nabrzeżnych z obudową:

- Przykrycie ze schodami: 3 sztuki
- Przykrycie bez schodów: 2 sztuki

Do zwijarek nabrzeżnych:

- Przykrycie ze schodami: 5 sztuk (2 obok wału zwijarki i 3 obok schodów)
- Przykrycie bez schodów: 4 sztuki (2 obok wału zwijarki i 2 naprzeciwległe)



ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – PODWODNE

Zwijarka podwodna ROUSILLION

Model ROUSILLION jest zwijarką automatyczną, której wał nawijający montowany jest pod powierzchnią wody w wydzielonej, ale połączonej z resztą basenu części. Silnik umieszczony jest specjalnej bocznej komorze sąsiadującej ze ścianą basenu.

Miejsce, w którym znajduje się wał zwijarki, powinno być oddzielone od głównej części basenu odpowiednią przegrodą wykonaną z betonu - na etapie powstawania niecki - albo specjalną przegrodą z PVC, gdy zwijarka montowana jest w basenie już istniejącym.

Podstawowymi elementami składowymi zwijarki ROUSILLION są: żaluzja, zestaw mechaniczny, zestaw montażowy, belka górna i przykrycie komory zwijarki.

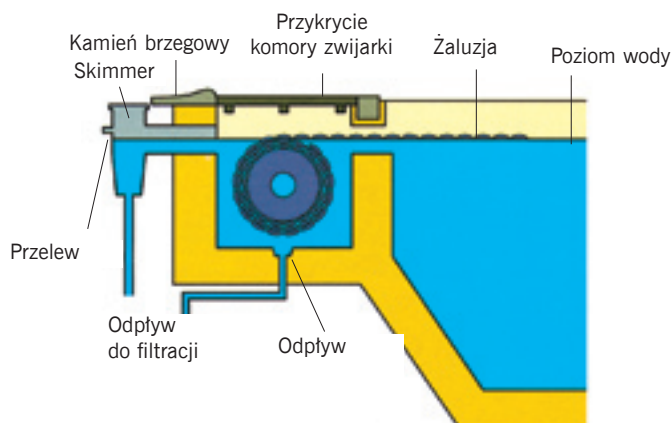

ZESTAW MECHANICZNY

Zestaw mechaniczny zawiera:

- Wał Ø 146 mm z aluminium o grubości 5 mm osadzony na osi Ø 30mm.
- Silnik
- Złącza wodoszczelne od strony tulei przejściowej
- Złącza wodoszczelne od strony łożyska.
- Silnik 24V z podstawą ze stali nierdzewnej
- Skrzynka zasilająca 220/24V
- Włącznik trójpozycyjny na klucz.



Silnik 24V



Włącznik na klucz



Skrzynka zasilająca
220/24V



Wał aluminiowy

Maksymalne wymiary basenu	Wał zwijarki	Moc silnika Nm	Kod
4x12 m	Wał z aluminium 5 mm Ø 146 mm	120 Nm	31144
5x12 m	Wał z aluminium 5 mm Ø 146 mm	120 Nm	31145
6x12 m	Wał z aluminium 5 mm Ø 146 mm	250 Nm	31146
7x15 m	Wał z aluminium 3 mm Ø 168.3 mm	250 Nm	31904
8x15 m	Wał z aluminium 3 mm Ø 168.3 mm	250 Nm	31909
8x16 m	Wał z aluminium 3 mm Ø 168.3 mm	600 Nm	31909-006
9x22 m	Wał z aluminium 2 mm Ø 300 mm	600 Nm	34767
10x22 m	Wał z aluminium 2 mm Ø 300 mm	600 Nm	34768
11x22 m	Wał z aluminium 2 mm Ø 300 mm	600 Nm	34769

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUŻJĄ – PODWODNE



Zwijarka podwodna ROUSILLION

SKRZYŃKA ZASILAJĄCA Z DODATKOWYMI STYCZNIKAMI (OPCJONALNIE)

W zestawie znajduje się podstawowy model skrzynki zasilającej 220/24V (120 i 250 Nm). Opcjonalnie można zastosować skrzynkę sterującą posiadającą dwa dodatkowe styczniki. Pierwszy do zatrzymania procesu elektrolizy soli gdy żaluzja jest rozwinięta nad basenem, drugi do podłączenia systemu czyszczenia ciśnieniowego żaluzji.

	Kod
Skrzynka zasilająca z dodatkowymi stycznikami	31147 

Uwaga: w przypadku zastosowania elektrolizy soli należy podłączyć uziemienie.

ZESTAW MONTAŻOWY

Zestaw montażowy zawiera:

- Tuleję przejściową 210 mm
- Kotwę łóżyska do osadzenia w ścianie.
- Kotwę do wmurowania (2 szt) do osadzenia belki górnej
- Złącza wodoszczelne od strony łóżyska



Tuleja przejściowa 210 / 310 mm





Kotwa łóżyska



Kotwa belki górnej

Zestaw montażowy	Kod
Zestaw montażowy z tuleją przejściową	31143
Zestaw montażowy z tuleją przejściową 310 mm	33074
Zestaw montażowy z tuleją przejściową 110 mm (do basenów foliowanych i panelowych)	33075 

ZWIJARKA ROUSILLION, SCHEMAT OGÓLNY

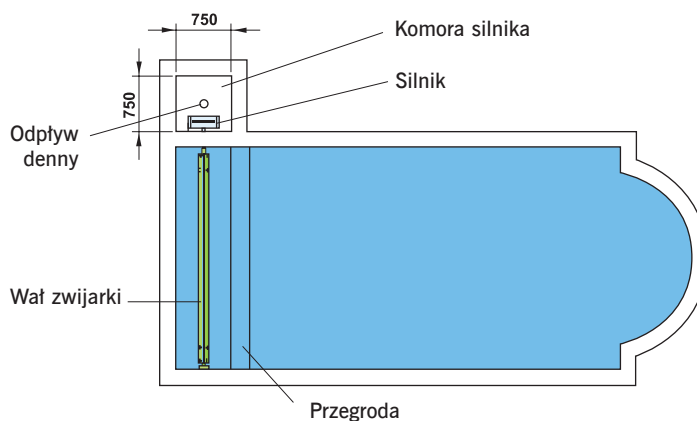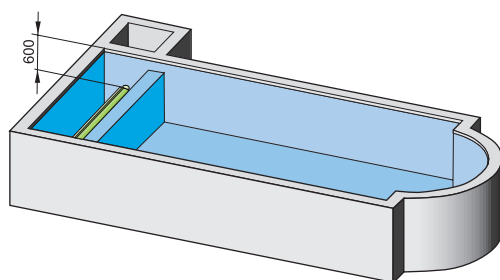

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – PODWODNE

Zwijarka podwodna CONFLENT

Zwijarka podwodna CONFLENT może być montowana zarówno w nowych jak i w istniejących basenach dzięki temu, że jej silnik jest osadzony wewnątrz osi zwijarki.

Podobnie jak przy modelu ROUSILLION komora zwijarki powinna być oddzielona od głównej części basenu przegrodą betonową lub z PVC. Przykrycia dla tego modelu występują również w kolorach: białym, piaskowym oraz niebieskim.

Max. wymiary basenu	Silnik (Nm)	Kod
CONFLENT		
4 x 12 m	120 (Bez automatycznego wyłącznika)	33069
4 x 12 m	250 (Z automatycznym wyłącznikiem)	33070
5 x 12 m	120 (Bez automatycznego wyłącznika)	33071
5 x 12 m	250 (Z automatycznym wyłącznikiem)	33072
6 x 12 m	250 (Z automatycznym wyłącznikiem)	33073
7 x 14 m	250 (Z automatycznym wyłącznikiem)	33906

Zwijarka podwodna CERET

Zwijarka podwodna CERET posiada silnik zintegrowany z osią umieszczony na poziomie lustra wody. Podobnie jak w poprzednich modelach komora zwijarki powinna być oddzielona od głównej części basenu przegrodą betonową lub z PVC.

Podstawowymi elementami zwijarki podwodnej CERET są: żaluzja PVC, zestaw mechaniczny, zestaw montażowy, belka górna i przykrycie komory zwijarki.

Zwijarka CERET posiada te same właściwości co model ROUSILLION. Dodatkowo pozwala na zainstalowanie w istniejących basenach o maksymalnej szerokości 6 m. Doskonale komponuje się z otoczeniem i jest wygodna w użytkowaniu m.in. dzięki łatwiejszemu dostępowi do silnika.

Zestaw mechaniczny zwijarki CERET składa się z:


- silnika o mocy 150 Nm z automatycznym wyłącznikiem
- dwóch bocznych mocowań ze stali nierdzewnej podtrzymujących wał zwijarki, do zamocowania na obu brzożach basenu (jeden z profili posiada koła zębate przenoszące ruch silnika na oś zwijarki)
- skrzynkę zasilającą i włącznik.



Max. wymiary basenu	Silnik (Nm)	Kod
CERET		
4 x 12 m	Z automatycznym wyłącznikiem	33759
5 x 12 m	Z automatycznym wyłącznikiem	33760
6 x 12 m	Z automatycznym wyłącznikiem	33761



Boczne mocowanie zwijarki

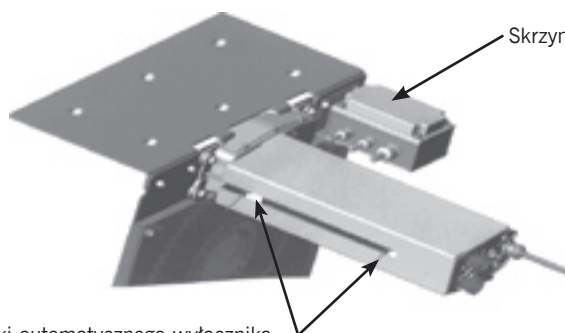

Czujniki automatycznego wyłącznika

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – PODWODNE

Zwijarki podwodne: obliczanie ceny

OBLICZANIE CENY

Całkowity koszt przykrycia automatycznego zawiera następujące elementy składowe (podstawowe i opcjonalne):

- A. Koszt żaluzji według jej powierzchni, z tym, że długość basenu należy powiększyć o dodatkowy 1 m żaluzji potrzebny na jej rozwinięcie.
- B.
 - Koszt żaluzji w miejscu schodów.
 - Koszt zestawu montażowego (tylko dla modelu ROUSILLION).
 - Koszt elementów mechanicznych zwijarki (silnik, wał, skrzynka zasilająca z włącznikiem).
 - Koszt belki górnej.
 - Koszt przykrycia komory zwijarki.
 - Koszt uchwytów przeciwwyporowych i pasków napinających.
- C. Akcesoria opcjonalne:
 - Skrzynka zasilająca z dodatkowymi stycznikami.
 - Dodatkowe belki górne.
 - Przegroda z PVC.
 - Części zapasowe zestawu montażowego.

Aby uzyskać dokładną wycenę zwijarki automatycznej, należy każdorazowo wypełnić formularz znajdujący się na str. 424-425 i przesłać go do naszego biura, do działu obsługi handlowej



Belka górna z aluminium

Zwijarki podwodne: Akcesoria



BELKA GÓRNA

Belka górna spełnia funkcję podstawy dla przykrycia komory zwijarki. Wykonana jest z aluminium pokrytego warstwą białego lakieru. Wymiary 100 x 100 mm, waga 9 kg/mb.


Belka górna dostarczana jest wraz z bocznymi podporami ze stali nierdzewnej oraz kompletem śrub i nakrętek

Uwaga: Dla belki od długości 6 m wymagany jest dodatkowy wspornik

Podpory boczne dopasowane do profili folii mocowanych do górnej krawędzi basenu



Podpory boczne dopasowane do profili folii mocowanych do ściany basenu



ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZIĄ – PODWODNE
Zwijarki podwodne: Akcesoria
BELKA GÓRNA

Długość belki	Kod
Biała belka + podpory boczne standardowe	
Do 4 metrów	31148
Od 4 metrów do 5 metrów	31149
Od 5 metrów do 6 metrów	31150
Od 6 metrów do 7 metrów	31911
Od 7 metrów do 8 metrów	31912
Piaskowa belka + podpory boczne standardowe	
Do 4 metrów	38529
Od 4 metrów do 5 metrów	38530
Od 5 metrów do 6 metrów	38531
Od 6 metrów do 7 metrów	38532
Od 7 metrów do 8 metrów	38533
Biała belka + podpory dopasowane do profili folii mocowanych do górnej krawędzi basenu	
Do 4 metrów	33870
Od 4 metrów do 5 metrów	33871
Od 5 metrów do 6 metrów	33872
Od 6 metrów do 7 metrów	33873
Od 7 metrów do 8 metrów	33886
Piaskowa belka + podpory dopasowane do profili folii mocowanych do górnej krawędzi basenu	
Do 4 metrów	38534
Od 4 metrów do 5 metrów	38535
Od 5 metrów do 6 metrów	38536
Od 6 metrów do 7 metrów	38537
Od 7 metrów do 8 metrów	38538
Biała belka + podpory dopasowane do profili folii mocowanych do ściany basenu	
Do 4 metrów	33874
Od 4 metrów do 5 metrów	33875
Od 5 metrów do 6 metrów	33876
Piaskowa belka + podpory dopasowane do profili folii mocowanych do ściany basenu	
Do 4 metrów	38534
Od 4 metrów do 5 metrów	38535
Od 5 metrów do 6 metrów	38536
Biała belka + podpory nastawne	
Do 4 metrów	35717
Od 4 metrów do 5 metrów	35718
Od 5 metrów do 6 metrów	35719
Od 6 metrów do 7 metrów	35720
Od 7 metrów do 8 metrów	35721
Piaskowa belka + podpory nastawne	
Do 4 metrów	38539
Od 4 metrów do 5 metrów	38540
Od 5 metrów do 6 metrów	38541
Od 6 metrów do 7 metrów	38542
Od 7 metrów do 8 metrów	38543

AKCESORIA DO BELKI GÓRNEJ

Akcesoria do belki górnej	Kod
Dodatkowy wspornik dla przykrycia komory zwijarki o szer. 700 mm i długości belki powyżej 6 m	31920
Dodatkowy wspornik dla przykrycia komory zwijarki o szer. 950 mm i długości belki powyżej 6 m	31913



Podpory boczne standardowe



Podpory dopasowane do profili folii mocowanych do górnej krawędzi basenu



Podpory dopasowane do profili folii mocowanych do ściany basenu



Podpory nastawne



Dodatkowy wspornik belki górnej

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZIĄ – PODWODNE

Zwijarki podwodne: Akcesoria

PRZYKRYCIE KOMORY ZWIJARKI

Przykrycie komory zwijarki zabezpiecza części mechaniczne urządzenia oraz stanowi element estetycznego wykończenia. Przykrycie komory może być wykonane z drewna egzotycznego Ipe lub z aluminium pokrytego białym lakierem.




Przykrycie z drewna Ipe



Przykrycie z aluminium, białe

Przykrycie komory zwijarki	Kod
Drewno Ipe 1,00 x 0,70 m	31152
Drewno Ipe 1,00 x 0,95 m	31153
Drewno Ipe, na wymiar, m ²	31154
Aluminium, białe 1,00 x 0,70 m	33679
Aluminium, białe 1,00 x 0,95 m	33680
Aluminium, białe, na wymiar, m ²	33681
Aluminium, piaskowe 1.00 x 0.70 m	38512
Aluminium, piaskowe de 1.00 x 0.950 m	38513
Aluminium, piaskowe, na wymiar, m ²	38514

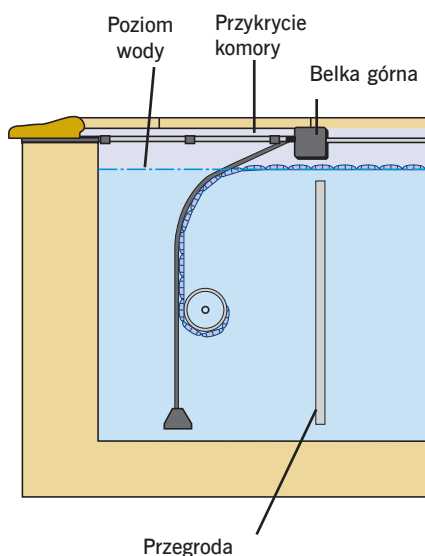

PRZEGRODA PVC

Przegroda oddzielająca komorę zwijarki od głównej części basenu może być wykonana z betonu jeszcze na etapie budowy basenu. Można również zastosować gotową przegrodę wykonaną z PVC, która została specjalnie przystosowana by uniemożliwić kontakt osób kąpiących się z częściami mechanicznymi zwijarki. Przegroda zabezpiecza również węże odkurzacza basenowego oraz inne urządzenia przed wciągnięciem do komory zwijarki.

Przegroda wykonana jest z paneli PVC o grubości 300 mm i jest wewnętrznie wzmocniona elementami ze stali nierdzewnej. Przegrodę o wysokości 900 mm wsuwa się od góry w specjalne profile boczne „U” przymocowane do podpory belki górnej. Dla wysokości przegrody 1200 i 1500 mm profile „U” mocuje się bezpośrednio do ścian bocznych basenu.

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – PODWODNE

Zwijarki podwodne: Akcesoria

Przegrody	Kod
Przegroda PVC + stal nierdzewna 900 mm x 4 m	31158 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 900 mm x 5 m	31159 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 900 mm x 6 m	31160 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1200 mm x 4 m	31161 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1200 mm x 5 m	31162 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1200 mm x 6 m	31163 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1500 mm x 4 m	33077 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1500 mm x 5 m	33078 ▲
Przegroda PVC + stal nierdzewna 1500 mm x 6 m	33079 ▲
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 900 mm x 4 m	38515
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 900 mm x 5 m	38516
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 900 mm x 6 m	38517
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1200 mm x 4 m	38518
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1200 mm x 5 m	38519
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1200 mm x 6 m	38520
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1500 mm x 4 m	38521
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1500 mm x 5 m	38522
Przegroda kolor piaskowy + stal nierdzewna 1500 mm x 6 m	38523
Profil boczny „U” H 900 mm z podporami do belki górnej	31164 ▲
Profil boczny „U” H 900 mm z mocowaniami do ściany	33083 ▲
Profil boczny „U” H 1200 mm z mocowaniami do ściany	31165 ▲
Profil boczny „U” H 1500 mm z mocowaniami do ściany	33084 ▲
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 900 mm z mocowaniami do ściany	38736
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 1200 mm z mocowaniami do ściany	38737
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 1500 mm z mocowaniami do ściany	38738
Profil boczny „U” kolor biały H 1200 mm z podporami do belki górnej	38549
Profil boczny „U” kolor biały H 1500 mm z podporami do belki górnej	38550
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 900 mm z podporami do belki górnej	38551
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 1200 mm z podporami do belki górnej	38552
Profil boczny „U” kolor piaskowy H 1500 mm z podporami do belki górnej	38553

Części zamienne dla zestawu montażowego i belki górnej	Kod
Tuleja przejściowa 210 mm	31207
Tuleja przejściowa 310 mm	33076
Tuleja przejściowa 110 mm	31211
Podpory boczne (2) do belki górnej	31208
Kotwa łóżyska do wmurowania	31209
Dwie podpory do belki górnej	31910
Dwie podpory do belki górnej dopasowane do profili folii mocowanych do górnej krawędzi basenu	31210
Dwie podpory do belki górnej dopasowane do profili folii mocowanych do ściany basenu	32645



Przegroda PVC lub w kolorze piaskowym + stal nierdzewna



Profil boczny „U” 900 mm z podporami do belki górnej



Profil boczny „U” 1200/1500 mm z mocowaniami do ściany

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – NABRZEŻNE



Zwijarka nabrzeżna CARLIT

Model CARLIT najlepiej nadaje się do montażu przy basenach istniejących o wymiarach nieprzekraczających 5 x 11 m. Wał i wszystkie pozostałe elementy znajdują się poza niecką. Zwijarkę mocuje się do plaży basenu.

Podłączenia elektryczne zostały ograniczone do minimum; silnik zwijarki jest połączony ze skrzynką zasilającą za pomocą kabla dwużyłowego (4 mm² do 15m, 6 mm² do 30 m).


Zwijarka CARLIT zawiera żaluzję PVC do przykrycia basenu oraz zestaw mechaniczny.

ZESTAW MECHANICZNY:

Zestaw zawiera:

- Dwie podstawy wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte białym lakierem.
- Wał zwijarki z aluminium Ø 146 mm.
- Włącznik na klucz.
- Skrzynka zasilająca 220/24V.

Zestaw mechaniczny	Kod	Kod
	Kolor biały	Kolor piaskowy
Zestaw mechaniczny 4 m (basen 4 x 12 m)	31166	41053
Zestaw mechaniczny 5 m (basen 5 x 12 m)	31167	41054
Zestaw mechaniczny 6 m (basen 6 x 12 m)	35808	41055

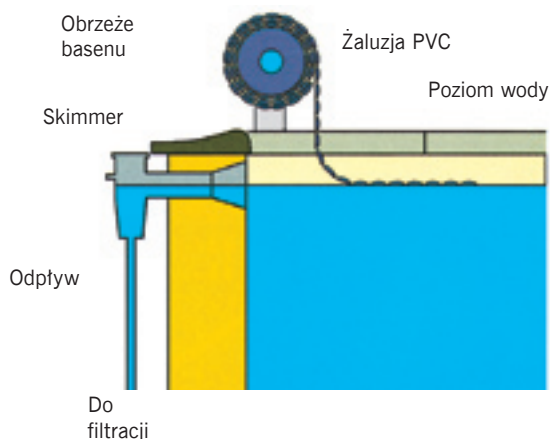

Zwijarki nabrzeżne: obliczanie ceny

OBLICZANIE CENY

- A. Pierwszym krokiem jest wyliczenie ceny 1 metra bieżącego przykrycia dla danej szerokości przy wybranym kolorze, a następnie przemnożenie przez długość basenu.
- B.- Do obliczenia ceny kompletnej zwijarki nabrzeżnej należy dodać kolejno:
 - Koszt przykrycia basenu
 - Koszt przykrycia schodów
 - Koszt zestawu mechanicznego.
 - Koszt zaczepów do obrzeża.
- C.- Akcesoria:
 - Akcesoria żaluzji PVC

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – NABRZEŻNE

Zwijarka nabrzeżna CARLIT SOLAR

Działanie zwijarki CARLIT SOLAR oparte jest na wykorzystaniu jako źródła energii - promieni słonecznych, czyniąc ją produktem ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska. Podobnie jak inne zwijarki: redukuje parowanie wody i środków chemicznych oraz straty ciepła, ale w odróżnieniu od nich - nie wymaga zasilania zewnętrznego. Wykonana zgodnie z francuską normą NF 90-308, zwijarka CARLIT SOLAR - gwarantując wysoką jakość wykonania - zmniejsza ryzyko wypadków wpadnięcia do basenu dzieci, zwierząt i przedmiotów.

Wskazówki dotyczące instalacji: ZWIJARKĘ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ W TAKIM MIEJSCU, ABY SŁOŃCE MIAŁO BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PŁYTĄ WYPOSAŻONĄ W OGNIWO FOTOGALWANICZNE. NIE WOLNO INSTALOWAĆ ZWIJARKI W TAKI SPOSÓB, ABY PŁYTA ZNAJDOWAŁA SIĘ W CIENIU DRZEW LUB W KIERUNKU PÓŁNOCNYM.

Podstawowe zalety:

- łatwy montaż, brak konieczności zasilania zewnętrznego (zasilanie energią słoneczną),
- duża pojemność baterii (40 cykli): nawet w przypadku długotrwałego braku światła słonecznego, kiedy bateria jest początkowo całkowicie naładowana, jej pojemność wystarczy na 40-ktrotne rozwinięcie i zwinięcie przykrycia,
- łatwa w obsłudze przy niskich kosztach utrzymania.

Podstawowe dane techniczne:

- Pozwala na całkowite przykrycie basenów o maksymalnych wymiarach 6 x 12 m,
- Silnik zasilany energią słoneczną; jedna z kolumn bocznych wyposażona jest w ogniwo fotogalwaniczne,
- Moc silnika: 150 Nm,
- Wał zwijarki wykonany z aluminium,
- Możliwe trzy kolory żaluzji oraz zatyczek końcowych: biały, piaskowy oraz niebieski,
- Dwie baterie 12V.

Wymiary basenu	Kod
Basen o wymiarach: szerokość maks. 4 x 12 m)	35917
Basen o wymiarach: szerokość maks. 5 x 12 m)	35918
Basen o wymiarach: szerokość maks. 6 x 12 m)	35919



Zwijarka nabrzeżna VALLESPIR

Zwijarka VALLESPIR przeznaczona jest głównie do istniejących basenów o maksymalnej szerokości 7,5 m. W skład zestawu wchodzi:

- Dwie podstawy zwijarki wykonane z aluminium pokrytego białym lakierem przystosowane do zakotwienia do brzoju basenu. Filary posiadają białe pokrywy maskujące z PVC.
- Wał zwijarki 146 mm z aluminium i silnik 24 V o mocy 120 Nm dla basenów o maksymalnej szerokości 5 m.
- Wał zwijarki Ø 170 mm z aluminium i silnik 24 V o mocy 250 Nm dla basenów o maksymalnej szerokości 7,5 m.
- Skrzynka zasilająca 220/24 V.
- Włącznik trójpozycyjny na klucz.

Max. wymiar basenu	Silnik (Nm)	Kod
VALLESPIR		
Basen 4 x 12 m	120	33087
Basen 5 x 12 m	120	33088
Basen 6 x 12 m	250	33089
Basen 7.5 x 15 m	250	33090



ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – NABRZEŻNE

Zwijarki nabrzeżne z obudową CAPCIR i NARBONNE

Zwijarki CAPCIR i NARBONNE przystosowane są do basenów nowych i już istniejących. Posiadają obudowę ochronną, która chroni wał zwijarki oraz części mechaniczne, poprawiając estetykę wokół basenu.

W modelu CAPCIR silnik znajduje się po jednej ze stron wału i doskonale integruje się z obudową. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp do silnika w przypadku serwisowania. Zwijarka CAPCIR przeznaczona jest do basenów o maksymalnej szerokości 6 m. Obudowa ochronna może być wykonana z białego PVC lub drewna egzotycznego lpe.

Głównymi komponentami zestawu zwijarki CAPCIR są: wał aluminiowy Ø 146 mm, silnik o mocy 120 lub 250 Nm, skrzynka zasilająca i włącznik trójpozycyjny na klucz, zgodny z normą bezpieczeństwa NF P90-308. W modelu NARBONNE silnik umieszczony jest bezpośrednio na osi, dzięki czemu zwijarka jeszcze lepiej wkomponowuje się w otoczenie basenu. Zwijarka NARBONNE przeznaczona jest do basenów o maksymalnej szerokości 5 m. Posiada obudowę z białego PVC.

W zestawie znajdują się: wał z silnikiem 150 Nm 24 V, włącznik trójpozycyjny na klucz wbudowany w jedną z podstaw zwijarki oraz skrzynka zasilająca z transformatorem 220/24 V.

Max. wymiar basenu	Silnik (Nm)	Kod		Kod		Kod		Kod
		Obudowa biała PVC		Obudowa piaskowa PVC		Obudowa z PVC w kolorze drewna		Obudowa z drewna lpe
	Obudowa	niedemontowalna	demontowalna	niedemontowalna	demontowalna	niedemontowalna	demontowalna	
CAPCIR								
Basen 4 x 12 m	120	31947	-	-	-	-	-	31951
Basen 5 x 12 m	120	31948	-	-	-	-	-	31952
Basen 6 x 14 m	250	31949	-	-	-	-	-	31953
NARBONNE								
Basen 4 x 12 m	150	33432	41061	41056	41059	37139	41063	37109
Basen 5 x 12 m	150	33433	41062	41057	41060	37140	41064	37110
Basen 6 x 12 m	150	37112	-	41058	-	37141	-	37111

Zwijarki nabrzeżne z obudową: NARBONNE SOLAR

Działanie zwijarki NARBONNE SOLAR oparte jest na wykorzystaniu jako źródła energii - promieni słonecznych, czyniąc ją produktem ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska. Podobnie jak inne zwijarki: redukuje parowanie wody i środków chemicznych oraz straty ciepła, ale w odróżnieniu od nich - nie wymaga zasilania zewnętrznego. Wykonana zgodnie z francuską normą NF 90-308, zwijarka NARBONNE SOLAR - gwarantując wysoką jakość wykonania - zmniejsza ryzyko wypadków wpadnięcia do basenu dzieci, zwierząt i przedmiotów.

Wskazówki dotyczące instalacji: ZWIJARKĘ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ W TAKIM MIEJSCU, ABY SŁOŃCE MIAŁO BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PŁYTĄ WYPOSAŻONĄ W OGNIWO FOTOGALWANICZNE. NIE WOLNO INSTALOWAĆ ZWIJARKI W TAKI SPOSÓB, ABY PŁYTA ZNAJDOWAŁA SIĘ W CIEŃ DRZEW LUB W KIERUNKU PÓŁNOCNYM.

Podstawowe zalety:

- łatwy montaż, brak konieczności zasilania zewnętrznego (zasilanie energią słoneczną),
- duża pojemność baterii (40 cykli): nawet w przypadku długotrwałego braku światła słonecznego, kiedy bateria jest początkowo całkowicie naładowana, jej pojemność wystarczy na 40-krotne rozwinięcie i zwinięcie przykrycia,
- łatwa w obsłudze przy niskich kosztach utrzymania.

Podstawowe dane techniczne:

- Pozwala na całkowite przykrycie basenów o maksymalnych wymiarach 6 x 12 m,
- Silnik zasilany energią słoneczną; jedna z kolumn bocznych wyposażona jest w ogniwo fotogalwaniczne,
- Dwie baterie 12V,
- Do wyboru trzy możliwe obudowy: PVC, imitacja drewna (PVC) lub drewno egzotyczne lpe.
- Moc silnika: 150 Nm,
- Możliwość zamówienia zwijarki z łatwo demontowalną obudową, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do żaluzji,
- Dostęp do silnika bez konieczności demontowania obudowy.

Max. wymiar basenu	Silnik (Nm)	Kod		Kod		Kod		Kod
		Obudowa biała PVC		Obudowa piaskowa PVC		Obudowa z PVC w kolorze drewna		Obudowa z drewna lpe
	Obudowa	niedemontowalna	demontowalna	niedemontowalna	demontowalna	niedemontowalna	demontowalna	
NARBONNE SOLAR								
Basen 4 x 9 m	150	37561	41068	41065	41070	37564	41072	37567
Basen 5 x 12 m	150	37562	41069	41066	41071	37565	41073	37568
Basen 6 x 12 m	150	37563	-	41067	-	37566	-	37569

ZWIJARKI AUTOMATYCZNE Z ŻALUZJĄ – NABRZEŻNE

Zwijarka do basenów publicznych - BORNA

new

Zwijarka BORNA przeznaczona jest do montażu na basenach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych o wymiarach maksymalnych 25 x 12.5 m. Może być użyta jako zwijarka do folii bąbelkowej lub piankowej. Odstęp między zwijką a brzegiem niecki basenowej powinien być jak najmniejszy aby zapobiec marszczeniu się folii podczas zwijania.

Dane techniczne:

- Silnik o mocy 250 Nm; 24V,
- Wał wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm,
- Łożyska: termoplastyczne i ze stali nierdzewnej,
- Obudowa silnika wykonana z ABS,
- W komplecie: pilot zdalnego sterowania i klucz

	Kod
Do montażu w basenach (max. 12.5 x 25 m)	38734



Zwijarki automatyczne nabrzeżne z obudową: obliczanie ceny

OBLICZANIE CENY

Całkowity koszt przykrycia automatycznego zawiera następujące elementy składowe (podstawowe i opcjonalne):

- A. Koszt żaluzji według jej powierzchni.
- B.
 - Koszt żaluzji w miejscu schodów
 - Koszt zestawu mechanicznego
 - Koszt uchwytów przeciwwyporowych i pasków napinających
- C. Akcesoria opcjonalne:
 - Akcesoria żaluzji PVC.

Aby uzyskać dokładną wycenę zwijarki automatycznej, należy każdorazowo wypełnić formularz znajdujący się na str. 424-425 i przesłać go do naszego biura, do działu obsługi handlowej.

FORMULARZ WYCENY / ZAMÓWIENIA

MODELE PODWODNE

DANE FIRMY	
Nazwa firmy:	_____
Adres:	_____
TEL:	FAX: _____

ADRES DOSTAWY
Adres: _____
Osoba do kontaktu: _____

☐ ZAMÓWIENIE ☐ WYCENA DATA _____

TYP ZWIJARKI

- ☐ ROUSSILLON (silnik w suchej komorze) ☐ CERET (silnik zintegrowany, na poziomie lustra wody)
☐ CONFLENT (silnik bez automatycznego wyłącznika) ☐ CONFLENT (silnik z automatycznym wyłącznikiem)

TYP BASENU

- ☐ FOLIOWANY ☐ PŁYTKOWANY ☐ BETONOWY ☐ POLIESTROWY ☐ PANELOWY ☐ Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ
 TULEJA PRZEJŚCIOWA ZAINSTALOWANA? ☐ Tak ☐ Nie Jeśli zainstalowana, jaki typ? _____
 Grubość ściany między komorami silnika i zwijarki _____ cm Kotwa łożyska zainstalowana? ☐ Tak ☐ Nie
 Kotwa belki górnej zainstalowana? ☐ Tak ☐ Nie

KOLORY ŻALUZJI I RODZAJE DOCIĘCIA W MIEJSCU SCHODÓW:

- ☐ BIAŁY ☐ NIEBIESKI ☐ PIASKOWY ☐ SZARY ☐ PRZECIWOZŁYBISTY NIEBIESKI ☐ SOLARNE
☐ SCHODY ROMAN (docięcie prostokątne) ☐ SCHODY ROMAN (docięcie zgodne z kształtem) ☐ SCHODY PROSTE
☐ SCHODY W Kształcie TRAPEZU (docięcie prostokątne) ☐ SCHODY W Kształcie TRAPEZU (docięcie zgodne z kształtem) ☐ SCHODY o kształtach nieregularnych (dodać rysunek z wymiarami)

BELKA GÓRNA, PRZEGRODA, PRZYKRYCIE KOMORY ZWIJARKI




- KOLOR BELKI GÓRNEJ / PODPORY BOCZNEJ / PODPORY MOCOWANE DO ŚCIANY ☐ BIAŁE ☐ PIASKOWE
☐ BELKA GÓRNA + PODPORA dla basenów nowobudowanych ☐ BELKA GÓRNA + PODPORA dla basenów istniejących
☐ BELKA GÓRNA + PODPORY NASTAWNE ☐ BELKA GÓRNA + PODPORY MOCOWANE DO ŚCIANY
☐ PRZEGRODA H900 ☐ PROFIL BOCZNY MOCOWANY DO ŚCIANY 900 mm ☐ PROFIL BOCZNY Z PODPORAMI DO BELKI GÓRNEJ 900 mm
☐ PRZEGRODA H1200 ☐ PROFIL BOCZNY MOCOWANY DO ŚCIANY 1200 mm ☐ PROFIL BOCZNY Z PODPORAMI DO BELKI GÓRNEJ 1200 mm
☐ PRZEGRODA H1500 ☐ PROFIL BOCZNY MOCOWANY DO ŚCIANY 1500 mm ☐ PROFIL BOCZNY Z PODPORAMI DO BELKI GÓRNEJ 1500 mm
☐ PRZYKRYCIE KOMORY: IPE 700 mm ☐ PRZYKRYCIE KOMORY: IPE 950 mm ☐ PRZYKRYCIE KOMORY: IPE wymiar niestandardowy mm
☐ PRZYKRYCIE KOMORY: ALU 700 mm ☐ PRZYKRYCIE KOMORY: ALU 950 mm ☐ PRZYKRYCIE KOMORY: ALU wymiar niestandardowy mm

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY

- ☐ UCHWYT PRZECIWWYPOROWY Z ABS DO MONTAŻU NA ŚCIANIE BASENU Z PASKIEM ☐ UCHWYT PRZECIWWYPOROWY (ABS + STAŁ NIERDZEWNA) DO MONTAŻU POD KAMieniem BRZEGOWYM

USYTUOWANIE SKIMMERÓW

- ☐ NA 1 ŚCIANIE ☐ NA 2 ŚCIANACH ☐ ODSTAWIANIE OD ŚCIANY CM SZEROKOŚĆ SKIMMERÓW CM

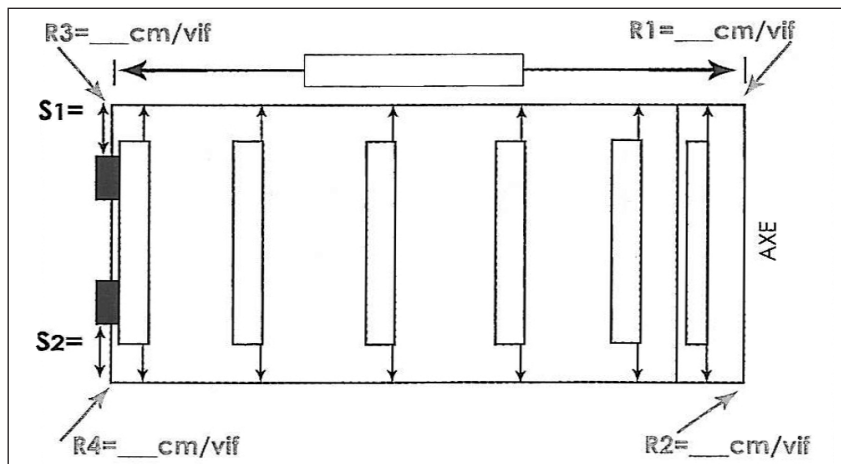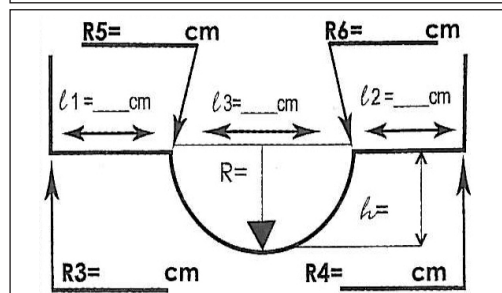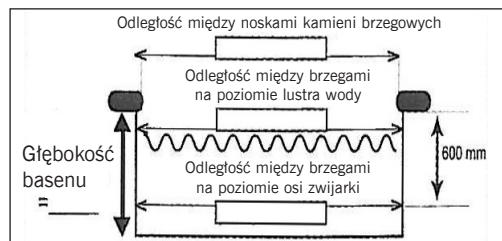

POMIARY SZEROKOŚCI BASENU CO 1 METR + USYTUOWANIE SKIMMERÓW

UWAGA: W PRZYPADKU NIEREGULARNYCH Kształtów I PROMIENI SCHODÓW NALEŻY WYŚLAĆ RYSUNEK Z WYMIARAMI

FORMULARZ WYCENY / ZAMÓWIENIA

MODELE NABRZEŻNE

DANE FIRMY	
Nazwa firmy:	_____
Adres:	_____
TEL:	FAX:

ADRES DOSTAWY
Adres: _____
Osoba do kontaktu: _____

☐ ZAMÓWIENIE	☐ WYCENA	DATA
-------------------------------------	---------------------------------	------

TYP ZWIJARKI

KOLORY:	☐ BIAŁY	☐ PIASKOWY	☐ KOLOR DREWNA
☐ CARLIT	☐ NARBONNE z obudową PVC	☐ CAPCIR z obudową PVC	
☐ CARLIT SOLAR	☐ NARBONNE z obudową PVC (demontowalną)	☐ CAPCIR z obudową drewnianą	
☐ VALLESPER	☐ NARBONNE z obudową drewnianą	☐ ZWIJARKA DO BASENÓW PUBLICZNYCH BORNE	

TYP BASENU

☐ FOLIOWANY	☐ PŁYTKOWANY	☐ BETONOWY	☐ POLIESTROWY	☐ PANELOWY	☐ Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

KOLORY ŻALUZI I RODZAJE DOCIĘCIA W MIEJSCU SCHODÓW:


☐ BIAŁY	☐ NIEBIESKI	☐ PIASKOWY	☐ SZARY	☐ PRZECIWCZYSTY NIEBIESKI	☐ SOLARNE
☐ SCHODY ROMAN (docięcie prostokątne)	☐ SCHODY ROMAN (docięcie zgodne z kształtem)	☐ SCHODY PROSTE			
☐ SCHODY W Kształcie TRAPEZU (docięcie prostokątne)	☐ SCHODY W Kształcie TRAPEZU (docięcie zgodne z kształtem)	☐ SCHODY o kształtach nieregularnych (dołączyć rysunek z wymiarami)			

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY


☐ UCHWYT PRZECIWWYPOROWY Z ABS DO MONTAŻU NA ŚCIANIE BASENU Z PASKIEM	☐ UCHWYT PRZECIWWYPOROWY (ABS + STAŁ NIERDZEWNA) DO MONTAŻU POD KAMieniem BRZEGOWYM
--	--

USYTUOWANIE SKIMMERÓW

☐ NA 1 ŚCIANIE	☐ NA 2 ŚCIANACH	☐ ODSZTAWANIE OD ŚCIANY CM	SZEROKOŚĆ SKIMMERÓW CM
---------------------------------------	--	---	------------------------------

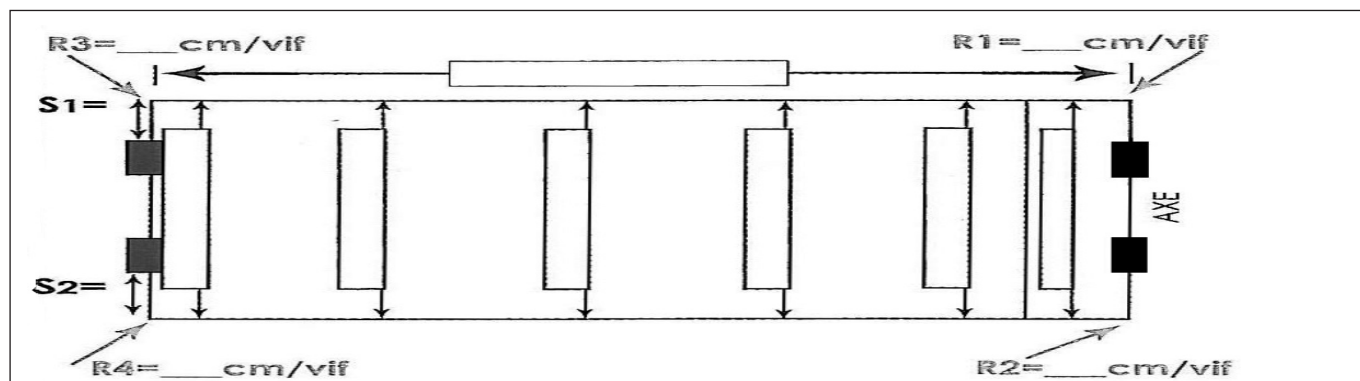


POMIARY SZEROKOŚCI BASENU CO 1 METR / USYTUOWANIE SKIMMERÓW / Usytuowanie przyłącza elektrycznego (dla modelu CAPCIR)

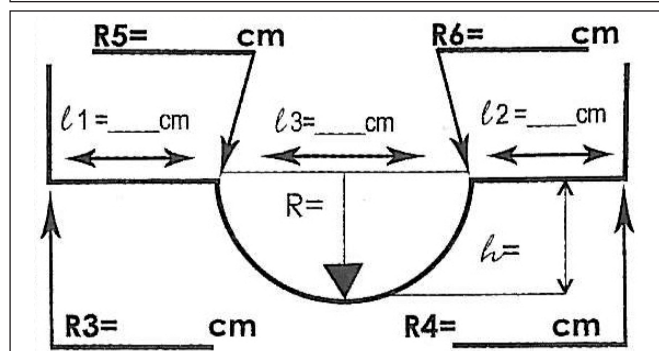

UWAGA:
W PRZYPADKU NIEREGULARNYCH
KSZTAŁTÓW I PROMIENI SCHODÓW
NALEŻY WYŚLAĆ RYSUNEK Z WYMIARAMI

TELESKOPOWE ZADASZENIA BASENÓW – ALUTHERM new

Jedną z największych innowacji, zyskujących coraz większe uznanie wielbicieli basenów pod gołym niebem są lekkie, rozsuwane i pięknie wkomponowujące się w przestrzeń ogrodu zadaszenia basenów. Wytwarzając „efekt szklarniowy”, promieniami słońca nagrzewają wodę w basenie i atmosferę pod zadaszeniem. Posiadają bardzo dobry współczynnik izolacji termicznej chroniąc wodę przed szybkim ubytkiem akumulowanego w niej ciepła tj. przed nocnymi spadkami temperatury wody, przedłużając tym samym sezon korzystania z wody ogrzewanej wyłącznie naturalnym źródłem energii słonecznej o kilkanaście tygodni.

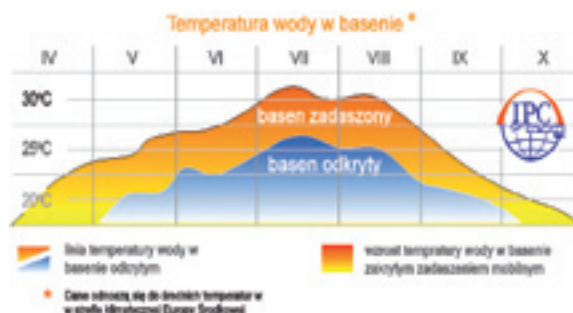

Teleskopowe zadaszenia basenów to konstrukcje nowej generacji o wysokiej jakości i estetyce wykonania. Tworzą je teleskopowo przesuwne segmenty. Poliamidem łożyskowane rolki poruszają się po aluminiowych, precyzyjnie wykonanych prowadnicach montowanych do podłoża. Idealnie płaskie i bezpieczne dla bosych stóp prowadnice należą do najcieńszych i najbardziej eleganckich na europejskim rynku. Opcjonalnie - zadaszenie może być przesuwane za pomocą elektrycznego napędu sterowanego pilotem. Alternatywą dla klasycznego systemu jezdni jest system bez prowadnic, wykorzystujący kauczukowe kółka. Poszycie zadaszeń tworzą odporne na uderzenia i skrajne warunki klimatyczne, transparentne płyty poliwęglanowe w kilku kolorach do wyboru. Wyróżniamy wśród nich płyty lite typu „szytu” oraz płyty komórkowe o bardzo dobrym współczynniku przenikania ciepła. Przenikanie promieniowania słonecznego przez komórkową strukturę poszycia powoduje powstawanie efektu cieplarnianego.

Wybór kolorów oraz typów zadaszenia – od niskich o funkcji ochronnej i wysokich umożliwiających swobodne poruszanie się pod zadaszeniem - do kształtów kopuł i konstrukcji opartych o ściany pozwala na dostosowanie zadaszenia do architektury domu, atmosfery ogrodu, perspektywy widoku i własnych preferencji.

Teleskopowe Systemy zadaszeń przesuwanych ogrodowych basenów prywatnych, basenów hotelowych, kurortów i klubowych oraz wani spa

To urzeczywistnienie lata na basenie przez pół roku: wydłużenie czasu użytkowania basenu ogrodowego o okres wiosny i wczesnej jesieni bez ponoszenia kosztów ogrzewania wody



Kąpiel do początków mroźnej zimy lub cały rok przy zastosowaniu ogrzewania i akumulacji ciepła wody

Absorbancja ciepła słonecznego i pasywne ogrzewanie wody zawsze, gdy świeci słońce

Doskonała izolacja termiczna i zapobieganie szybkiemu nocnemu wychładzaniu się wody pozwala pływać w cieplejszej wodzie nawet gdy za oknem jest ponuro i wietrznie

Dzięki kumulacji pod zadaszeniem ciepła tworzy się przyjemny mikroklimat zachęcający do kąpieli i relaksu w fotelu

Chroniąc skórę przed długotrwałym działaniem słonecznego promieniowania UV możesz do woli zażywać kąpieli słonecznych

Zapobiegając zanieczyszczaniu wody w basenie, dostępowi, stabilizując parametry chemiczne wody drastycznie zmniejszasz uciążliwość obsługi basenu, możesz tym samym oddać się czystszej przyjemności „basenowania”

W ciepłe dni teleskopowe zsuniecie segmentów zapewnia ekspozycję basenu na słońce i prowadzenie życia rodzinnego i towarzyskiego nad brzegiem odkrytego basenu, korzystanie z uroków basenu odkrytego

Zadaszenia wyposażone w zamki dają poczucie i komfort bezpieczeństwa, chroniąc basen przed niekontrolowanym dostępem do wody dzieci i zwierząt domowych

Eksperti w dziedzinie technik basenowych uważają, że zadaszenia ograniczają możliwości powstania w basenie szkód zimą, przedłużając żywotność niecki/płytek/folii basenowej

Teleskopowe zadaszenia pozwalają korzystać z basenu jak najdłużej płacąc jak najmniej

TELESKOPOWE ZADASZENIA BASENÓW – ALUTHERM



Linia ELEGANT




Linia IMPERIA




Linia LAGUNA



Linia OLYMPIC



Linia	Model podstawowy/ Wymiar [m]	Cena EUR
Linia ELEGANT 	4,50 x 7,50	5 023,00
	5,00 x 10,00	6 795,00
	6,00 x 12,00	10 224,00
Linia LAGUNA 	4,50 x 7,50	7 210,00
	5,00 x 10,00	9 987,00
	6,00 x 12,00	14 242,00
Linia ABSYDA (STYLE) 	5,00 x 7,50	10 105,00
	6,50 x 12,00	18 556,00
	8,00 x 14,00	24 347,00
Linia RIVIERA 	4,50 x 6,43	5 220,00
	5,00 x 8,56	7 210,00
	6,00 x 12,81	11 996,00

Linia	Model podstawowy/ Wymiar [m]	Cena EUR
Linia IMPERIA 	4,50 x 7,50	5 377,00
	5,00 x 10,00	7 210,00
	6,00 x 12,00	10 873,00
Linia OLYMPIC 	5,00 x 9,00	13 296,00
	6,00 x 12,00	20 565,00
	9,00 x 15,00	39 888,00
Linia OCEANIC NISKI 	4,50 x 7,50	6 619,00
	5,00 x 10,00	8 923,00
	6,00 x 12,00	12 410,00
Linia OCEANIC WYSOKI 	4,50 x 7,50	8 923,00
	5,00 x 10,00	11 996,00
	6,00 x 12,00	16 665,00

TELESKOPOWE ZADASZENIA BASENÓW – ALUTHERM



Linia ORIENT



Linia RAVENA






Linia SPA



Linia UNIVERSE



Linia	Model podstawowy/ Wymiar [m]	Cena EUR
Linia ORIENT 	4,00 x 4,00	4 610,00
	6,00 x 6,00	6 855,00
	9,00 x 9,00	11 405,00
Linia SPA DOME ORLANDO 	4,11 x 4,11	4 970,00
	5,00 x 5,00	7 095,00
Linia SPA SUNHOUSE 	4,11 x 6,16	7 685,00
	5,00 x 8,00	11 230,00
Linia SPA VERANDA 	4,00 x 6,40	5 614,00
	4,50 x 10,60	9 338,00

Linia	Model podstawowy/ Wymiar [m]	Cena EUR
Linia RAVENA 	4,50 x 7,50	7 564,00
	5,00 x 10,00	10 341,00
	6,00 x 12,00	15 128,00
Linia UNIVERSE 	4,50 x 7,50	5 377,00
	5,00 x 10,00	7 210,00
	6,00 x 12,00	10 873,00
Linia TROPEA 	4,50 x 7,50	6 265,00
	5,00 x 10,00	8 628,00
	6,00 x 12,00	12 528,00
Linia VENEZIA 	4,50 x 7,50	7 919,00
	5,00 x 10,00	11 229,00
	6,00 x 12,00	15 956,00

Pozostałe modele na zapytanie