



WYPOSAŻENIE NIECKI BASENOWEJ

BASENY PŁYTKOWANE

- 104 • Skimmery 15 L z ABS
- 105 • Skimmery 17,5 L z ABS
- 107 • Akcesoria do skimmerów z ABS
- 109 • Skimmery ze stali nierdzewnej
- 111 • Akcesoria do skimmerów ze stali nierdzewnej
- 111 • Regulatory poziomu wody
- 112 • Odpływy denne
- 116 • Akcesoria odpływów dennych
- 117 • Kratki odpływowe
- 119 • Dysze z ABS
- 122 • Dysze ze stali nierdzewnej
- 124 • Przepusty murowe z ABS
- 125 • Przepusty murowe ze stali nierdzewnej lub brązu
- 125 • Akcesoria do zimowania

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE

- 126 • Skimmery 15 L z ABS
- 127 • Skimmery 15 L z ABS dla basenów panelowych
- 128 • Skimmery 17,5 L z ABS
- 130 • Skimmery 17,5 L z ABS dla basenów panelowych
- 130 • Regulatory poziomu wody
- 131 • Odpływy denne
- 134 • Akcesoria odpływów dennych
- 135 • Dysze z ABS
- 138 • Dysze ze stali nierdzewnej
- 140 • Przepusty murowe z ABS
- 141 • Przepusty murowe ze stali nierdzewnej lub brązu

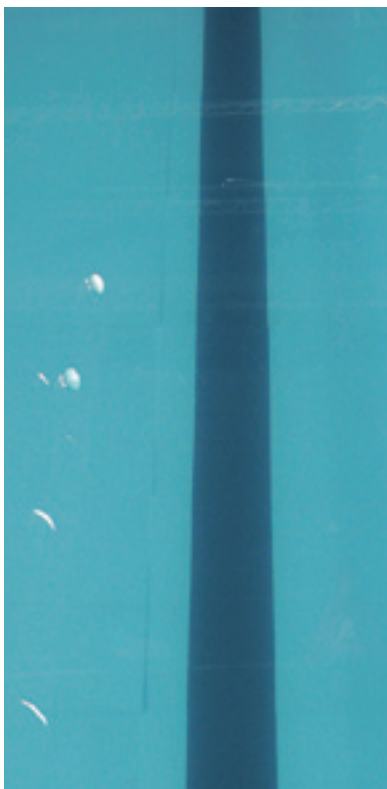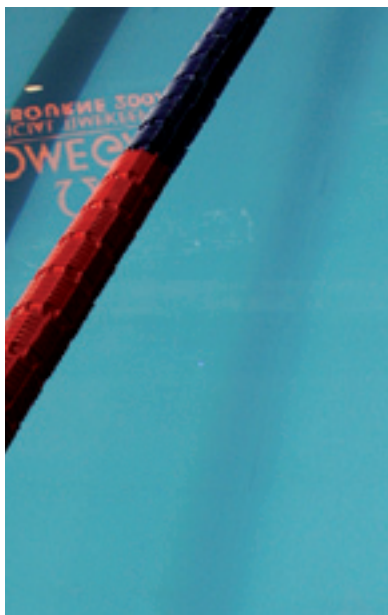

BASENY PŁYTKOWANE - SKIMMERY 15 L Z ABS


Wszystkie zewnętrzne części skimmerów są odporne na działanie promieni UV. Wykonane z białego ABS z cichą klapką i zatyczką regulującą odpływ wody. Zalecany przepływ: 5000 l/h. Przyłącze zasysania: 1 1/2" gwint wewnętrzny i 2" gwint zewnętrzny. Przyłącze spustu: Ø50 mm. Przelew awaryjny: Ø40 mm. W komplecie koszyk spełniający rolę prefiltrow. Zalecane jest instalowanie jednego skimmera na każde 25 m² powierzchni wody.

Ze standardowym wlewem



Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00249	39,25	2.95	0.059
00250 	42,78	3.15	0.059

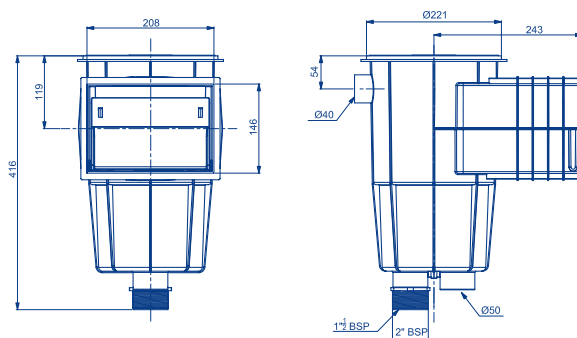

Z poszerzonym wlewem

Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00251	65,75	4.47	0.12
00252 	69,34	3.00	0.12

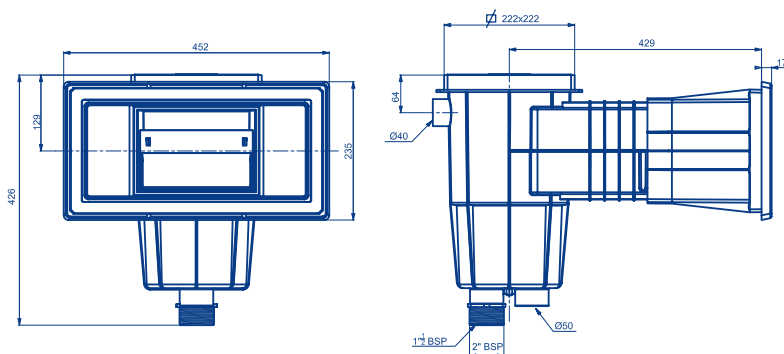


BASENY PŁYTKOWANE - SKIMMERY 17,5 L Z ABS

Wszystkie zewnętrzne części skimmerów są odporne na działanie promieni UV. Wykonane z białego ABS z cichą klapką i pływakiem regulującym przepływ. Zalecany przepływ: 7500 l/h. Przyłącze zasysania: 1 1/2" gwint wewnętrzny i 2" gwint zewnętrzny. Przyłącze spustu: 2" gwint wewnętrzny. Przelew awaryjny: do wklejenia rury Ø32 mm. Pokrywa skimmera z możliwością regulowania wysokości. W komplecie koszyk spełniający rolę prefiltrow. Zalecane jest instalowanie jednego skimmera na każde 25 m² powierzchni wody.

Ze standardowym wlewem


Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

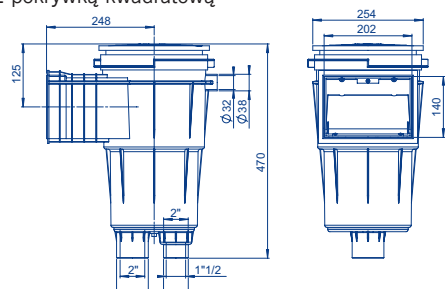

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05589	61,32	4.20	0.062
11306 	62,81	4.20	0.062


Ze standardowym wlewem i ramką przednią


Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

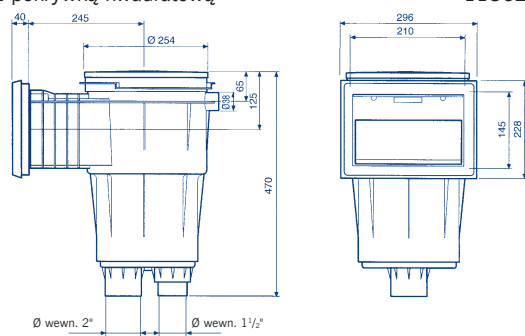

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05280 	73,78	5.10	0.062
11302 	75,26	5.20	0.062


Z wydłużonym gardłem

Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

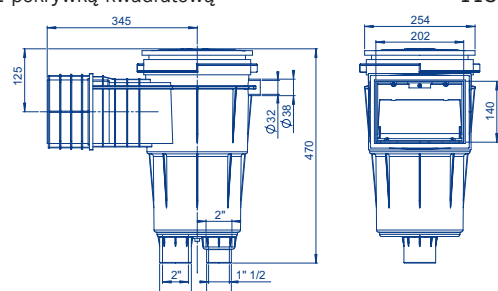

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05590	70,73	4.85	0.077
11307	72,22	5.90	0.077




BASENY PŁYTKOWANE - SKIMMERY 17,5 L Z ABS

Ze standardowym wlewem, wydłużonym gardłem i ramką przednią



Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

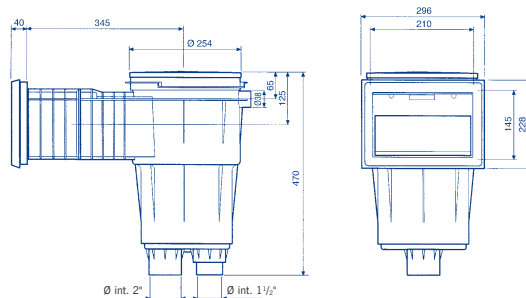


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05281	83,22	5.09	0.077
11303	84,71	5.75	0.060



Z poszerzonym wlewem i ramką przednią

Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

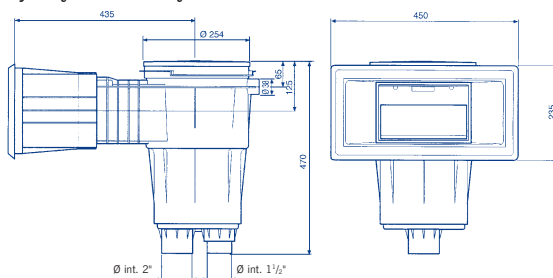


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05282	79,18	6.20	0.135
11304	80,67	6.24	0.135




Z poszerzonym wlewem i wydłużonym gardłem

Z pokrywką okrągłą
Z pokrywką kwadratową

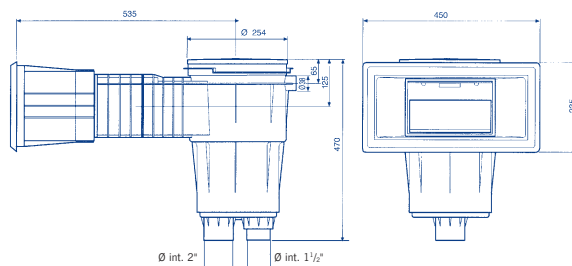

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
05283	89,82	6.75	0.161
11305	91,31	6.90	0.161



Skimery 17,5 litrowe mogą być z wykonane na zamówienie z dodatkowo wydłużonym gardłem. Może mieć to znaczenie w przypadku użycia szerokiego kamienia brzegowego.

BASENY PŁYTKOWANE - AKCESORIA DO SKIMMERÓW Z ABS

Obręcz podnosząca pokrywę skimmera 15 litrowego

Obręcz dodatkowa, umożliwiająca lepsze dopasowanie i wypoziomowanie pokrywki skimmera 15 litrowego równo z posadzką.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
19919	4,21	4.08 / 17 szt.	0.069



Obręcz podnosząca pokrywę skimmera 17,5 litrowego

Obręcz dodatkowa, umożliwiająca lepsze dopasowanie i wypoziomowanie pokrywki skimmera 17,5 l równo z posadzką. Wykonana z ABS.


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
18153	4,21	4.70 / 17 szt.	0.069



Pokrywka skimmera 15 litrowego z termometrem

Pokrywka skimmera 15 litrowego z wbudowanym termometrem. Wykonana z odpornego na działanie promieni UV białego tworzywa ABS. Pozwala na wygodny odczyt temperatury wody basenowej.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15865	104,41	8.9	0.060



BASENY PŁYTKOWANE - AKCESORIA DO SKIMMERÓW Z ABS

Pływaki z koszem skimmera z ABS



Komplet z koszykiem. Wykonane z białego ABS.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dla skimmerów 15 litrowych	00253	8,83	20.5 / 12 szt.	0.207
Dla skimmerów 17,5 litrowych	05703 	9,03	20.5 / 12 szt.	0.207

Worki do skimmera




Worki wymienne zatrzymujące zanieczyszczenia wewnątrz kosza skimmera. Pasują do wszystkich koszy w średnicach do Ø24 cm.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Opakowanie 12 sztuk	25768	24,98	0.40 / 12 szt.	0.006

BASENY PŁYTKOWANE- SKIMMERY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Skimmer A-100

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Przyłącze spustu: do wklejenia rury $\varnothing 50$ mm. Posiada miejsce na zainstalowanie regulatora poziomu wody 00256 oraz uziemienie. Zalecany przepływ: 7500 l/h.

Przyłącze zasysania: 2"

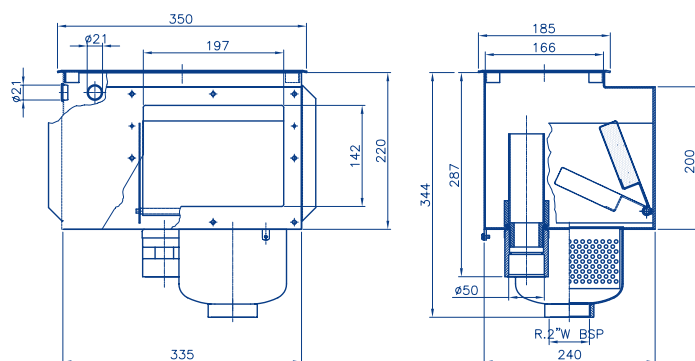

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00254	557,50	8.4	0.04

Ramka przednia do skimmera


Do skimmera 00254. Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00255	86,07	0.62	0.003


Skimmer A-201 (korpus)

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Przyłącze spustu: do wklejenia rury $\varnothing 50$ mm. Nisza nie posiada w komplecie pokrywy teleskopowej. Posiada miejsce na zainstalowanie regulatora poziomu wody 00256 oraz uziemienie.

Przyłącze zasysania: $\varnothing 63$ mm

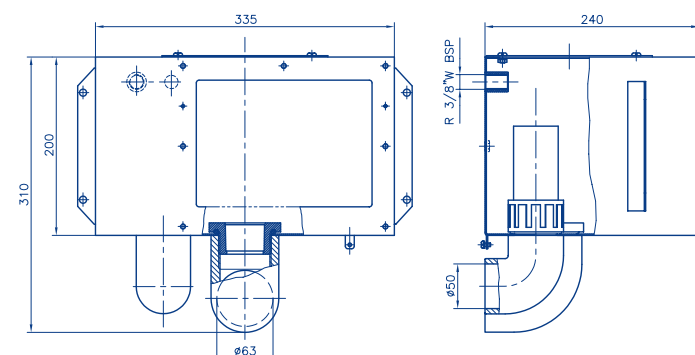

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07520	527,69	6.51	0.04



BASENY PŁYTKOWANE- SKIMMERY ZE STALI NIERDZEWNEJ


Skimmer A-202 (korpus)



Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Przyłącze spustu: do wklejenia rury $\varnothing 50$ mm. Nisza nie posiada w komplecie pokrywy teleskopowej. Posiada uziemienie.

Przyłącze zasysania: $\varnothing 63$ mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07610 	459,48	5.25	0.04

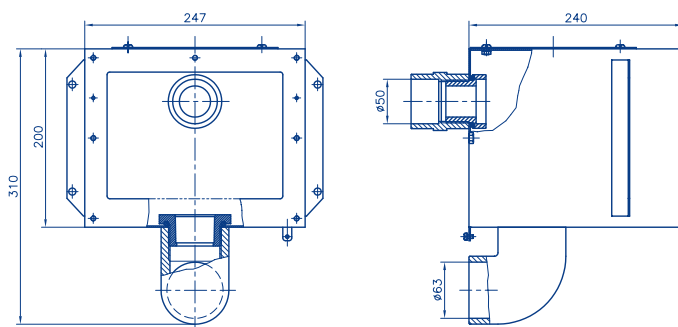


Kosz skimmera A-201 i A-202



Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Zawiera ramkę przednią. Jego konstrukcja umożliwia frontalne wyciągnięcie kosza.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07521 	241,64	2.19	0.02


Skimmer A-400 (korpus)



Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Przyłącze spustu: do wklejenia rury $\varnothing 50$ mm. Nisza nie posiada w komplecie pokrywy teleskopowej. Posiada miejsce na zainstalowanie regulatora poziomu wody 00256 oraz uziemienie.

Przyłącze zasysania: $\varnothing 63$ mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07523 	658,16	8.0	0.06

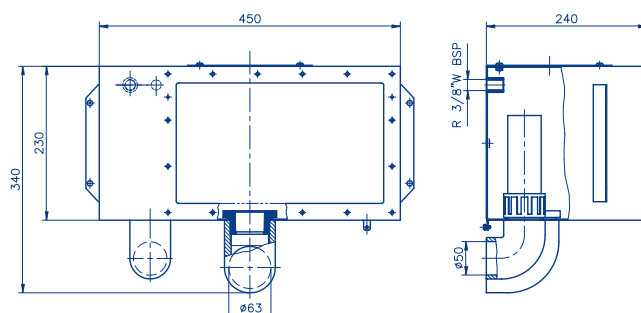

BASENY PŁYTKOWANE- SKIMMERY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kosz skimmera A-400

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Jego konstrukcja umożliwia frontalne wyciąganie kosza.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07522 	379,19	3.5	0.04


BASENY PŁYTKOWANE - AKCESORIA DO SKIMMERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
Pokrywa teleskopowa

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Przeznaczona dla nisz skimmerowych A-201, A-202 i A-400. Dekiel górny o wymiarach 180 x 180 mm. Wysokość regulowana; od 60 do 110 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
07524 	170,31	1.63	0.01


Regulator poziomu wody - zawór odcinający

Pasuje do wszystkich skimmerów ze stali nierdzewnej z wyłączeniem modelu A-202. Regulowany pływak. Przyłącze: 3/8".

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00256 	20,29	0.21	0.002


BASENY PŁYTKOWANE - REGULATORY POZIOMU WODY
Regulator poziomu wody - wkład z zaworem odcinającym

Wykonany z ABS. Posiada przyłącza dolne i boczne. Regulowana pokrywa górna. Kompatybilny z wszystkimi modelami skimmerów.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15862 	50,96	2.0	0.016



BASENY PŁYTKOWANE - ODPIŁYWY DENNE

Wszystkie kratki wierzchnie odpływów dennych wykonanych z plastiku są odporne na działanie promieni UV. Zgodnie z normą UNE 13451-1 w basenach publicznych wymagane są:

- Prędkość przepływu: 0.5 m/s
- Maksymalna prędkość zasysania: 1.5 m/s
- Minimalny odstęp pomiędzy odpływami: >2 m

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zaleca się używanie systemu alarmowego WARNER (str. 289), wykrywającego nagłe skoki ciśnienia na elementach ssawnych i automatycznie wyłączającego pompy na tych obiegach.

Okrągły, Ø270 mm



Wykonany w całości z białego ABS. Przyłącze boczne 2" gwintowane wewnątrz, z możliwością zamknięcia od wewnątrz dla przeprowadzenia testu ciśnieniowego. Przyłącze dolne 1 1/2" zaślepione lub (po wybiciu) do połączenia z zaworem hydrostatycznym i rurką odpowietrzającą. Średnica rusztu: Ø250 mm. Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
01466 	23,59	5.0 / 4 szt.	0.045

Okrągły



Korpus i ruszt wykonane z białego ABS. Ruszt przytwierdzany na śrubki. Maksymalny przepływ: 13 m³/h. Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
01467 	13,75	2.8 / 4 szt.	0.028


Okrągły, Ø200 mm z pokrywą antywirową



Wykonany z ABS. Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Przyłącze dolne: 1 1/2" zaślepione (do wybicia). Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
27837 	16,63	2.807	0.028

Odpływ denny z pokrywą antywirową




BASENY PŁYTKOWANE - ODPŁYWY DENNE
Okrągły, Ø200 mm z płaskim rusztem

Wykonany z ABS. Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Przyłącze dolne: 1 1/2" zaślepione (do wybicia). Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Odływ denny z płaskim rusztem

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
27839 	13,75	2.651	0.028


Kwadratowy 210 x 210 mm

Przyłącze boczne 2" gwint wewnętrzny. Korpus i ruszt wykonane z białego ABS. Ruszt przytwierdzany na śrubki. Maksymalny przepływ: 13 m³/h. Wymiary 210 x 210 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00258 	16,63	4.0 / 4 szt.	0.044



Okrągłe ze stali nierdzewnej

Przyłącze boczne 2" gwint wewnętrzny. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Ruszt przytwierdzany na śrubki. Maksymalny przepływ: 13 m³/h.


Z przyłączem bocznym 2"

Z przyłączem bocznym 2" i dolnym 1 1/2"

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00268 	203,40	2.56	0.02
26196 	346,67	2.80	0.02



00268



26196



BASENY PŁYTKOWANE - ODPIŁYWY DENNE



Kwadratowy ze stali nierdzewnej



Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316. Posiada antywirową pokrywę. Może być montowany w basenach foliowanych i prefabrykowanych stosując zestaw uszczelkowy 00276. Maksymalny zalecany przepływ: 6 m³/h.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny	00269 	104,01	1.14	0.01



Kwadratowy, korpus z ABS – ruszt ze stali nierdzewnej

Przyłącze boczne: Ø63mm/do wklejenia rury Ø50mm. Korpus wykonany z białego ABS a pokrywa ze stali nierdzewnej. Maksymalny przepływ: 7 m³/h.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
	00259 	18,16	1.14	0.01



Kwadratowe, z poliestru i włókna szklanego, 330 x 330 mm

Wykończone żelkotem, z możliwością instalacji zaworu hydrostatycznego.



			Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Ruszt ze stali nierdzewnej AISI-316						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 75 mm	AISI-316	16 m³/h	20282	228,25	5	0.047
Ø 90 mm	AISI-316	22 m³/h	20283	233,78	5	0.047
Ø 110 mm	AISI-316	33 m³/h	20284	238,77	5	0.047

Ruszt z ABS odporny na działanie promieni UV

Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 75 mm	Plastik	16 m³/h	22359	134,28	4.5	0.034
Ø 90 mm	Plastik	22 m³/h	22360	137,29	4.5	0.034
Ø 110 mm	Plastik	33 m³/h	22361	145,77	4.5	0.034
Ø 125 mm	Plastik	43 m³/h	22362	155,80	4.5	0.034

Maksymalny zalecany przepływ: zgodnie z normą EN-13451-1.



BASENY PŁYTKOWANE - ODPŁYWY DENNE

Kwadratowe, z poliestru i włókna szklanego, 515 x 515 mm

Wykończenie żelkotem. Z możliwością instalacji zaworu hydrostatycznego.

			Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Ruszt ze stali nierdzewnej AISI-316, szczeliny <8mm						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 110 mm	AISI-316	33 m ³ /h	20285	317,59	11.5	0.132
Ø 125 mm	AISI-316	43 m ³ /h	20286	322,47	11.5	0.132
Ø 140 mm	AISI-316	54 m ³ /h	20287	330,01	11.5	0.132
Ø 160 mm	AISI-316	70 m ³ /h	20288	340,04	11.5	0.132
Ø 200 mm	AISI-316	100 m ³ /h	20289	366,51	11.5	0.132

Ruszt z ABS

Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 110 mm	Plastik	33 m ³ /h	28709	321,96	11.5	0.132
Ø 125 mm	Plastik	43 m ³ /h	28710	325,61	11.5	0.132
Ø 140 mm	Plastik	54 m ³ /h	28711	332,67	11.5	0.132
Ø 160 mm	Plastik	70 m ³ /h	28712	338,49	11.5	0.132
Ø 200 mm	Plastik	100 m ³ /h	28713	369,78	11.5	0.132

Maksymalny zalecany przepływ: zgodnie z normą EN-13451-1.


Zestaw: odpływ kwadratowy z systemem przeciw zasysaniu + pokrywa antywirowa
Fina

Zestawy odpływów dennych (ruszt z plastiku) z pokrywami antywirowymi.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Z odpływem o wymiarach 330 x 330 mm				
Zestaw z przyłączami Ø 75 mm	28666	275,30	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 90 mm	28706	280,15	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 110 mm	28707	282,03	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 125 mm	28708	286,85	-	-
Z odpływem o wymiarach 515 x 515 mm				
Zestaw z przyłączami Ø 110 mm	28665	600,49	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 125 mm	28702	604,21	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 140 mm	28703	611,49	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 160 mm	28704	617,41	-	-
Zestaw z przyłączami Ø 200 mm	28705	649,64	-	-



BASENY PŁYTKOWANE – AKCESORIA ODPIŁYWÓW DENNYCH



Zawór hydrostatyczny



Zmniejsza ciśnienie, które woda podpowierzchniowa może stworzyć pod niecką basenową. Zalecane jest aby zawór hydrostatyczny oraz rurka drenażowa były mocowane w odpływie dennym. Zawór hydrostatyczny wkręca się do przyłącza dolnego odpływu dennego. Wykonany jest z białego ABS. Posiada śrubkę i sprężynkę wykonane ze stali nierdzewnej. Gwintowany zewnętrznie na 1 1/2".

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00277 	4,88	1.0 / 4 szt.	0.003



Rurka drenażowa



Do zaworu hydrostatycznego. 1 1/2" gwint zewnętrzny do mocowania w odpływach 01466, 27837 i 27839. Wykonana z białego ABS.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
21581 	5,40	3.54 / 24 szt.	0.021



Pokrywy antywirowe



Nowy, opływowy kształt pozwala na niezakłócony bieg odkurzaczy automatycznych. Wykonane zgodnie z normą EN 1345-1: 2000.

Pokrywa o wymiarach 415 x 415 mm jest dostosowana do następujących odpływów:

Z rusztem ze stali nierdzewnej: Z rusztem plastikowym:

- | | |
|---------|---------|
| - 20282 | - 22359 |
| - 20283 | - 22360 |
| - 20284 | - 22361 |
| | - 22362 |

Pokrywa o wymiarach 570 x 570 mm jest dostosowana do następujących odpływów:

Z rusztem ze stali nierdzewnej: Z rusztem plastikowym:

- | | |
|---------|---------|
| - 20285 | - 28709 |
| - 20286 | - 28710 |
| - 20287 | - 28711 |
| - 20288 | - 28712 |
| - 20289 | - 28713 |



	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
415 mm x 415 mm. Wysokość: 70 mm	25344	99,63	2.25	0.012
570 mm x 570 mm. Wysokość: 60 mm	28556	262,48	4.00	0.032

BASENY PŁYTKOWANE – KRATKI ODPLYWOWE

Okrągła, Ø 200 mm

Podstawa i ruszt wykonane z białego ABS. Dostarczany ze śrubami mocującymi.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00280	6,24	3.0 / 10 szt.	0.031


Okrągła, Ø 200 mm

Podstawa wykonana z białego ABS, ruszt - ze stali nierdzewnej AISI-316. Dostarczany ze śrubami mocującymi.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00279	30,17	6.0 / 10 szt.	0.02


Okrągła, Ø 300 mm

Podstawa wykonana z aluminium, ruszt - ze stali nierdzewnej AISI-316. Dostarczany ze śrubami mocującymi.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00282	82,27	5.8 / 4 szt.	0.02


Kwadratowe

Ramki i ruszt wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316. Kompletnie ze śrubkami. Pozostałe wymiary na zamówienie.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
-----	-------------	------------	----------------------------

Wymiary:

200 mm x 200 mm Maks. zalecany przepływ
15 m³/h (0.5 m/s)

300 mm x 300 mm Maks. zalecany przepływ
43 m³/h (0.5 m/s)

400 mm x 400 mm Maks. zalecany przepływ
83 m³/h (0.5 m/s)

500 mm x 500 mm Maks. zalecany przepływ
136 m³/h (0.5 m/s)

00284	230,11	1.2	0.01
00285	260,69	2.2	0.01
00286	291,22	4.0	0.03
00287	321,84	4.5	0.04



BASENY PŁYTKOWANE – KRATKI ODPŁYWOWE



Kwadratowe

Wyprodukowane zgodnie z normą EN 1345-1:2000. Ruszty dostępne w wersji z plastiku i ze stali nierdzewnej. Ramki z poliestru i włókna szklanego pokryte żelkotem. Posiadają możliwość zamontowania pokryw antywirowych (25344 i 28556).

Odpyw denny z kratką
ze stali nierdzewnej

490 mm x 490 mm

Odpyw denny z kratką plastikową

490 mm x 490 mm

Odpyw denny z kratką


ze stali nierdzewnej

345 mm x 345 mm

Odpyw denny z kratką plastikową

345 mm x 345 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
28560 	336,45	5.0	0.029
28561	197,96	4.7	0.029
28562 	195,28	3.0	0.029
28563	127,65	2.9	0.029



new

Kwadratowe


Nowa seria kratki odpływowych dla zastosowania zarówno w basenach prywatnych jak i publicznych. Dostępne w dwóch wersjach: z rusztami z plastiku oraz ze stali nierdzewnej. Ramki wykonane z plastiku. Zaprojektowane zgodnie z normą EN-13451-1:2000.

zgodnie z normą EN-1345-1:2000.				
	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Kratka 252 x 252 mm z plastiku	34331	46,92	-	0.0129
Kratka 252 x 252 mm ze stali nierdzewnej	34332	111,50	-	0.0129
Kratka 410 x 410 mm z plastiku	34333	76,01	-	0.0540
Kratka 410 x 410 mm ze stali nierdzewnej	34334	224,43	-	0.0540

BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE Z ABS
SYSTEM MULTIFLOW

Kulki dysz posiadają wyjścia z trzema różnymi średnicami Ø14, 20 i 25 mm, dzięki którym można regulować wielkość przepływu. Zalecany maksymalny przepływ zgodny z normą EN 1345-1 to 4 m³/h.

Ø14mm = 2,2 m³/h; Ø20mm = 4,5 m³/h; Ø25mm = 7 m³/h


Dysza napływowa MULTIFLOW

Do wklejenia w rurę Ø50 mm/PN 10. Wykonana z białego ABS.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
24413	3,33	4.0 / 40 szt.	0.020


Dysza napływowa MULTIFLOW do wklejenia

Wykonana z białego ABS. Do wklejenia; średnica zewnętrzna 50mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
33501	3,27	2.9 / 50 szt.	0.020


Dysza napływowa MULTIFLOW

Gwint zewnętrzny 2"; średnica wewnętrzna: Ø50 mm. Wykonana z białego ABS. Może być montowana do przepustów murowych: 15658 i 15659.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00295 	7,31	4.35 / 24 szt.	0.020



BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE Z ABS



Dysza napływowa MULTIFLOW



Do klejenia; średnica zewnętrzna 63 mm, średnica wewnętrzna 50 mm. Wykonana z białego ABS. Może być montowana do przepustów murowych: 15660 i 15661.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00298	6,83	4.24 / 24 szt.	0.020



Dysza napływowa z regulowanym przepływem



Wykonana z białego ABS odpornego na działanie promieni UV. Posiada 3 pozycje do regulacji przepływu (100%, 65% i 35%). Maksymalny przepływ zgodnie z normą EN 13451-1 wynosi 13500 l/h. Średnica zewnętrzna: Ø63 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15863	9,35	3.4 / 24 szt.	0.020



Dysze denne uniwersalne (napływowe/ssące)



Dysze do napływu lub zasysania. Regulowany przepływ. Wykonane z białego ABS, śrubki ze stali nierdzewnej. Maksymalny przepływ - zgodnie z normą EN 13451-1 wynosi 12000 l/h.

Gwint zewnętrzny 2" / do klejenia
wewn. Ø50 mm
Do klejenia; średnica zewnętrzna 63 mm,
średnica wewnętrzna 50 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00303 	8,32	5.0 / 24 szt.	0.020
20140 	8,32	4.4 / 20 szt.	0.021



Dysze zasysające denne z regulowanym przepływem



Dysze do zasysania wykonane z PVC, do wklejenia do rury Ø90 mm. Regulacja przepływu poprzez obrót pokrywy. Powierzchnia przepływu: 0.015 m². Średnica zewnętrzna rusztu: 295 mm. Przepływ: 0.4 m/s (20000 l/h). Maksymalny przepływ zgodny z normą UNE 13451-1 wynosi 26000 l/h (0.5 m/s).

Kratka ze stali nierdzewnej AISI-304
Kratka z białego ABS



Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
08317 	76,52	2.65 / 2 szt.	0.047
11796 	26,10	2.65 / 2 szt.	0.047

BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE Z ABS

Dysza napływowa nastawna

Korpus wykonany z PVC, czasza z ABS. Regulacja za pomocą centralnej śruby. Maksymalny przepływ: 14000 l/h. Pozwala na regulację nastawienia o 8°.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
22353	13,27	4.1 / 24 szt.	0.022


Przepust murowy redukcyjny (do dyszy nastawnej)

Przepust do wklejenia dysz 22353 z ruchomym przyłączem. Średnica od strony wklejenia rury: zewnętrzna Ø63 mm, wewnętrzna Ø50 mm. Przepust wykonany jest z białego PVC.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
21248	29,14	7.3 / 12 szt.	0.032


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Do wklejenia w rurę PN 6 Ø63 mm lub do wklejenia do wnętrza rury Ø50 mm. Wykonana z białego ABS. Zaślepka jest gwintowana 1 ½". Może być instalowana do przepustów murowych 15661 i 15660.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00300	4,34	3.62 / 24 szt.	0.020


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Gwintowana zewnętrznie 2". Wykonana z białego ABS. Zaślepka jest gwintowana 1 ½". Może być instalowana do przepustów murowych 15658 i 15659.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00301	5,34	3.8 / 24 szt.	0.020


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Do wklejenia w rurę PN 10 Ø50 mm. Wykonana z białego ABS. Zaślepka jest gwintowana 1 ½". Może być instalowana do przepustów murowych 15658 i 15659. Pasują do niej końcówka węża odkurzacza 07958 i tulejka połączeniowa 01393.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
24415	3,33	3.72 / 60 szt.	0.02




BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE Z ABS



Dysza odpływu z rynny przelewowej



Korpus i grill wykonane z ABS, śrubki ze stali nierdzewnej. Do wklejenia rury Ø63 mm. Dzięki swojej konstrukcji dysza ta przeznaczona jest jako punkt odpływowy z rynny przelewowej.



Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00302	6,03	3.1 / 12 szt.	0.016

Dysze do hydromasażu



Posiadają przepusty z odejściem Ø20 mm na wlot powietrza układu Venturiego. Podłączenie do rury Ø50 mm. Dostępne dwie długości przepustu.

Dysze do hydromasażu

do basenów płytkowanych:

Z przepustem o długości 195 mm

Z przepustem o długości 280 mm

Dysze do hydromasażu

do basenów foliowanych:

Z przepustem o długości 190 mm

Z przepustem o długości 275 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
32113	24,27	3.5 / 12 szt.	0.021
32370	25,95	3.6 / 12 szt.	0.021
31443	25,66	3.5 / 12 szt.	0.021
32371	27,41	3.5 / 8 szt.	0.021

BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dysze napływowe



Gwint zewnętrzny 1 1/2". Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316. Zalecany maksymalny przepływ - zgodnie z normą EN 13451-1 - wynosi 4500 l/h. Kulka nastawna o średnicy 20 mm.

Długość: 35 mm

Długość: 50 mm

Długość: 70 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
32994	90,21	0.3	0.001
16325	61,03	0.3	0.001
16326	65,72	0.5	0.001



Dysza napływowa z regulacją przepływu



Gwint zewnętrzny 2". Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Ma zastosowanie zarówno dla basenów betonowych jak i prefabrykowanych. Przepływ wody może być regulowany za pomocą śrubki umiejscowionej w centralnym punkcie dyszy. Zalecany maksymalny przepływ - zgodnie z normą EN 13451-1 - wynosi 14000 l/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
15839	173,32	0.9	0.002

BASENY PŁYTKOWANE – DYSZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dysze ssące - punkty odkurzacza

Gwint zewnętrzny 1 1/2". Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316. Pasuje do nich tulejka połączeniowa 05684.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Długość: 50 mm	16328 	50,43	0.2	0.001
Długość: 50 mm z zaślepką	21644	73,51	0.3	0.001


Dysze napływowe z regulacją napływu

Korpus wykonany z chromowanego brązu, kratka ze stali nierdzewnej AISI-316.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Maks. przepływ: 14000 l/h gwint wewnętrzny 2"	00312 	35,80	7.0 / 12 szt.	0.013
Maks. przepływ: 39000 l/h gwint wewnętrzny 3"	00313	79,95	10.0 / 6 szt.	0.014


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Korpus wykonany z chromowanego brązu a zaśleпка ze stali nierdzewnej AISI-316. Gwint wewnętrzny 2". Do podłączenia węża odkurzacza z tą dyszą należy użyć tulejki 01392.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00315	36,41	8.0 / 12 szt.	0.008


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Wykonana z chromowanego brązu. Gwint wewnętrzny 2". Do podłączenia węża odkurzacza z tą dyszą należy użyć tulejki 01395.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00317	47,66	10.0 / 12 szt.	0.012



BASENY PŁYTKOWANE – PRZEPUSTY MUROWE Z ABS

Seria przepustów o długości 300 mm dla dysz: z gwintem 2", do klejenia, z systemem MULTIFLOW. Przepusty mogą być w łatwy sposób przycinane w zależności od grubości ściany basenu. Wykonane są z ABS.




Z tyłu gwintowane zewnętrznie na 2" lub do wklejenia rury Ø50 mm

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Przód: gwint wewnętrzny 2" dla dysz gwintowanych zewnętrznie na 2"	15658	5,89	4.3 / 15 szt.	0.040
Przód: Ø59.3 mm dla dysz przeznaczonych do wklejenia w rurę Ø63/PN 6 oraz lampki „MINI” 08554	15661	5,89	4.2 / 15 szt.	0.040

Z tyłu o średnicy zewnętrznej 63 mm do wklejenia rury Ø50 mm

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Przód: gwint wewnętrzny 2" dla dysz gwintowanych zewnętrznie na 2"	15659	5,89	4.2 / 15 szt.	0.040
Przód: Ø59.3 mm dla dysz przeznaczonych do wklejenia w rurę Ø63/PN 6 oraz lampki „MINI” 08554	15660	5,89	5.6 / 15 szt.	0.040

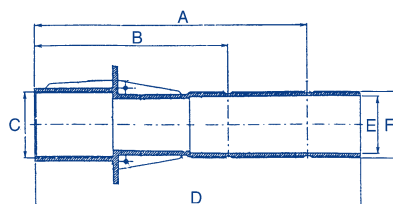

Wymiary	Modele			
	15658	15661	15659	15660
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	2"	Ø59.3	2"	Ø59.3
D	300	300	300	300
E	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50
F	2"	2"	Ø63	Ø63

Przepusty murowe z PVC

Wykonane z szarego PVC.




	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Długość 150 mm: Przód: 2" GW, tył: 2" GZ lub do wklejenia rury Ø50mm)	00322	4,53	3.0 / 12 szt.	0.011
Długość 300 mm: Przód: 2" GW, tył: 2" GZ lub do wklejenia rury Ø50mm)	00323	8,46	3.0 / 6 szt.	0.011
Długość: 300mm. Przód: do wklejenia rury Ø63mm, tył: 2" GZ lub do wklejenia rury Ø50mm)	00324	6,31	3.0 / 6 szt.	0.011
Długość: 300mm. Przód: 1 1/2" GW, tył: 2" GZ lub do wklejenia rury Ø50mm)	00325	7,75	3.0 / 6 szt.	0.011
Długość: 300mm. Przód: Ø45.8mm, tył: 2" GZ lub do wklejenia rury Ø50mm)	00326	6,31	3.0 / 6 szt.	0.011

BASENY PŁYTKOWANE – PRZEPUSTY MUROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB BRĄZU
Ze stali nierdzewnej dla dysz ściennych 1 1/2", proste

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304. Przód i tył gwintowane wewnątrz na 1 1/2".

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Długość: 240 mm	00327 	61,40	0.7	0.003
Długość: 340 mm	00328	63,56	0.8	0.005

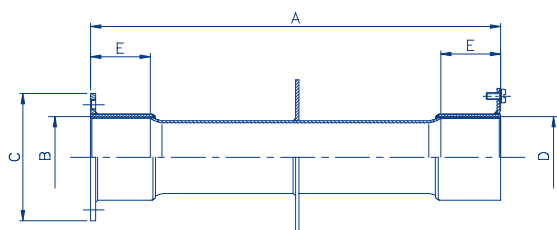

Dimensions	Models	
	00327	00328
A	240	340
B	1 1/2"	1 1/2"
C	74	74
D	1 1/2"	1 1/2"
E	35	35


Z brązu dla dyszy dennej 2", kątowny 90°

Przód i tył gwintowane wewnątrz na 2".

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Długość: 300 mm	3880050	147,10	-	-


BASENY PŁYTKOWANE – AKCESORIA DO ZIMOWANIA
Korki do dyszy

Do zabezpieczenia dysz w zimie.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Dla dysz 1 1/2"	06211	8,51	-	-
Dla dysz 2"	06212	10,94	-	-


Zatyczki do skimmerów

Zabezpieczają skimmery przed mrozem. Posiadają jednocześnie 2 gwinty przyłączeniowe o średnicach 1" i 2".

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
	06210 	3,66	0.10	0.093


Akcesoria do zimowania

Długość: 50 cm. Standardowym kolorem jest czarny. Poniższe kolory dostępne są na specjalne zamówienie.

- CL02 ciemnoniebieski
- CL08 jasnoniebieski
- CL03 zielony
- CL17 karmazynowy

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
CL01 czarny (standardowy)	00148 	na zapytanie	14.8 / 5 szt.	0.25



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE – SKIMMERY 15 L Z ABS

Dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i zestawami śrub. Wszystkie zewnętrzne części skimmerów są odporne na działanie promieni UV. Zalecany przepływ: 5000 l/h. Wykonane z białego ABS z cichą klapką i zatyczką regulującą odpływ wody.

Przyłącze zasysania: 1 1/2" gwint wewnętrzny i 2" gwint zewnętrzny.

Przyłącze spustu: Ø50 mm. Przelew awaryjny: Ø40 mm.



Zalecane jest instalowanie jednego skimmera na każde 25 m² powierzchni wody.



Ze standardowym wlewem

Dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami.


	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Z pokrywką okrągłą	01461	79,08	4.0	0.059
Z pokrywką kwadratową	01462	82,71	4.2	0.059

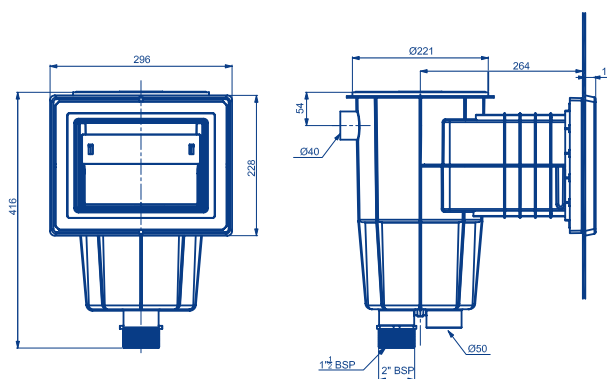

Z poszerzonym wlewem

Dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami.


	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Z pokrywką okrągłą	01463	87,88	5.04	0.12
Z pokrywką kwadratową	01464	91,77	5.28	0.12

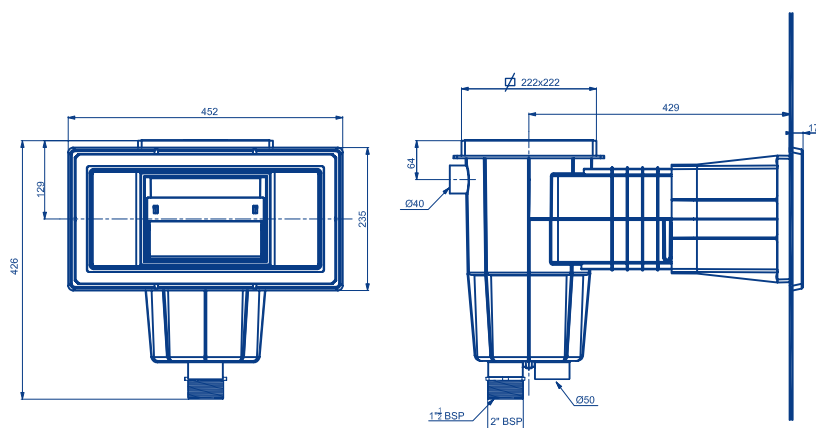

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE – SKIMMERY 15 L Z ABS DLA BASENÓW PANELOWYCH
Do basenów panelowych



Skimmery przeznaczone do basenów panelowych. Składają się z dwóch części. Szeroki wlew zakładany jest od wewnątrz niecki, a następnie klejony z pozostałą częścią skimmera znajdującą się na zewnątrz. W każdym komplecie znajduje się klej.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer do basenów panelowych 15 l, szeroki wlew, okrągła pokrywa	32372	82,51	4.47	0.116
Skimmer do basenów panelowych 15 l, szeroki wlew, kwadratowa pokrywa	30866	86,59	5.13	0.116
Klej do ABS	30884	6,12	0.20	0.001

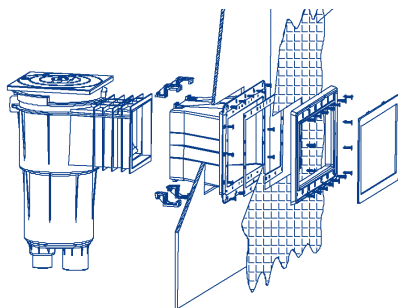
Do basenów panelowych MOONPOOL i SKYPOOL

Seria skimmerów przeznaczonych do basenów MOONPOOL i SKYPOOL, które dzięki swojej specjalnej konstrukcji dodatkowo zabezpieczają panel przed kontaktem z wodą. Doskonale dopasowują się do folii wykładzinowej przy zastosowaniu paneli o grubości od 2 do 18 mm.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer do basenów panelowych 15 l, standardowy wlew, okrągła pokrywa	32376	72,80	5.12	0.063
Skimmer do basenów panelowych 15 l, szeroki wlew, okrągła pokrywa	32377	78,01	6.30	0.159
Skimmer do basenów panelowych 15 l, standardowy wlew, kwadratowa pokrywa	32378 	76,04	5.12	0.063
Skimmer do basenów panelowych 15 l, szeroki wlew, kwadratowa pokrywa	32379 	83,87	6.30	0.159

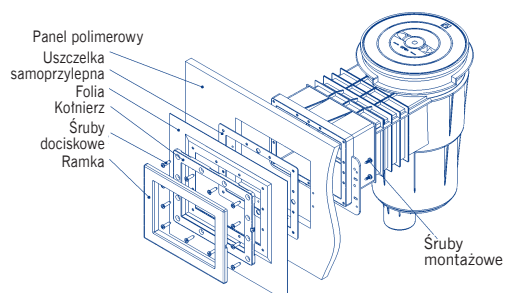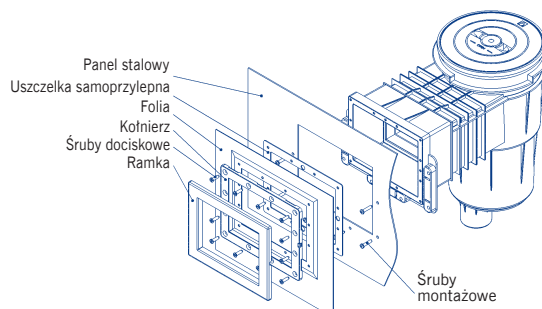
Montaż z panelami MOONPOOL

Montaż z panelami SKYPOOL


Przyłącze spustu: Ø50 mm. Przelew awaryjny: Ø40 mm. Zalecane jest instalowanie jednego skimmera na każde 25 m² powierzchni wody.


[illegible]

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE– SKIMMERY 17,5 L Z ABS

Z poszerzonym wlewem i wydłużonym gardłem

Dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami.



	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Z pokrywką okrągłą	07830	109,08	7.08	0.161
Z pokrywką kwadratową	11313	110,60	7.00	0.161

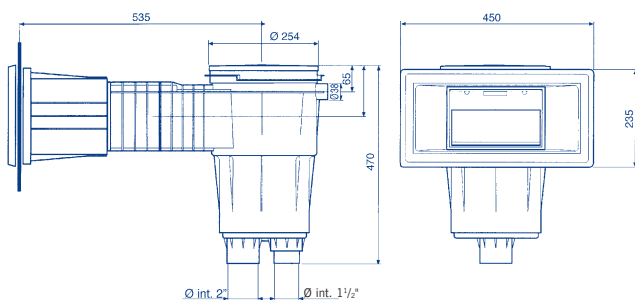

Do basenów panelowych

Skimмеры предназначены для бассейнов панельных. Состоят из двух частей. Широкий вlew закладывается внутрь неcki, а następnie клеится с оставшейся частью скиммера находящейся на снаружи. В каждом комплекте находится клей.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, szeroki wlew, okrągła pokrywa	32373	94,13	6.20	0.137
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, szeroki wlew, kwadratowa pokrywa	30867	95,55	6.20	0,116
Klej do ABS	30884	6,12	5.05 / 25 szt.	0.129

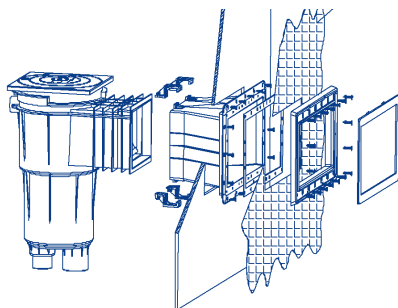

Skimмеры 17,5 литровые могут быть выполнены на заказ с дополнительным удлиненным горлом. Это может иметь значение в случае использования широкого берегового камня.

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE – SKIMMERY 17,5 L Z ABS, DLA BASENÓW PANELOWYCH


Do basenów panelowych MOONPOOL i SKYPOOL




Seria skimmerów przeznaczonych do basenów MOONPOOL i SKYPOOL, które dzięki swojej specjalnej konstrukcji dodatkowo zabezpieczają panel przed kontaktem z wodą. Doskonale dopasowują się do folii wykładzinowej przy zastosowaniu paneli o grubości od 2 do 18 mm.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, standardowy wlew, okrągła pokrywa	31973	99,18	5.25	0.079
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, szeroki wlew, okrągła pokrywa	31974	101,02	6.40	0.159
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, standardowy wlew, kwadratowa pokrywa	32374	100,24	5.25	0.079
Skimmer do basenów panelowych 17,5 l, szeroki wlew, kwadratowa pokrywa	32375	102,06	6.43	0.159

Montaż z panelami MOONPOOL

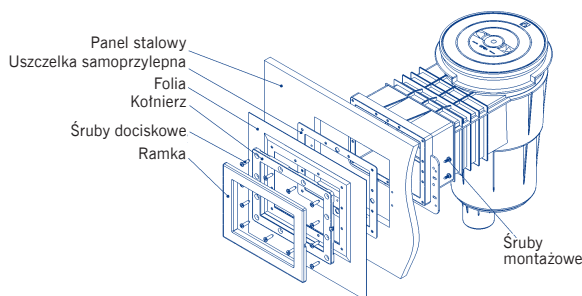

Montaż z panelami SKYPOOL

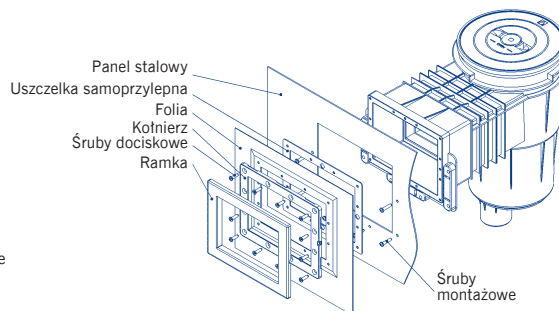

Zestawy do mocowania skimmerów ze stali nierdzewnej w basenie foliowanym

Zestawy zawierają: 2 uszczelki, ramkę przednią ze stali nierdzewnej AISI-316 i śruby do mocowania.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dla skimmerów A-100, A-201 i A-202 (kody: 00254, 07520 i 7610)	07525	39,26	0.78	0.002
Dla skimmera A-400 (kod: 07523)	07526	34,68	1,13	0,01

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - REGULATORY POZIOMU WODY

Regulator poziomu wody - wkład z zaworem odcinającym



Dla wszystkich typów skimmerów. Wykonany z ABS. Posiada przyłącza dolne i boczne. Regulowana pokrywa górna. Kompatybilny z wszystkimi modelami skimmerów.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15862	50,96	2.0	0.016

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - ODPŁYWY DENNE

Wszystkie kratki wierzchnie odpływów dennych wykonanych z plastiku są odporne na działanie promieni UV. Zgodnie z normą UNE 13451-1 w basenach publicznych wymagane są:

- Prędkość przepływu: 0.5 m/s
- Maksymalna prędkość zasysania: 1.5 m/s
- Minimalny odstęp pomiędzy odpływami: >2 m.

Odpływ MINI

Przyłącze boczne: gwint wewnętrzny 2". Wykonany z białego ABS; z odkręcanym rusztem. Prędkość zasysania wynosi 0.5 m/sek. a maksymalny przepływ: 11 m³/h. Przyłącze dolne jest zaślepione lub (po wybiciu) do połączenia z zaworem hydrostatycznym i rurką drenażową. Szczeliny < 8 mm. Spełniający obowiązujące normy. Śruby mocujące M5 oraz stelaż wewnętrzny wykonany z brązu zapobiegają uszkodzeniu kołnierza i pokrywy. Może być używany w wylewanych z betonu wannach z hydromasażem oraz małych basenach.


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
27814 	25,43	2.64	0.013


Okrągły, Ø200 mm z pokrywą antywirową

Wykonany z ABS. Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny, przyłącze dolne zaślepione (do wybicia): 1 1/2". Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Odpływ denny z pokrywą antywirową


Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
27125	31,84	3.543	0.028


Okrągły, Ø200 mm z płaskim rusztem

Wykonany z ABS. Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny, przyłącze dolne zaślepione (do wybicia): 1 1/2". Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Odpływ denny z płaskim rusztem

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
27838 	28,77	3.391	0.028



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - ODPŁYWY DENNE



Okrągły, Ø290 mm



Wykonany w całości z białego ABS. Dostarczany z kompletem uszczelek, kołnierzy i śrub mocujących. Przyłącze boczne jest gwintowane wewnątrz na 2" i może być zaślepione od środka dla celów próby ciśnieniowej. Przyłącze dolne z zaślepką może służyć do połączenia z zaworem hydrostatycznym i rurką drenażową. Prędkość zasyłania: 0.5 m/sek. Zalecany maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00270	39,86	5.71 / 4 szt.	0.044



Okrągły, Ø210 mm



Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Korpus i ruszt wykonane z ABS. Dostarczany z kompletem uszczelek, kołnierzy i śrub do mocowania. Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00271	34,36	4.0 / 4 szt.	0.028



Kwadratowy, 210 x 210 mm



Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Korpus i ruszt wykonane z ABS. Dostarczany z kompletem uszczelek, kołnierzy i śrub do mocowania. Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00273	39,35	5.5 / 4 szt.	0.043

Kwadratowy, korpus z ABS - ruszt ze stali nierdzewnej



Przyłącze boczne: Ø63 mm / do wklejenia rury Ø50 mm. Korpus wykonany z białego ABS a pokrywa ze stali nierdzewnej. Dostarczany z kompletem uszczelek, kołnierzy i śrub do mocowania. Maksymalny przepływ: 7 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00274	31,90	4.0 / 4 szt.	0.023



Okrągłe ze stali nierdzewnej



Przyłącze boczne: 2" gwint wewnętrzny. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316; grill mocowany na śrubki. Dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami do mocowania. Maksymalny przepływ: 13 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Z przyłączem bocznym 2" 00275	281,81	2.27	0.02
Z przyłączem bocznym 2" i dolnym 1 1/2" 26197	423,12	4.23	0.04

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - ODPIŁYWY DENNE

Zestaw mocujący dla odpływu dennego 00269 w basenie foliowanym


Komplet zawiera uszczelki, kołnierz (wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316) oraz śruby do mocowania.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00276	33,43	9.7 / 40 szt.	0.01


Kwadratowe, z poliestru i włókna szklanego, 355 x 355 mm

Wykończenie żelkotem. Dostarczane z uszczelkami, kołnierzem i śrubami do mocowania. Szczeliny <8 mm. Ich konstrukcja pozwala na instalację zaworu hydrostatycznego.

			Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI-316						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 75 mm	AISI-316	18 m ³ /h	20074	386,64	6.5	0.047
Ø 90 mm	AISI-316	27 m ³ /h	20075	392,17	6.5	0.047
Ø 110 mm	AISI-316	33.5 m ³ /h	20290	413,40	6.5	0.047

Zalecany maksymalny przepływ: 33.5 m³/h (0.5 m/s)
Zalecany przepływ: 20 m³/h (0.3 m/s)



RUSZT Z ABS						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 75 mm	Plastik	18 m ³ /h	22416	256,27	6.5	0.047
Ø 90 mm	Plastik	27 m ³ /h	22417	259,15	6.5	0.047
Ø 110 mm	Plastik	42 m ³ /h	22418	267,86	6.5	0.047
Ø 125 mm	Plastik	45 m ³ /h	22419	278,05	6.5	0.047

Zalecany maksymalny przepływ: 45 m³/h (0.5 m/s)
Zalecany przepływ: 27 m³/h (0.3 m/s)


Kwadratowe, z poliestru i włókna szklanego, 515 x 515 mm

Wykończenie żelkotem. Dostarczane z uszczelkami, kołnierzem i śrubami do mocowania. Szczeliny <8 mm. Zalecany przepływ: 62 m³/h (0.3 m/s). Zalecany maksymalny przepływ: 103 m³/h (0.5 m/s). Ich konstrukcja pozwala na instalację zaworu hydrostatycznego.

			Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI-316						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 110 mm	AISI-316	42 m ³ /h	20076	547,33	1.4	0.132
Ø 125 mm	AISI-316	51 m ³ /h	20077	550,85	1.4	0.132
Ø 140 mm	AISI-316	66 m ³ /h	20078	559,82	1.4	0.132
Ø 160 mm	AISI-316	95 m ³ /h	20079	569,85	1.4	0.132
Ø 200 mm	AISI-316	103 m ³ /h	20291	596,35	1.4	0.132
RUSZT Z ABS						
Przyłącza do klejenia	Ruszt	Przepływ				
Ø 110 mm	Plastik	42 m ³ /h	28722	549,82	1.4	0.132
Ø 125 mm	Plastik	51 m ³ /h	28723	551,82	1.4	0.132
Ø 140 mm	Plastik	66 m ³ /h	28724	558,94	1.4	0.132
Ø 160 mm	Plastik	95 m ³ /h	28725	568,42	1.4	0.132
Ø 200 mm	Plastik	103 m ³ /h	28726	596,03	1.4	0.132



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - AKCESORIA ODPIYWÓW DENNYCH



Zawór hydrostatyczny



Zmniejsza ciśnienie które woda podpowierzchniowa może stworzyć pod niecką basenową. Zalecane jest aby zawór hydrostatyczny oraz rurkę drenażową były mocowane w odpływie dennym. Zawór hydrostatyczny wkręca się do przyłącza dolnego odpływu dennego. Wykonany jest z białego ABS. Posiada śrubkę i sprężynkę wykonane ze stali nierdzewnej. Gwintowany zewnętrznie na 1 1/2".

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00277 	4,88	1.0 / 4 szt.	0.003



Rurka drenażowa



Dla zaworu hydrostatycznego. 1 1/2" gwint zewnętrzny dla mocowania w odpływach 00270, 07880, 27838, 26197 i 27125. Wykonana z białego ABS.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
21581 	5,40	3.54 / 24 szt.	0.021



Pokrywy antywirowe



Nowy, opływowy kształt pozwala na niezakłócony bieg odkurzaczy automatycznych. Wykonane zgodnie z normą EN 1345-1: 2000.

Pokrywa o wymiarach 415 x 415 mm jest dostosowana do następujących odpływów:

Z rusztem ze stali nierdzewnej: Z rusztem plastikowym:

- 20074 - 22416
- 20075 - 22417
- 20290 - 22418
- 22419

Pokrywa o wymiarach 570 x 570 mm jest dostosowana do następujących odpływów:

Z rusztem ze stali nierdzewnej: Z rusztem plastikowym:

- 20076 - 28722
- 20077 - 28723
- 20078 - 28724
- 20079 - 28725
- 20291 - 28726




415 x 415 mm. Wysokość: 70 mm.
570 x 570. Wysokość: 60 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
25344	99,63	2.25	0.012
28556	262,48	3.90	0.015

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE Z ABS
SYSTEM MULTIFLOW

Kulki dysz posiadają wyjścia z trzema różnymi średnicami $\varnothing 14$, 20 i 25 mm, dzięki którym można regulować wielkość przepływu. Zalecany maksymalny przepływ zgodny z normą EN 1345-1 to 4 m³/h.
 $\varnothing 14\text{mm} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$; $\varnothing 20\text{mm} = 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$; $\varnothing 25\text{mm} = 7 \text{ m}^3/\text{h}$

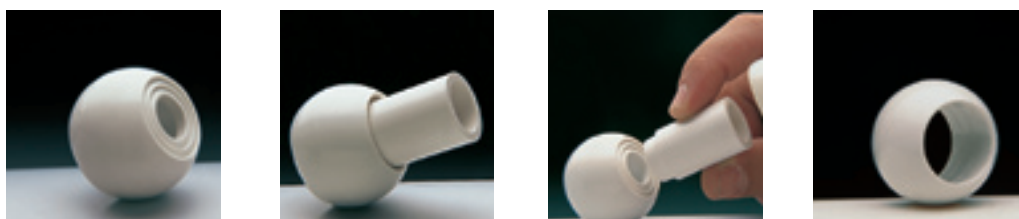
Dysze napływowe MULTIFLOW

Przeznaczone dla basenów foliowanych, wykonane w dwóch wersjach: z przednią pokrywą w kolorze białym lub z przednią pokrywą w kolorze srebrnym. Dostarczane z uszczelkami i śrubami. Gwint zewnętrzny 2" lub do wklejenia rury $\varnothing 50 \text{ mm}$. Zalecane jest montowanie w przepusty murowe 15662 lub 15663.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00330	17,89	4.5 / 12 szt.	0.020
00330S	37,80	-	-


Dysza napływowa do basenów prefabrykowanych wykładanych folią

Dzięki mniejszej średnicy dysze nadają się do montażu na ścianach zakrzywionych.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Dysza napływowa z gwintem 1 1/2"	32450	9,03	7.1 / 24 szt.	0.021
Dysza napływowa do klejenia $\varnothing 50 \text{ mm}$	32451	8,83	6.9 / 24 szt.	0.021


Dysza napływowa MULTIFLOW do basenów prefabrykowanych

Gwint zewnętrzny 2", gwint wewnętrzny 1 1/2". Wykonana z białego ABS dostarczana z uszczelkami.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00334	10,03	4.61 / 24 szt.	0.020



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE Z ABS



Dysza napływowa MULTIFLOW



Gwint zewnętrzny 2", gwint wewnętrzny 1 1/2". Wykonana z białego ABS dostarczana z uszczelkami.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
06481	6,60	5.1 / 30 szt.	0.021

Dysza napływowa MULTIFLOW dla basenów panelowych



new

Nowa dysza zaprojektowana specjalnie do montażu w basenach panelowych o grubości ścianek paneli od 10 do 15cm. Do wklejenia; Ø50mm. Wykonana z białego ABS, dostarczana wraz z kompletem uszczelek.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
33091	12,88	3.35 / 8 szt.	0.021



Dysza napływowa z regulowanym przepływem



Dostarczana z uszczelkami, kołnierzami i śrubami do mocowania. Posiada 3 pozycje do regulacji przepływu (100%, 65% i 35%). Maksymalny przepływ zgodnie z normą UNE 13451-1 wynosi 13.5 m³/h. Średnica przyłączeniowa: 63 mm.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15864 	18,22	4.2 / 12 szt.	0.02



Dysze napływowe, denne



Wykonane z białego ABS, dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami. Posiadają regulowany przepływ. Maksymalny przepływ: 12 m³/h.

Gwint zewnętrzny 2"
lub do wklejenia rury Ø50 mm
Do klejenia; średnica zewnętrzna 63 mm,
średnica wewnętrzna 50 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
00340 	19,32	5.4 / 12 szt.	0.020
20139	19,61	5.4 / 12 szt.	0.021



Dysze zasysające denne z regulowanym przepływem



Dysze zasysające wykonane z białego ABS dostarczane z uszczelkami, kołnierzami i śrubami. Do wklejenia rury Ø90 mm. Regulacja przepływu poprzez obrót pokrywy. Powierzchnia przepływu: 0.015 m². Przepływ: 0.4 m/s (20 m³/h). Maksymalny zalecany przepływ: 26 m³/h (0.5 m/s).

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
08316 	104,92	2.65 / 2 szt.	0.047
11795 	55,59	2.65 / 2 szt.	0.047

Ruszt ze stali nierdzewnej AISI-304
Ruszt z białego ABS

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE Z ABS

Dysze napływowe denne BCN03

Nastawne dysze denne dla basenów foliowanych. Do klejenia w rury PN 6 i PN 10. Wykonane z białego ABS ze śrubami samogwintującymi lub metalowymi wkładami w zależności od modelu. Kołnierze z plastiku lub stali nierdzewnej. Maksymalny przepływ: 9.5 m³/h.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Plastikowy kołnierz i śrubki samogwintujące PN 6	28230	17,57	3.25 / 12 szt.	0.031
Plastikowy kołnierz i metalowy wkład PN 6	28231	22,26	3.55 / 12 szt.	0.031
Stalowy kołnierz i śrubki samogwintujące PN 10	28501	31,13	4.24 / 12 szt.	0.031
Stalowy kołnierz i metalowy wkład PN 10	28502	38,57	4.54 / 12 szt.	0.031


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Posiada gwint zewnętrzny 2" lub do wklejenia rury Ø50 mm. Wykonana z ABS, dostarczana z zaślepką, uszczelnkami i śrubami do mocowania. Zalecane jest jej instalowanie w przepust murowy 15663.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00332	16,05	4.22 / 12 szt.	0.020


Dysza ssąca - punkt odkurzacza dla basenów panelowych

new

Nowa dysza ssąca dla basenach panelowych o grubości ścianek paneli od 10 do 15cm. Do wklejenia; Ø50mm lub 1 1/2" GZ. Wykonana z białego ABS, dostarczana wraz z kompletem uszczelek.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
33092	12,88	3.35 / 8 szt.	0.021


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Posiada gwint zewnętrzny 2" lub do wklejenia rury Ø50 mm. Wykonana z ABS, dostarczana z zaślepką, uszczelnkami i śrubami do mocowania.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
17382	15,18	6.0 / 20 szt.	0.020


Dysza ssąca do basenów prefabrykowanych wykładanych folią

Dzięki mniejszej średnicy dysze nadają się do montażu na ścianach zakrzywionych.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Dysza ssąca z gwintem 1 1/2"	32387	9,32	6.7 / 24 szt.	0.021
Dysza ssąca do klejenia Ø50 mm	32386	9,06	6.5 / 24 szt.	0.021



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE Z ABS

Dysza ssąca - punkt odkurzacza



Posiada gwint zewnętrzny 2" lub do wklejenia rury Ø50 mm. Jest dyszą dla basenów prefabrykowanych. Wykonana z ABS, dostarczana z gwintowaną na 1 1/2" zaślepką, uszczelkami i śrubami do mocowania.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00336 	7,80	4.13 / 24 szt.	0.020

Dysza ssąca - punkt odkurzacza



Posiada gwint zewnętrzny 2" oraz gwint wewnętrzny 1 1/2". Wykonana z ABS.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
06484 	5,27	4.3 / 30 szt.	0.021

Dysze do hydromasażu



Posiadają przepusty z odejściem Ø20 mm na wlot powietrza układu Venturiego. Podłączenie do rury Ø50 mm. Dostępne dwie długości przepustu.

Dysze do hydromasażu do basenów prefabrykowanych poliestrowych:
Z przepustem o długości 190 mm
Z przepustem o długości 275 mm
Dysze do hydromasażu do basenów prefabrykowanych foliowanych:
Z przepustem o długości 190 mm
Z przepustem o długości 275 mm

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
32114 	26,34	3.5 / 12 szt.	0.021
32384 	28,09	3.4 / 10 szt.	0.021
32115 	29,22	3.5 / 12 szt.	0.021
32385 	30,90	3.5 / 8 szt.	0.021

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dysza napływowa z nasadką przejściową (komplet)



Nasadka posiada gwint zewnętrzny 1 1/2". Obie części wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316. Kulka nastawna ma średnicę 20 mm. Komplet dostarczany jest z uszczelkami i śrubami do mocowania. Zalecany przepływ: 4.5 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
16327 	86,39	0.5	0.001

BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Nasadka przejściowa

Gwintowana zewnętrznie na 1 1/2", wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Ma zastosowanie zarówno w basenach betonowych jak i prefabrykowanych. Przepływ wody może być regulowany za pomocą śrubki umiejscowionej w centralnym punkcie dyszy. Do instalacji dyszy 16331.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
26171 	53,04	0.2	0.001


Dysza napływowa

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Kulka nastawna ma średnicę 20 mm. Może być zainstalowana w przepustach murowe 00344, 00345 oraz niezależnie - w połączeniu z nasadką przejściową 26171. Dostarczana z uszczelkami i śrubami.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
16331 	51,70	0.3	0.001


Dysza napływowa z regulacją przepływu

Gwint zewnętrzny 2". Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Ma zastosowanie zarówno dla basenów betonowych jak i prefabrykowanych. Przepływ wody może być regulowany za pomocą śrubki umiejscowionej w centralnym punkcie dyszy. Zalecany maksymalny przepływ: 14 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15839 	173,32	0.9	0.002


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Dostarczana z uszczelkami, kołnierzem i śrubami do mocowania. Gwintowana zewnętrznie na 1 1/2".

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
16330 	99,64	0.5	0.001



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - PRZEPUSTY MUROWE Z ABS

Nowa seria przepustów o długości 300 mm dla dysz z gwintem 2" i dysz z systemem MULTIFLOW. Przepusty mogą być w łatwy sposób przycinane w zależności od grubości ściany basenu. Wykonane są z ABS. Przód przepustu posiada wgłębienie dopasowane do korpusu dysz.




Z tyłu gwintowany zewnętrznie na 2" lub do wklejenia rury Ø50 mm

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Przód: gwint wewnętrzny 2" dla dysz gwintowanych zewnętrznie na 2"	15663	5,89	4.0 / 12 szt.	0.040
Przód: gwint wewnętrzny 2" wyłącznie dla dysz 06498	15664	5,89	4.2 / 14 szt.	0.040

Z tyłu o średnicy zewnętrznej 63 mm do wklejenia rury Ø50 mm

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
Przód: gwint wewnętrzny 2" dla dysz gwintowanych zewnętrznie na 2"	15662	5,89	5.0 / 12 szt.	0.040
Przód: gwint wewnętrzny 2" wyłącznie dla dysz 06498	15665	5,89	5.4 / 14 szt.	0.040

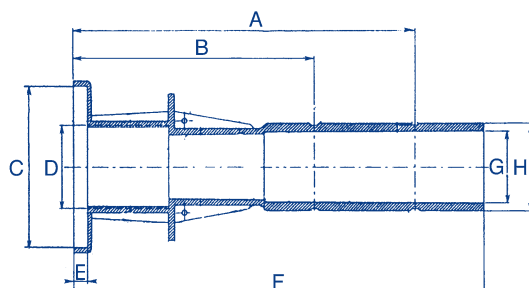

Wymiary	Modele			
	15663	15664	15662	15665
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	Ø118.5	Ø84	Ø118.5	Ø84
D	2"	2"	2"	2"
E	10	24	10	24
F	300	300	300	300
G	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50
H	2"	2"	Ø63	Ø63

Przepusty murowe z PVC

Wykonane z szarego PVC.

Długość: 150mm.
Przód: 2" GW, tył: 2" GZ
lub do wklejenia rury Ø50mm)

Długość: 300mm.
Przód: 2" GW, tył: 2" GZ
lub do wklejenia rury Ø50mm)

Długość: 300mm.
Przód: do wklejenia rury Ø63mm, tył: 2" GZ
lub do wklejenia rury Ø50mm)

Długość: 300mm.
Przód: 1 1/2" GW, tył: 2" GZ
lub do wklejenia rury Ø50mm)

Długość: 300mm.
Przód: Ø45.8mm, tył: 2" GZ
lub do wklejenia rury Ø50mm)

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m³
00322	4,53	3.0 / 12 szt.	0.011
00323	8,46	3.0 / 6 szt.	0.011
00324	6,31	3.0 / 6 szt.	0.011
00325	7,75	3.0 / 6 szt.	0.011
00326	6,31	3.0 / 6 szt.	0.011




BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - PRZEPUSTY MUROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB BRĄZU

Ze stali nierdzewnej dla dysz ściennych 1 1/2", proste

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304. Przód i tył gwintowane wewnętrznie na 1 1/2". Posiadają uziemienie.

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Długość: 240 mm	00344 	74,69	0.7	0.003
Długość: 340 mm	00345 	80,56	0.9	0.005

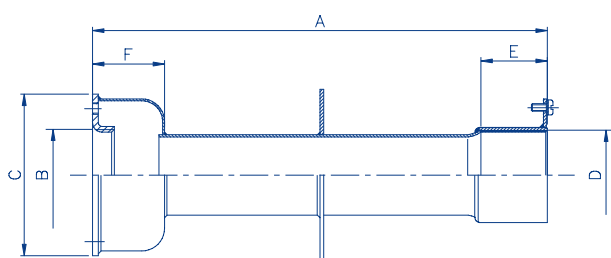

Wymiary	Modele	
	00344	00345
A	240	340
B	1 1/2"	1 1/2"
C	85	85
D	1 1/2"	1 1/2"
E	35	35
F	38	38

Z brązu dla dyszy dennej 2", kątowny 90°

Przód i tył gwintowane wewnętrznie na 2".

	Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
Długość: 300 mm	3880050	147,10	-	-



