

lters - filtry do wody - water filters - filtry do wody

Katalog

Filtry do wody

...i możesz pić prosto z kranu


www.ustm.pl

Korpusy do filtrów narurowych

Korpusy 10" Mo58

Korpusy do filtrów narurowych, których głowica wyposażona jest w odpowietrznik i mosiężną wtopkę oraz przezroczysty klosz pozwalający na wizualną ocenę zanieczyszczenia wkładu.

Przyłącze	1/2"	3/4"	1"
KTM	WF 12	WF 34	WF 1



Korpusy 10" CARMID®

Korpusy do filtrów narurowych, których głowica wyposażona jest w odpowietrznik i wtopkę z CARMID 'u oraz przezroczysty klosz pozwalający na wizualną ocenę zanieczyszczenia wkładu.

Przyłącze	1/2"	3/4"	1"
KTM	WF12P	WF34P	WF1P



Korpusy 10" polipropylenowe

Korpusy do filtrów narurowych, których głowica (dostępna w wersji z mosiężną wtopką lub wykonana w całości z PP) i klosz wykonane są z polipropylenu. Idealne do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka odporność na chemikalia.

Przyłącze	1/2"	3/4"	1"
KTM	WF12B	WF34B	WF1B



Korpusy 10" z przyłączem 1/4"

Mogą być wyposażone w przyłącza gwintowane lub ułatwiające montaż szybkozłączki. Klosze występują w wersji białej lub przezroczystej.

Typ przyłącza	Klosz	Biały	Przezroczysty
Gwint wew.		WF14WW	WF14CW
Szybkozłączka		WF14WWQ	WF14CWQ



Korpus 10" 2x Oring

Klosz	Biały	Przezroczysty
Przyłącze	1/4"	1/4"
KTM	WF14WW2	WF14CW2



Korpusy do gorącej wody

Korpusy do filtrów narurowych, używane w miejscach, gdzie występuje konieczność filtrowania gorącej wody.

Występują w wersji z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej. Maksymalna temp. 95°C

Przyłącze	3/4"	3/4"
Typ	Stal nierdzewna	Poliamid
KTM	WFHOTSS	WFHOT



Korpusy typu BB

Korpusy stosowane w instalacjach, gdzie wymagana jest duża wydajność. Dodatkowo dzięki swojej powierzchni wkłady do tych korpusów są bardzo żywotne.

Przeznaczone do wkładów o średnicy: 4,5".

Przyłącze	Rozmiar	10"BB	20"BB
1"		WF10BB1	WF20BB1
1 1/2"		WF10BB64	WF20BB64



Korpusy 20" "slim"

Korpusy o wysokości 20" są stosowane w instalacjach, gdzie wymagana jest duża wydajność.

Przeznaczone do wkładów o wysokości 20" i średnicy 2,5".

Przyłącze	3/4"	3/4"
Typ	Przezroczysty	Niebieski
KTM	WF34C-L	WF34-L



Korpusy trzyczęściowe

Korpusy do filtrów narurowych, których głowica wyposażona jest w odpowietrznik i mosiężną wtopkę oraz przezroczysty klosz pozwalający na wizualną ocenę zanieczyszczenia wkładu.



Rozmiar	Przyłącze	1/2"	3/4"	1"
5"		WF12-3/5	WF34-3/5	WF1-3/5
10"		WF12-3	WF34-3	WF1-3

Filtr osadnikowy

Filtrujący osady już od 100µ.

Dzięki trwałemu wkładowi i wbudowanemu zaworowi filtr można łatwo płukać.

Maksymalna temp. 95°C

Przyłącze	1/2"	3/4"	1"
KTM	WFMS12	WFMS34	WFMS1



Korpusy skośne

Dzięki głowicy prowadzonej pod odpowiednim kątem uzyskuje się większe przekroje przelotowe, co powoduje większą wydajność filtra przy zastosowaniu dziesięciocalowych wkładów (zalecane do wkładów dyskowych).



Przyłącze	1 1/2"
KTM	WF64-S

Filtry kuchenne i łazienkowe

Filtry prysznicowy

Skutecznie usuwa chlor. Aktywne złożo podnosi komfort kąpieli.

Przylącze	1/2"
KTM	WFSH



Filtry pralkowy

Zawiera złożo zmiękczaące wodę, które chroni urządzenia kuchenne i łazienkowe (np. pralkę i zmywarkę) przed osadzaniem się kamienia.

Przylącze	3/4"
KTM	WFST



Filtr kuchenny wolnostojący

Prosty w montażu i demontażu filtr zawierający wkład, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i związki organiczne. Poprawia tym samym smak i zapach wody. Montowany na wylewkę baterii kuchennej.

KTM	FSCNT
-----	-------



2-stopniowy system filtrów

Przeznaczony do uzdatniania wody pitnej. Zestaw zawiera wylewkę i komplet przyłączy.

Przylącze	1/2"
KTM	FS 2



3-stopniowy system filtrów

Przeznaczony do uzdatniania wody pitnej. Zestaw zawiera wylewkę i komplet przyłączy.

Przylącze	1/2"
KTM	FS 3



innowacyjne technologie

CARMID®

Mocniejszy niż stal
Wysoka odporność na chemikalia
Innowacyjne tworzywo

Mo58

Unikalna technologia
Ograniczony kontakt metalu z wodą

Szybkozłącze

Prosty i szybki montaż
Niezawodność połączeń



Wkłady do filtrów

Wkłady z przędzy polipropylenowej

Sedymentacyjne wkłady z przędzy polipropylenowej usuwają wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Charakteryzują się małymi spadkami ciśnień i dużą żywotnością.



Mikronaż	Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
5 mik.		PP5/5	PP5/7	PP 5	PP5M10BB	PP5-L	PP5M20BB
10 mik.		PP10/5	PP10/7	PP 10	PP10M10BB	PP10-L	PP10M20BB
20 mik.		PP20/5	PP20/7	PP 20	PP20M10BB	PP20-L	PP20M20BB
50 mik.		PP50/5	PP50/7	PP 50	PP50M10BB	PP50-L	PP50M20BB
100 mik.		PP100/5	PP100/7	PP 100	PP100M10BB	PP100-L	PP100M20BB

Wkłady z przędzy polipropylenowej do gorącej wody

Sedymentacyjne wkłady z przędzy polipropylenowej usuwają wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przędza wytrzymuje wyższe temperatury dlatego wkłady z niej wykonane mogą być stosowane do gorącej wody.

Maksymalna temp. 95°C



Mikronaż	Rozmiar	5"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
5 mik.		HOT5/5	HOT 5	HOT5M10BB	HOT5-L	HOT5M20BB
20 mik.		HOT20/5	HOT 20	HOT20M10BB	HOT20-L	HOT20M20BB
50 mik.		HOT50/5	HOT 50	HOT50M10BB	HOT50-L	HOT50M20BB

Wkłady z pianki polipropylenowej

Sedymentacyjne wkłady z pianki polipropylenowej usuwają wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne już od jednego mikrona.



Mikronaż	Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
5 mik.		PS5/5	PS5/7	PS 5	PS5M10BB	PS5-L	PS5M20BB
10 mik.		PS10/5	PS10/7	PS 10	PS10M10BB	PS10-L	PS10M20BB
20 mik.		PS20/5	PS20/7	PS 20	PS20M10BB	PS20-L	PS20M20BB
50 mik.		PS50/5	PS50/7	PS 50	PS50M10BB	PS50-L	PS50M20BB
100 mik.		PS100/5	PS100/7	PS 100	PS100M10BB	PS100-L	PS100M20BB

Wkłady z karbowanego polipropylenu

Sedymentacyjne wkłady z karbowanego polipropylenu usuwają wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Dzięki karbowanej powierzchni uzyskują duże wydajności przepływu. Karbowanie usztywnia konstrukcję wkładu co pozwala zastosować wkład wielokrotnie.


Do 6 cykli płukania



Mikronaż	Rozmiar	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
5 mik.		EL 5	EL5M10BB	EL5-L	EL5M20BB
10 mik.		EL 10	EL10M10BB	EL10-L	EL10M20BB
20 mik.		EL 20	EL20M10BB	EL20-L	EL20M20BB

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego

Aktywowany węgiel usuwa chlor i związki organiczne. Dodatkowo blok węglowy zatrzymuje niektóre osady mechaniczne.



Rozmiar	5"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
KTM	BL-5	BL	BL10BB	BL-L	BL20BB

Wkłady z granulowanym węglem aktywowanym

Granulowany węgiel aktywowany zawarty we wkładzie bardzo skutecznie usuwa chlor i związki organiczne.



Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
KTM	GAC-5	GAC-7	GAC	GAC10BB	GAC-L	GAC20BB

Wkłady z granulowanym węglem aktywowanym i złożem KDF®

Granulowany węgiel aktywowany zawarty we wkładzie usuwa chlor i związki organiczne. Dodatkowo zawarte złożo KDF® działa bakteriostatycznie czyli: zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej



Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
KTM	GACKDF-5	GACKDF-7	GACKDF	GACKDF10BB	GACKDF-L	GACKDF20BB

Wkłady zmiękcżające

Żywica jonowymienna zawarta we wkładzie zmiękcza wodę. Miękka woda zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego i tworzeniu plam na ceramice łazienkowej i urządzeniach w kuchni.



Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
KTM	ST-5	ST-7	ST	ST10BB	ST-L	ST20BB

Wkłady do filtrów

Wkłady odżelaziające

Specjalne złożo zawarte we wkładzie usuwa związki żelaza i manganu, niwelując nieprzyjemny zapach i metaliczny posmak wody. **Zapobiega** powstawaniu rdzawych zacieków na ceramice kuchennej i łazienkowej.



Rozmiar	5"	7"	10"	10"BB	20"-Slim	20"BB
KTM	IR-5	IR-7	IR	IR10BB	IR-L	IR20BB

Wkład ceramiczny

Wkład oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych większych niż 0,3µ. Dzięki czemu zatrzymuje większość bakterii



Rozmiar	10"
KTM	CERAM

Wkład sedymentacyjno - węglowy

Uniwersalny wkład usuwa zanieczyszczenia mechaniczne oraz poprawia smak i zapach wody. Usuwa chlor i związki organiczne dzięki zastosowaniu pianki polipropylenowej i granulowanego węgla aktywowanego.



Rozmiar	10"
KTM	STO

Wkłady siatkowe

Wkład wielokrotnego użytku. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.



Rozmiar	5"	10"
KTM	NET-5	NET

Dyskowe wkłady do filtrów

Wkład o dużej żywotności i odporności na większe zanieczyszczenia mechaniczne. Wykazuje dużą wydajność i małe spadki ciśnienia. Dzięki dyskowej i rozbielanej konstrukcji można go łatwo czyścić.



Mikronaż	Rozmiar	5"	10"
30 mik.		DSC30/5	DSC30
70 mik.		DSC70/5	DSC70
130 mik.		DSC130/5	DSC130

Liniowy wkład z granulowanym węglem aktywowanym

Usuwa chlor i związki chloro pochodne. "Szlifuje" ostateczny smak i zapach wody.



Typ	Gwint wewnętrzny	Szybko złączka
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	L-GAC	L-GAC-Q

Liniowy wkład mineralizujący

Mineralizuje wodę po demineralizacji w niezbędne do życia minerały.



Typ	Gwint wewnętrzny	Szybko złączka
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	L-MIN	L-MIN-Q

Liniowy wkład Far Infrared (FIR)

Promienie FIR aktywują cząsteczki wody, poprawiają krążenie krwi, usprawniają działanie układu nerwowego.



Typ	Gwint wewnętrzny	Szybko złączka
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	L-BIO	L-BIO-Q

Liniowy wkład zmiękczający

Zawarte we wkładzie złożo zmiękcza przepływającą wodę. Stosowany w urządzeniach, które są wrażliwe na osadzający się kamień np.: ekspresy do kawy



Typ	Gwint wewnętrzny	Szybko złączka
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	L-SOFT	L-SOFT-Q

Liniowy wkład sedymentacyjny

Wkład usuwa zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 5µ



Typ	Gwint wewnętrzny	Szybko złączka
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	L-PS	L-PS-Q

Filtr akwarystyczny

Trzystopniowy system filtrów z membraną osmotyczną.
Głównie stosowany w akwarystyce.
Zestaw zawiera komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO2-38	RO2-12	RO2-34

3 stopniowy filtr osmotyczny

Trzystopniowy system filtrów z membraną osmotyczną.
Zestaw zawiera wylewkę i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO3-38	RO3-12	RO3-34

4 stopniowy filtr osmotyczny

Czterostopniowy system filtrów z membraną osmotyczną w tym dwustopniową filtracją wstępną.
Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO4-38	RO4-12	RO4-34

5 stopniowy filtr osmotyczny

Pięciostopniowy system filtrów z membraną osmotyczną w tym trzystopniową filtracją wstępną.
Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO5-38	RO5-12	RO5-34

6 stopniowy filtr osmotyczny

Sześciostopniowy system filtrów z membraną osmotyczną w tym trzystopniową filtracją wstępną i mineralizatorem.
Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO6-38	RO6-12	RO6-34

6 stopniowy filtr osmotyczny z lampą UV

Sześciostopniowy system filtrów z membraną osmotyczną w tym trzystopniową filtracją wstępną, mineralizatorem i lampą UV, która działa bakteriobójczo.
Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO6UV-38	RO6UV-12	RO6UV-34

7 stopniowy filtr osmotyczny

Siedmiostopniowy system filtrów z membraną osmotyczną w tym trzystopniową filtracją wstępną, mineralizatorem i bioceramicznym wkładem FIR.
Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



Przyłącze	3/8"	1/2"	3/4"
KTM	RO7-38	RO7-12	RO7-34

Systemy odwróconej osmozy

Dystrybutory wody z odwróconą osmozą

Wbudowany zestaw filtrów RO zapewnia krystalicznie czystą wodę. Dzięki wbudowanym urządzeniom aparat serwuje podgrzaną i schłodzoną wodę.



Przylącze	1/2"	1/2"
KTM	WD-RO	WD-RO-N

Zabudowane systemy filtrów

Zestaw zawiera wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.



nLineFilter

SuperFilter

PLR Filter

Każdy zestaw filtrów RO, może zawierać pompę



System filtrów z podwójną odwróconą osmozą

Wydajny system filtrów z dwiema membranami osmotycznymi o wydajności do 200GPD. Zestaw zawiera zbiornik i komplet przyłączy.



KTM RO 150

Przemysłowe systemy filtrów z odwróconą osmozą

Bardzo wydajny system filtrów z membraną osmotyczną o wydajnościach od 300GPD do 12000GPD.



Przemysłowe obudowy membran

Obudowy ze stali nierdzewnej przeznaczone do przemysłowych membran osmotycznych.



Srednica	Wys.	21"	40"
2.5"	YT 2521	YT 2540	
4.0"	YT 4021	YT 4040	

Membrany przemysłowe

Membrany osmotyczne o dużych wydajnościach.



Rozmiar s/h	2.5"x21"	2.5"x40"	4"x21"	4"x40"
Wydajność	300GPD	600GPD	800GPD	1800GPD
KTM	TLC300	TLC600	TLC800	TLC1800

Obudowy membran

Rozmiar	10"
KTM	YT 25



Membrany

Membrany osmotyczne przeznaczone do domowych systemów filtrów.



Wydajność	50GPD	75GPD	100GPD
KTM	TLC50	TLC75	TLC100

Akcesoria


Płytki montażowe pojedyncze i do pompy



Typ	Metalowa	Plastikowa	Slim	Do pompy	Do BB
KTM	BR 1	BR1P	BR1L	BRPOMP	BRBB

Płytki montażowe podwójne


Do montażu podwójnego zestawu filtrów.

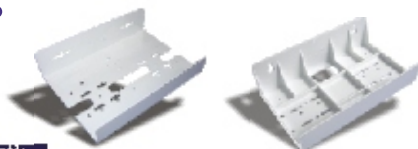

Typ	Metal	Plastik
KTM	BR 2	BR2P

Płytki montażowe potrójne

Do montażu potrójnego zestawu filtrów.

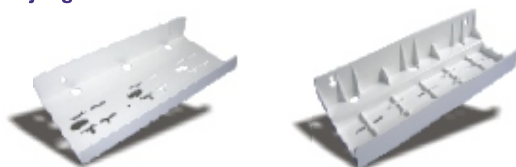

Typ	Metal	Plastik
KTM	BR 3	BR3P

Klucze do korpusów

Przeznaczone do odkręcania kloszy filtrów



Rozmiar	10"	Slim/ Hot	BB
KTM	WRT	WRHOT	WRBB

Wężyki 1/4"

Dostępne w różnych kolorach.



Rozmiar	1/4"
KTM	TUBE14

Wylewki pojedyncze



Typ	Ceramiczna	Plastikowa
KTM	FCC	FCK

Wylewka podwójna



KTM	FCDC
-----	------

Wylewka kuchenna z przyłączem do filtra

Uniwersalna wylewka kuchenna, dodatkowo umożliwiającą podłączenie filtra np. systemu z odwróconą osmozą.



KTM	FCTC
-----	------

Łączniki do wkładów

Łączniki te pozwalają na złączenie dwóch wkładów w wyniku czego powstaje zespolony wkład, którego można zastosować do wyższego korpusu.



Rozmiar	Slim	BB
KTM	CC 25	CC 45

Łączniki do korpusów GZ/GZ

Połączenie korpusów za pomocą łączników pozwala na skonstruowanie systemu filtrów.



Przyłącze	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
KTM	MU 1212	MU 3434	MU 11	MU 6464

Przylączy

Pozwalają na zasilenie wodą systemu filtrów



Przylączy	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"
KTM	C-38	C-12	C-34	C-34B

Zawory

Zawór odcinający dopływ wody do systemu filtrów.



Przylączy	1/4"	1/2"	3/4"
KTM	BV 1414	BV 1214	BV 3814

Przylączy do wylewki

Najczęściej używane do podłączania stojących filtrów kuchennych.



KTM	FVP
-----	-----

Uchwyty

Stosowane do wkładów liniowych i korpusów membran.



Rozmiar	2"	2 1/2"	2" x 2"	2" x 2 1/2"	2 1/2" x 2 1/2"
KTM	C-2000	C-2500	DC-2000	DC-2500	DC-3000

Mierniki jakości wody

Do mierzenia pH wody lub zawartości soli rozpuszczonych w wodzie (ppm).



KTM	PHMETR	TDS
-----	--------	-----

Lampy UV

Lampa dzięki promieniom ultrafioletowym zabija bakterie z przepływającej przez nią wody.



KTM	Przepływ (m³/h)	Ilość lamp	Wymiary dł./śred. (cm)
UVLAMP	0,5	1	47/6,5
UV 11	1,1	1	56/6,5
UV 18	1,8	1	90/6,5
UV 27	2,7	1	94/9
UV 54	5,4	2	94/10,2
UV 91	9,1	4	97/10,2
UV 148	14,8	6	97/20
UV 228	22,8	8	97/20

Pompa do RO

Stosowana przy systemach filtrów, gdy w sieci jest niewystarczające ciśnienie.



KTM	ROPOMP
-----	--------

Zbiorniki

Zbiorniki przeponowe magazynujące przefiltrowaną wodę. Dostępne w różnych kolorach.



Pojemność	2gal.	4gal.	10gal.	20gal.
KTM	ROTP12	ROTP19	ROT1070	ROT2070



Złączka prosta Q/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-UC0404



Złączka prosta GZ/GZ

Rozmiar	1/4GZ x 1/4GZ
KTM	1414



Złączka prosta Nypel/GZ

Rozmiar	1/4N x 1/8GZ	1/4N x 1/4GZ
KTM	Q-SA0402	Q-SA0404



Złączka mufa Q/GZ

Rozmiar	1/4Q x 1/8GZ	1/4Q x 1/4GZ
KTM	Q-MC0402	Q-MC0404



Złączka mufa Q/GW

Rozmiar	1/4Q x 1/4GW
KTM	Q-FA0404



Złączka grodziowa Q/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-BU0404



Kolanko Q/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-UE0404



Kolanko Q/GZ

Rozmiar	1/4Q x 1/8GZ	1/4Q x 1/4GZ	1/4Q x 3/8GZ
KTM	Q-ME0402	Q-ME0404	Q-ME0406



Kolanko Nypel/Q

Rozmiar	1/4N x 1/4Q
KTM	Q-SE0404



Kolanko z zaworem zwrotnym

Rozmiar	1/4Q x 1/8GZ
KTM	Q-CV3142



Trójnik Q/Q/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-UT0404



Trójnik Q/GZ/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4GZ x 1/4Q
KTM	Q-MBT0404



Trójnik GZ/Q/Q

Rozmiar	1/4GZ x 1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-MRT0404



Trójnik Q/Nypel/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4N x 1/4Q
KTM	Q-SBT0404



Trójnik Nypel/Q/Q

Rozmiar	1/4N x 1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-SRT0404



Złączka rozdzielająca

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-TWD0404



Zawór Q/Q

Rozmiar	1/4Q x 1/4Q
KTM	Q-CV1344




Zawór do zbiornika

Przylącze	1/4Q x 1/4GW
KTM	Q-CV1244



Zawór czterodrożny do RO

Przylącze	1/4"
KTM	Q-CV0202



Uchwyt do zaworu czterodrożnego

KTM	C3000
-----	-------



Zawory niskiego i wysokiego ciśnienia



KTM	Q-LP1000	Q-HP1000
-----	----------	----------

Ograniczniki przepływu



Przepływ	50	350	420
KTM	FRCT50	Q-FR350	Q-FR420

Tuleja redukcyjna



Rozmiar	3/4GZ x 1/2GW	3/4GZ x 1/4GW	1/2GZ x 1/4GW
KTM	FX 3412	FX 3414	FX 1214

Obejmy odpływu



Typ	Szybkoszłączka	Jaco
Przylącze	1/4"	1/4"
KTM	Q-DRAIN	J-DRAIN

Części zamienne



Beczulka	Insert	Klips zabezpieczający	Klips zaciskowy
----------	--------	-----------------------	-----------------

Objaśnienia:
N - nypel, Q- szybkoszłączka, GZ - gwint zewnętrzny, GW - gwint wewnętrzny

Odżelaziacze/ Odmanganiacze

Urządzenie usuwania z wody związki żelaza i manganu. Sterownik elektroniczny zapewnia w pełni bezobsługową pracę urządzenia. Zdolność katalityczna złoża odnawiana jest w procesie automatycznej regeneracji.

Parametry urządzenia oraz rodzaj złoża każdorazowo dobierane są do konkretnych warunków pracy odżelaziacza / odmanganiacza.



KTM	Rozmiar butli (cal)	Ilość złoża (l)	Przepływ (m³/h)	Temp. pracy (°C)	Ciśnienie pracy (bar)
IR-40	10x54	40	1,0	1-38	1,8 - 8
IR-70	13x54	70	1,5	1-38	1,8 - 8
IR-110	14x65	110	1,7	1-38	1,8 - 8

Zmiękczacze

Urządzenie usuwa z wody związki wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody. Sterownik elektroniczny zapewnia w pełni bezobsługową pracę urządzenia.

Zdolność katalityczna złoża odnawiana jest w procesie automatycznej regeneracji.




KTM	Ilość kationitu (dm³)	Przepływ nominalny (m³/h)
WS-06	6	0,2
WS-11	11	0,3
WS-15	15	0,4
WS-20	20	0,5
WS-25	25	0,6
WS-30	30	0,7
WS-35	35	0,9
WS-45	45	1,6
WS-65	65	1,8
WS-75	75	1,9
WS-100	100	2,5

Do pracy ciągłej		
KTM	Ilość kationitu (dm³)	Przepływ nominalny (m³/h)
WS-D-25	2x 25	0,6-1,2
WS-D-35	2x 35	0,9-1,8
WS-D-45	2x 45	1,6-3,2
WS-D-75	2x 75	1,9-3,8
WS-D-100	2x 100	2,5-5,0



Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w produkcji instalacji oraz filtrów do wody. Od samego początku naszej działalności stawiamy na najwyższą jakość naszych wyrobów. Stałe inwestycje w unowocześnianie procesów produkcyjnych oraz fachowa kadra pozwala nam na utrzymywanie doskonałej jakości produktów przy ich konkurencyjnej cenie.

Poza filtrami do wody w naszej ofercie znajdują się:



UST-M Sp.z o.o.

ul. Piaskowa 122

97-200 Tomaszów Mazowiecki

e-mail: biuro@ustm.pl

tel/fax +48 44 789 08 98

tel. +48 44 723 30 87

Filia: Bydgoszcz

ul. Portowa 1 F

85-757 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz@ustm.pl

tel/fax +48 52 375 84 56

tel. +48 52 346 55 81

Export

Łódź

ul. Zachodnia 12A

e-mail: export@ustm.pl

tel/fax +48 42 654 28 90