

BASENY SYSTEMOWE

PUBLICZNE

26 • Baseny SKYPOOL

PRYWATNE

34 • Baseny polimerowe MOONPOOL

40 • Baseny stalowe SUNNYPool

44 • Baseny stalowe SUNSTARPOOL z rynną przelewową

46 • Baseny poliestrowe SHINYPool

50 • Baseny drewniane NATURE

54 • Baseny naziemne GRE





Sky[®]
pool
COMMERCIAL POOLS

Fina

FEDERATION INTERNATIONALE
DE NATATION
FOUNDED IN 1908
AstralPool
Official FINA Product

BASENY SKYPOOL

Publiczne Baseny SKYPOOL to rozwiązanie firmy AstralPool będące alternatywą dla tradycyjnych niecek żelbetowych. Wykonane są z paneli stalowych – galwanizowanych na gorąco, pozwalających na wykonanie basenu o każdych wymiarach w bardzo krótkim czasie. Baseny te mogą być zaadaptowane w dowolnym miejscu oraz według indywidualnego projektu. Dostępne są z ruchomym dnem i przesuwanymi ścianami. Rynna przelewowa basenu może być regulowana w celu zniwelowania różnic wysokości paneli na całej długości jednego boku oraz odpowiedniego ustawienia kąta nachylenia.

Publiczne Baseny SKYPOOL dostępne są w dwóch wersjach. **Stacjonarne Baseny Skypool** z powodzeniem mogą spełniać rolę basenów szkolnych, gminnych lub hotelowych.

Demontowalne Baseny SKYPOOL można zamontować natomiast w niemal każdym istniejącym obiekcie bez naruszenia dotychczas istniejącej infrastruktury. Pozwalają na zorganizowanie imprezy sportowej zarówno na stadionie jak i hali sportowej jak również towarzyszyć mogą wszelkim innym lokalnym, narodowym lub międzynarodowym wydarzeniom.

System SKYPOOL wraz z innymi dostępnymi akcesoriami tworzy kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla basenów publicznych.


Zaletami tego systemu jest jego szybki montaż, mobilność, wyjątkowa trwałość oraz bezpieczeństwo.

Szybki montaż

Znaczne skrócenie procesu inwestycyjnego w porównaniu do technologii tradycyjnej dzięki zastosowaniu szybko-montowalnych komponentów.

Mobilność

System pozwala na zamontowanie basenu jako obiektu tymczasowego np. na czas zawodów.

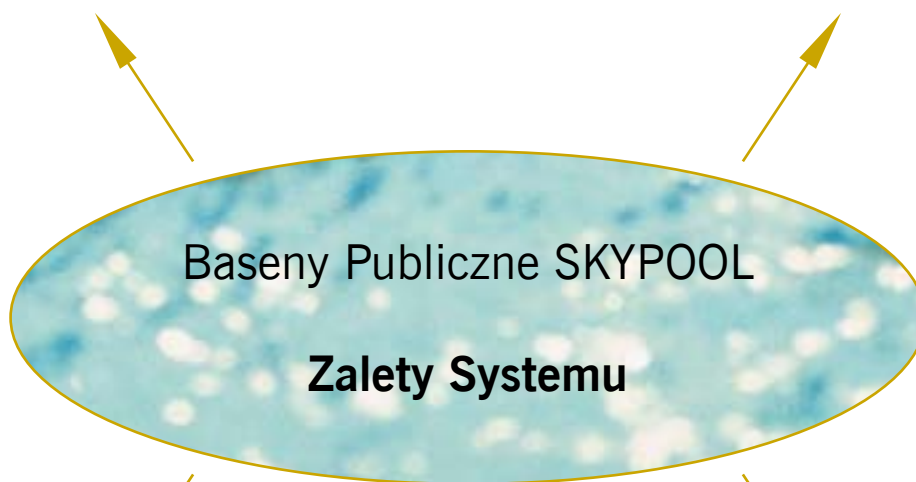

Bezpieczeństwo

Wykorzystanie najlepszych komponentów do produkcji gwarantuje 100% bezpieczeństwo zastosowania systemu.

Wyjątkowa trwałość

Wykonane by zapewnić najwyższą jakość, funkcjonalność i odporność.

BASENY SKYPOOL

Stacjonarne Baseny SKYPOOL

Stacjonarny Basen SKYPOOL

z konstrukcją kotwioną do podłoża


Baseny stacjonarne wykonane w technologii SKYPOOL kotwione są do podłoża – betonowej płyty - za pomocą specjalnych kotew zatopionych w otworach wypełnionych masami elastycznymi. Rozmiar oraz ilość kotew jest zmienna w zależności od rodzaju basenu. Baseny te mogą być zainstalowane jako baseny naziemne lub zagłębione. Wybór którejkolwiek z opcji nie wymaga żadnych modyfikacji i zmian w zakresie projektowania paneli, sposobu montażu czy techniki kotwienia. Wszystkie wykorzystywane tworzywa i procedury wykonania są identyczne dla obu alternatyw.



Poniżej przedstawione zostały baseny stacjonarne wykonane w technologii SKYPOOL.



Yeroskipou / Paphos – Chipre / – basen olimpijskich wymiarów / 50 x 25 x 2 m / wyprodukowany, zainstalowany i wykończony przez AstralPool razem z lokalnym partnerem Capershill Ltd. w rekordowym czasie.

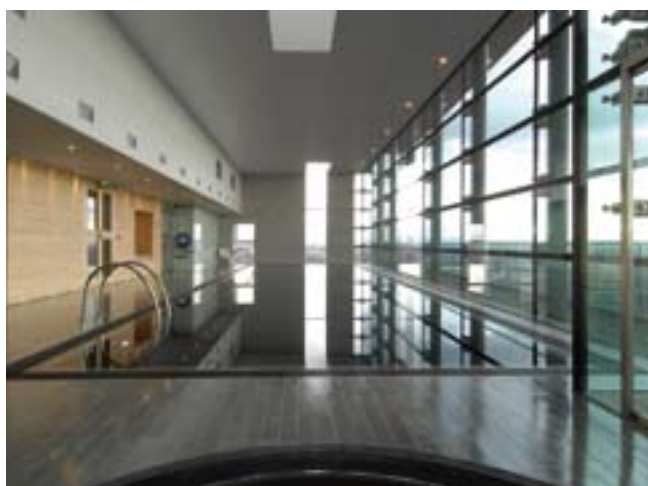

Skyline SKYPOOL / Manchester – Wielka Brytania / – basen znajdujący się na 18 piętrze prestiżowego kompleksu mieszkalnego, uznawany za “najwyższy” basen w Europie; służy 248 apartamentom kompleksu, będąc częścią centrum rekreacyjnego oferującego również siłownię, saunę oraz łaźnię.

BASENY SKYPOOL

Demontowalne Baseny SKYPOOL



Demontowalny Basen SKYPOOL

z konstrukcją samonośną

Baseny demontowalne technologii SKYPOOL wykonane są z paneli zamontowanych na strukturze wzdłużnych belek. Przeciwstawne bloki paneli dodatkowo połączone są ze sobą stalowymi kablami, biegnącymi wzdłuż podłoża basenu tak, aby konstrukcja mogła stawiać odpowiedni opór naporowi wody. Liny spinające konstrukcję basenu oddzielone są dodatkowym dnem. Końcowym efektem jest odpowiednio wypoziomowana i spójna konstrukcja basenu, na której bez problemu wyłożyć można folię basenową.

Poniżej przedstawiony został basen demontowalny wykonany w technologii SKYPOOL.

Melbourne – milowy skok w technologii

Basen przeznaczony na zawody odbywające się w Melbourne musiał sprostać wymaganiom i przepisom FINA oraz zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Głównym z nich było dopasowanie i zamontowanie w krótkim okresie czasu basenu olimpijskich wymiarów / 3 metrowej głębokości / na sławnej, wszystkim znanej Arenie Rod Laver, gdzie odbywają się tenisowe rozgrywki Australia Open / bez naruszenia jej struktury /.

Dzięki nowoczesnej technologii SKYPOOL, AstralPool był w stanie sprostać stawianym mu wysokim wymaganiom. W zaledwie 4 tygodnie zostało zainstalowanych 350 stalowych – galwanizowanych paneli, które wytrzymały nacisk 4500 kg/m^2 , czyli dwa razy więcej niż standardowy basen. W równie szybkim czasie, bo w 2 tygodnie oba baseny główny i przeznaczony do rozgrzewki zostały zdemontowane.

Technikę wykorzystaną w Melbourne Grupa Aquaria po raz pierwszy zastosowała w 2003 roku w Barcelonie a następnie w 2006 roku w Shanghaju podczas instalacji basenów na Mistrzostwa Świata.




BASENY SKYPOOL

Elementy zestawu paneli

Każdy zestaw do basenów publicznych SKYPOOL złożony jest z połączonych ze sobą elementów: paneli, wsporników i rynny przelewowej.

Panel, ściana basenu

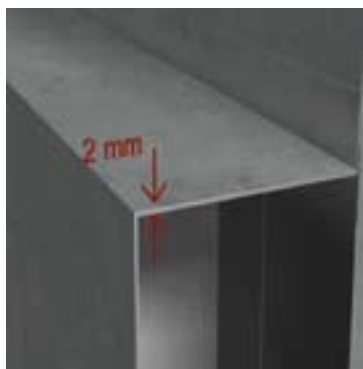

Rynna przelewowa






Wspornik paneli



Panele EGO

Oprócz prostych paneli firma posiada w swojej ofercie również model paneli wygiętych / EGO panele /, które pozwalają skonstruować i zainstalować baseny w każdym dowolnie wybranym kształcie.



Zestawy paneli SKYPOOL

Dostępne **wysokości** paneli:

- 0,80 m do basenów dla dzieci
- 1,20 m do basenów rekreacyjnych
- 1,40 m do basenów rekreacyjnych
- 1,60 m do basenów rekreacyjnych
- 1,80 m do basenów pływackich
- 2,00 m do basenów sportowych

Dostępne **szerokości** paneli:

- 0,50 m do basenów o szerokości 12,5 m
- 0,80 m do basenów o szerokości 16,6 m
- 1,00 m do basenów


Konfiguracje:

- Baseny o głębokości 3,00 m można budować używając paneli 1,80 m i 1,20 m połączonych w pionie
- Baseny o głębokości 5,00 m można budować używając paneli 2,00 m, 1,80 m i 1,20 m połączonych w pionie

BASENY SKYPOOL

Schemat basenu SKYPOOL


- A** Folia PVC 150/100 mm
- B** Pasy torowe z folii PVC 150/100 mm
- C** Folia antypoślizgowa PVC 150/100 mm
- D** Spocznik
- E** Panel – 2 mm grubości
- F** Wspornik paneli
- G** Kanał rynny przelewowej
- H** Kratka rynny przelewowej
- I** Odwodnienie rynny przelewowej
- J** Dysza napływowa
- K** Płyta betonowa

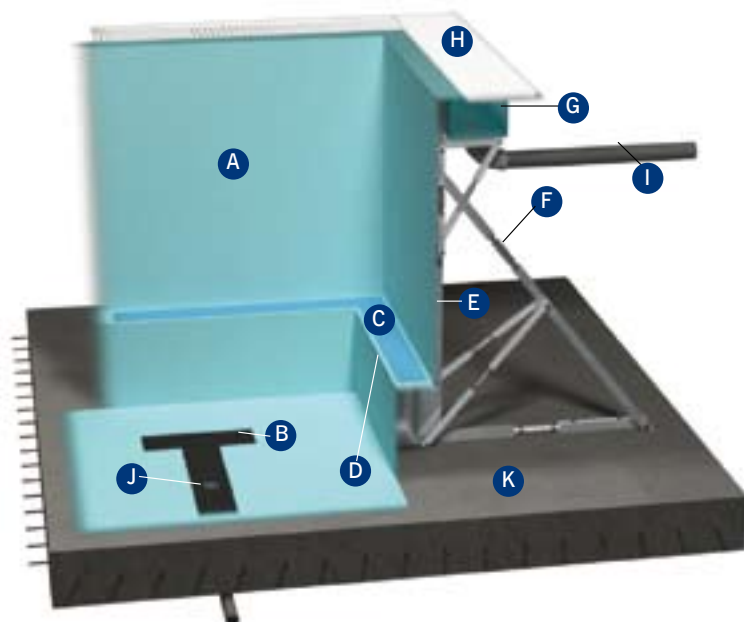

Akcesoria


Spocznik

podest dla pływaków

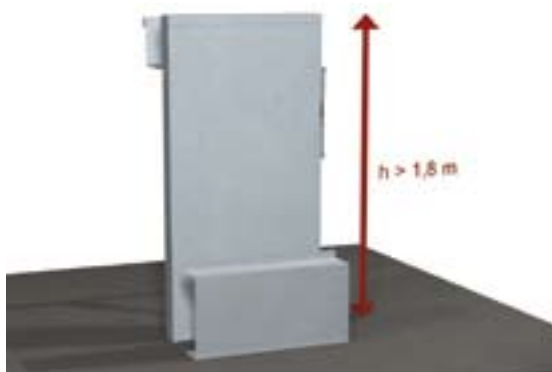

Ruchomy pomost dla odgradzenia

lub zmiany wielkości basenu

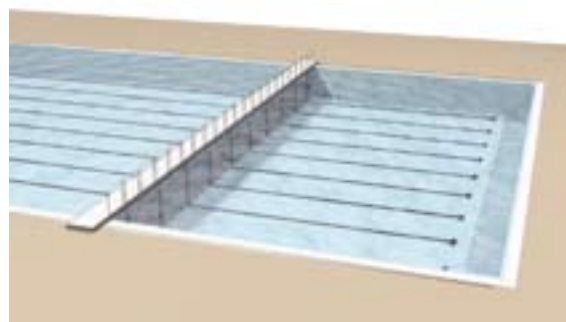

Platforma do montażu słupków startowych




Ruchome dno dno w celu uzyskania różnych głębokości i spadków dna basenu



BASENY SKYPOOL

Folia

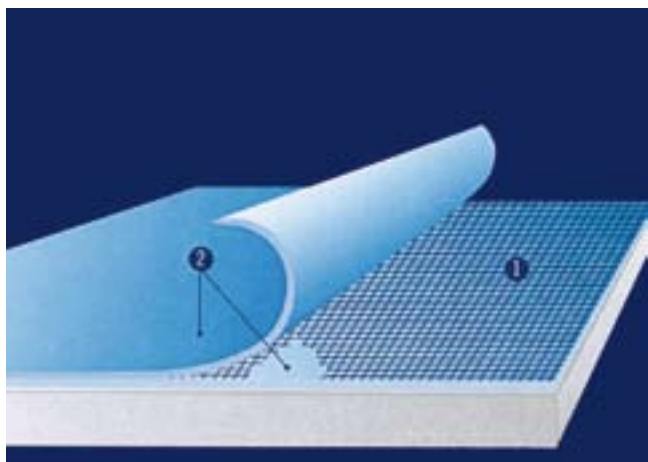

1 Wzmacniająca siatka poliestrowa

2 Warstwy PVC

Folia

Zastosowanie folii PVC to najlepszy sposób na uszczelnienie tego typu basenu. Folia wykonana jest z wzmocnionego PVC-P o grubości 1,5 mm. Wykazuje się wysoką rozciągliwością, odpornością na rozdarcia, łatwością do zgrzewania oraz odpornością na odbarwienia pod wpływem promieni UV. Dostępna jest w szerokiej gamie kolorów.

Ułożenie folii

W systemach SKYPOOL folia instalowana jest poprzez zgrzewanie na ciepło poszczególnych części aż do uzyskania kompletnie wodoszczelnej niecki. W celu uniemożliwienia kontaktu z wodą jakiegokolwiek części paneli, z których wykonany jest basen, układanie folii rozpoczyna się od zewnętrznej części kanału przelewowego. Zapobiega to również potencjalnym przeciekom powodowanym przez przesunięcia konstrukcji w wyniku niewłaściwego naciągnięcia lub połączenia paneli.

Dysze

Wszystkie baseny wykonane w technologii SKYPOOL, niezależnie od typu oraz kształtu, używają systemu, który doprowadza filtrowaną wodę do dna lub ścian bocznych basenu. Ze względu na prawidłowy rozptył uzdatnionej wody basenowej, podobnie jak w basenach tradycyjnych zalecane jest umieszczanie dysz napływowych równomiernie w dnie basenu.

Certyfikaty i gwarancje

Baseny systemu SKYPOOL wykonane są z zachowaniem wszelkich norm i certyfikatów europejskich. Poniżej przedstawiono zestaw norm, wg których wykonywane są poszczególne elementy basenu SKYPOOL:

- jakość i bezpieczeństwo basenu gwarantuje IDOM Engineers
- stalowe panele wykonane są zgodnie z normą UNI EN 10142
- proces cynkowania ogniowego przeprowadzany jest zgodnie z normami EN ISO 1461:1999 – ISO R.1461 – NF ISO 1461 - DIN 50.075/6 – BS 729 – ASTM- 153
- producent folii przestrzega normy UNE 104303 EX
- normy związane : UNE-EN 291; UNE-EN ISO 426; UNE-EN ISO 527-1; UNE-EN ISO 527-3; UNE-EN ISO 846; UNE-EN 53029; UNE-EN 53213-2; UNE-EN 53326; UNE-EN 53420; UNE-EN 104300; UNE-EN 104302
- normy testowania folii – UNE 53.23-2; UNE 104303; UNE EN ISO 426; UNE EN ISO 527-1; UNE 53.326; UNE 140.302; UNE 53.028
- certyfikat wytrzymałości folii
- certyfikat ISO 9002 07.94 dla producenta
- okres gwarancji paneli – 20 lat ; okres gwarancji materiałowej folii – 10 lat



oo
moon®
pool
POLYMER POOLS



BASENY POLIMEROWE MOONPOOL

Prywatne Baseny MOONPOOL to najnowsza seria basenów prefabrykowanych AstralPool, zastępująca tradycyjne niecki żelbetonowe panelową konstrukcją ścian. Panele Basenu MOONPOOL o grubości 9 mm wykonane są z żywicy poliwęglanowej koloru szarego – tworzywa gwarantującego doskonały wygląd i stan techniczny basenu przez długie lata. Dostępne są w podstawowej wysokości 1,52 m oraz kilku szerokościach i promieniach gięcia dla kształtów owalnych. Podpory tylne paneli wykonane są z tego samego tworzywa i ustawiane są w miejscach łączenia się paneli. Do połączeń wykorzystuje się śruby z PVC tak, że montaż ścian nie wymaga udziału narzędzi.

Tworzywo polimerowe wykorzystywane do budowy paneli Basenów Prywatnych MOONPOOL charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych również w przemyśle samochodowym i lotniczym gwarantuje najwyższą jakość.



PANELE MOONPOOL – trwałe rozwiązanie

Wysoka wytrzymałość paneli –
materiał nie ulega pęknięciom ani zniekształceniom



Wzmocniona struktura wewnętrzna –
zastosowanie układu „plastrów miodu”

Integralne wzmocnienia poziome w każdym z paneli

Tylne podpory –
tworzą solidną konstrukcję skutecznie
podtrzymującą napór wody

Połączenie między panelami –
pozwala na dokładne dopasowanie i wyrównanie
ścian



Otworki montażowe na dysze, lampy, skimmery etc.) –
wykonywane fabrycznie według potrzeb

Gładka powierzchnia paneli –
pozwala na estetyczne wyłożenie folii basenowej
bez konieczności ich wcześniejszego przygotowywania

BASENY POLIMEROWE MOONPOOL



Ara

Przestronny basen, o prostym, klasycznym kształcie. Sprawdzony, najbardziej popularny i uniwersalny model.

Model basenu	Wymiary modeli standardowych	Cena netto w \$	Cena wkładu foliowego netto w Euro
ARA	6,10 x 3,66 x 1,52 m	7 665,96	1 364,92
ARA	7,32 x 3,66 x 1,52 m	8 514,92	1 588,41
ARA	9,75 x 4,88 x 1,52 m	11 124,98	2 421,41
ARA	10,97 x 4,88 x 1,52 m	11 973,94	2 657,04
ARA	12,19 x 6,10 x 1,52 m	13 713,98	3 399,74



Draco

Prostokątny basen zachowujący wszystkie zalety tradycyjnego kształtu stonowany zaokrąglonymi narożnikami. Przestrzenny, klasyczny, rodzinny.

Model basenu	Wymiary modeli standardowych	Cena netto w \$	Cena wkładu foliowego netto w Euro
DRACO	6,10 x 3,66 x 1,52 m	6 880,66	1 364,92
DRACO	7,32 x 3,66 x 1,52 m	7 770,38	1 588,41
DRACO	9,75 x 4,88 x 1,52 m	10 359,38	2 421,41
DRACO	10,97 x 4,88 x 1,52 m	11 229,40	2 657,04
DRACO	12,19 x 6,10 x 1,52 m	12 948,38	3 399,74



BASENY POLIMEROWE MOONPOOL

Orion

Swoim delikatnym owalnym kształtem basen Orion idealnie integruje się z otoczeniem stwarzając relaksującą atmosferę.

Model basenu	Wymiary modeli standardowych	Cena netto w \$	Cena wkładu foliowego netto w Euro
ORION	6,53 x 4,05 x 1,52 m	7 076,28	1 367,28
ORION	8,97 x 4,09 x 1,52 m	8 836,02	1 833,82
ORION	9,54 x 4,88 x 1,52 m	9 692,78	2 163,12
ORION	10,08 x 5,10 x 1,52 m	11 003,26	2 322,68
ORION	12,19 x 6,10 x 1,52 m	12 121,04	3 034,29



Pegaso

Okrągły basen jest optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich przestrzeni. Może służyć jako basen pływacki jak również pełnić funkcję dekoracyjną w ogrodzie.

Model basenu	Wymiary modeli standardowych	Głębokość	Cena wkładu foliowego netto w Euro
PEGASO	średnica 4,09 m	1,52 m	na zapytanie
PEGASO	średnica 5,08 m	1,52 m	
PEGASO	średnica 6,10 m	1,52 m	



Tucana

Basen o delikatnym kształcie kropli. Wszechstronny i rodzinny dzięki różnicowanej szerokości i głębokości.

Model basenu	Wymiary modeli standardowych	Głębokość	Cena wkładu foliowego netto w Euro
TUCANA	7,50 x 3,06 m	1,52 m	na zapytanie
TUCANA	9,99 x 5,06 m	1,52 m	



BASENY POLIMEROWE MOONPOOL

Schemat basenu MOONPOOL



- A** Drabinka
- B** Schody basenowe
- C** Odpływ denny
- D** Skimmer
- E** Dysza napływowa
- F** Panel polimerowy
- G** Płyta denna betonowa
- H** Plaża basenu
- I** Folia PVC 75/100°

Dno Basenów

Dno Basenów MOONPOOL formowane jest wylewką betonową i może być dowolnie pogłębiane aż do 2,52 m. Proponowane są trzy rodzaje dna: płaskie, pogłębione i głębokie.


Dno płaskie – idealne rozwiązanie dla basenów przeznaczonych głównie do pływania



Dno pogłębione – posiada dwie głębokości; część płytsza jest płaska a część zagłębiona powstaje przez wyprofilowanie betonowego dna łagodnym spadkiem



Dno głębokie – powstaje identycznie jak dno pogłębione, jedynie posiada większy spad



BASENY POLIMEROWE MOONPOOL

Folie

Materiałem używanym do wykończenia niecki basenu MOONPOOL jest folia PVC o grubości 75/100 mm w postaci gotowego wkładu dopasowanego do konkretnego wymiaru i kształtu.

Wkład foliowy jest całkowicie wodoszczelny, mocowany jest w szybki i prosty sposób na zatrzask do górnego profilu. Zalety wkładu foliowego to:

- Elastyczność
- Wodoszczelność
- Szeroki wybór kolorów i pasków ozdobnych
- Prosty montaż

Kolory i wzory folii

Wkłady foliowe do basenów MOONPOOL dostępne są w kilku kolorach i wzorach. Możliwe jest również zastosowanie folii ze szlakiem ozdobnym.

Folie jednolite



Biały



Beżowy



Jasny niebieski




Niebieski



Zielony

Folie z wzorami



Mozaika



Niebieski Byzantium



Zielony Byzantium



Niebieski marmurek



Servanne

Folie ze szlakiem ozdobnym



Carthage



Epidor



Florentine



Mykonos



Olympia



Pompeii



Tulipia

Folie zgrzewane

Istnieje możliwość wyłożenia basenu folią 150/100 mm zgrzewaną bezpośrednio w basenie.

Opcje

Baseny MOONPOOL występują jako zestawy gotowych niecek polimerowych. Istnieje możliwość dobrania pozostałych urządzeń dla kompletnego basenu.

Sunny Pool




Sunny Pool

BASENY STALOWE SUNNYPOL

Baseny okrągłe SUNNYPOL

Baseny okrągłe SUNNYPOL wykonane są z cynkowanej ognioowo stali o grubości 0,6 mm i 0,8 mm dla głębokości basenu odpowiednio 1,2 m i 1,5 m. Na zewnątrz basen jest dodatkowo pokryty warstwą z poliestru natomiast wewnątrz - ochronnie lakierowany. Ściany są stabilizowane profilem aluminiowym a profil górny oraz profil denny wykonane są z PVC. Każdy basen okrągły posiada wkład foliowy / z profilem stabilizowanym uv / , o grubości 0,6 mm, odporny na zmiany temperatury. Basen można pozostawić jako wolnostojący lub zagłębić w ziemi. Baseny okrągłe SUNNYPOL dostępne są w różnych wymiarach.

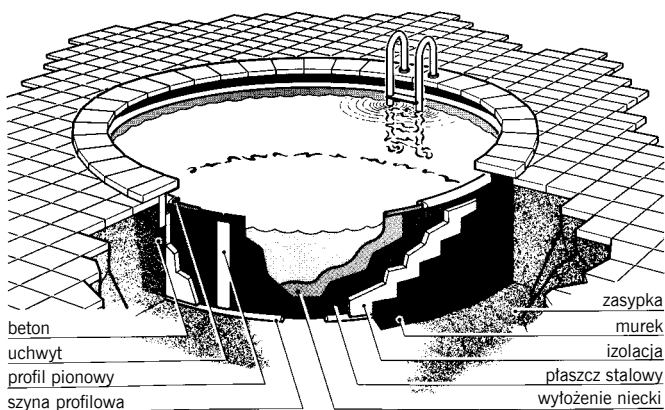

SUNNYPOL – Baseny okrągłe

SUNNYPOL – Baseny okrągłe										
Basen					Przykrycie basenowe		Przykrycie bąbelkowe		Kamień brzegowy	
Średnica basenu	Głębokość 1,2 m		Głębokość 1,5 m							
	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro
4 m	10.11.12 D	660,64			32.11.15 D	111,63	32.21.15 D		38.12.10 E	
5 m	10.11.15 D	736,72	10.31.12 D	1125,84	32.11.19 D	149,75	32.21.19 D		38.12.11 E	
6 m	10.11.16 D	1134,50	10.31.13 D	1300,52	32.11.21 D	196,03	32.21.21 D	Na zapytanie	38.12.12 E	Na zapytanie
7 m	10.11.17 D	1455,34	10.31.14 D	1744,98	32.11.23 D	259,56	32.21.23 D		38.12.13 E	
8 m	10.11.18 D	1608,36	10.31.15 D	1995,74	32.11.25 D	333,98	32.21.25 D		38.12.14 E	
9 m	10.11.19 D	1911,90	10.31.16 D	2144,48	32.11.27 D	415,66				
10 m	10.11.20 D	2243,88	10.31.17 D	2486,08	32.11.28 D	529,11				


Grubość ściany 0,6 mm / Folia 0,6 mm

BASENY STALOWE SUNNYPOL

Baseny SUNNYPOL w kształcie ósemki



Baseny SUNNYPOL w kształcie ósemki wykonane są z cynkowanej ognioowo blachy stalowej o grubości 0,6 mm lub 0,8 mm w zależności od głębokości basenu j.w. Na zewnątrz basen jest dodatkowo pokryty warstwą z poliestru, wewnątrz - ochronnie lakierowany. Ściany są stabilizowane profilem aluminiowym a profil górny oraz profil denny wykonane są z PVC. Każdy basen w kształcie ósemki posiada wkład foliowy / z profilem stabilizowanym uv /, o grubości 0,6 mm, odporny na zmiany temperatury. Basen zawiera ponadto szynę stężającą. Basen można pozostawić jako wolnostojący lub zagłębić w ziemi. Baseny SUNNYPOL w kształcie ósemki dostępne są w różnych wymiarach.

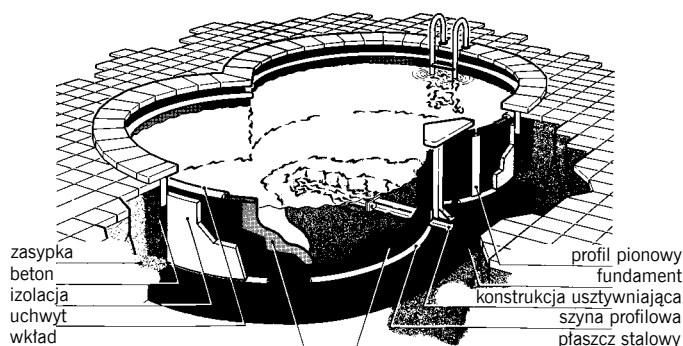

SUNNYPOL – Baseny w kształcie ósemki										
Basen					Przykrycie basenowe		Przykrycie bąbelkowe		Kamień brzegowy	
Wymiary basenu	Głębokość 1,2 m Grubość ściany 0,6 mm		Głębokość 1,5 m Grubość ściany 0,8 mm							
	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro
5,25 x 3,20 m	10.14.10 D	1372,32	10.34.10 D	1744,98	32.12.10 D	142,49	32.22.10 D	Na zapytanie	38.12.15 E	Na zapytanie
5,40 x 3,50 m	10.14.11 D	1381,80	10.34.11 D	1754,52	32.12.11 D	147,03	32.22.11 D		38.12.53 E	
6,25 x 3,60 m	10.14.12 D	1503,76	10.34.12 D	1937,84	32.12.12 D	166,08	32.22.12 D		38.12.16 E	
7,25 x 4,60 m	10.14.14 D	1881,60	10.34.14 D	2396,14	32.12.14 D	167,90	32.22.14 D		38.12.17 E	
8,55 x 5,00 m	10.14.16 D	2067,48	10.34.16 D	2650,36	32.12.16 D	192,40	32.22.16 D		38.12.18 E	
9,20 x 6,00 m	10.14.17 D	2205,00	10.34.17 D	2901,12	32.12.17 D	227,80	32.22.17 D		38.12.19 E	


Folia 0,6 mm



BASENY STALOWE SUNNYPOL

Baseny SUNNYPOL owalne

Tego typu baseny nie posiadają konstrukcji stalowej. Muszą bezwzględnie zostać zagłębione w ziemi i obudowane zbrojonym murem oporowym. Zbudowane są z płaszcza stalowego 0,6 mm lub 0,8mm, profilu górnego i dennego PVC, folii PVC 0,6 mm. Baseny SUNNYPOL owalne do zabudowy dostępne są w różnych wymiarach.

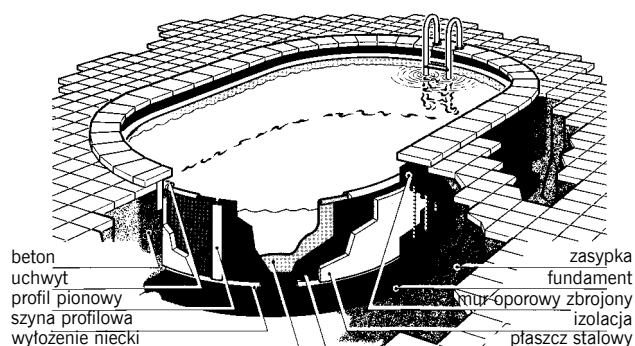

SUNNYPOL – Baseny owalne do zabudowy								
Basen					Przykrycie basenowe		Kamień brzegowy	
Wymiary basenu	Głębokość 1,2 m Grubość ściany 0,6 mm		Głębokość 1,5 m Grubość ściany 0,8 mm					
	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro
4,90 x 3,00 m	10.17.10 D	881,18	10.37.10 D	1181,18	32.13.10 D	131,60	38.12.20 E	Na zapytanie
6,30 x 3,60 m	10.17.12 D	1142,24	10.37.11 D	1529,70	32.13.19 D	166,08	38.12.21 E	
7,37 x 3,60 m	10.17.14 D	1344,66	10.37.12 D	1733,70	32.13.26 D	186,96	38.12.22 E	
8,00 x 4,00 m	10.17.15 D	1454,44	10.37.14 D	1968,98	32.13.28 D	202,39	38.12.23 E	
9,16 x 4,60 m	10.17.18 D	1762,28	10.37.16 D	2353,72	32.13.35 D	274,99	38.12.24 E	
9,00 x 5,00 m	10.17.19 D	1783,92	10.37.18 D	2441,10	32.13.34 D	284,97	38.12.25 E	
10,30 x 5,00 m	10.17.20 D	1949,96	10.37.19 D	2783,12	32.13.40 D	325,82	38.12.26 E	
11,00 x 5,50 m	10.17.21 D	2078,76	10.37.20 D	2767,96	32.13.41 D	392,07	38.12.27 E	


Folia 0,6 mm

Specjalna ściana oporowa do basenu owalnego



Dzięki gotowej ścianie możliwy jest szybki montaż basenu na płycie betonowej. Bardzo stabilne ściany wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, kotwi się do zbrojonej betonowej płyty dennej. Niecka może zostać szybko wypełniona wodą. Dostawa zawiera: segmenty ścianek, stężenia pionowe, profile górne i dolne, śruby i nakrętki.

SUNNYPOL – Specjalna ściana oporowa do basenu owalnego						
Ściana					Liczba segmentów	Liczba profili pionowych
Do basenu o wymiarach	Głębokość 1,5 m		Głębokość 1,35 m			
	Kod	Cena netto w Euro	Kod	Cena netto w Euro		
6,30 x 3,60 m	25.33.10 F	Na zapytanie		Na zapytanie	12	6
7,37 x 3,60 m	25.33.11 F		25.33.12 F		16	6
8,00 x 4,00 m	25.33.13 F		25.33.14 F		16	6
9,16 x 4,60 m	25.33.15 F				18	8
9,00 x 5,00 m	25.33.16 F				18	8
10,30 x 5,00 m	25.33.17 F				22	8

BASENY STALOWE SUNSTARPOOL Z RYNNĄ PRZEWODOWĄ

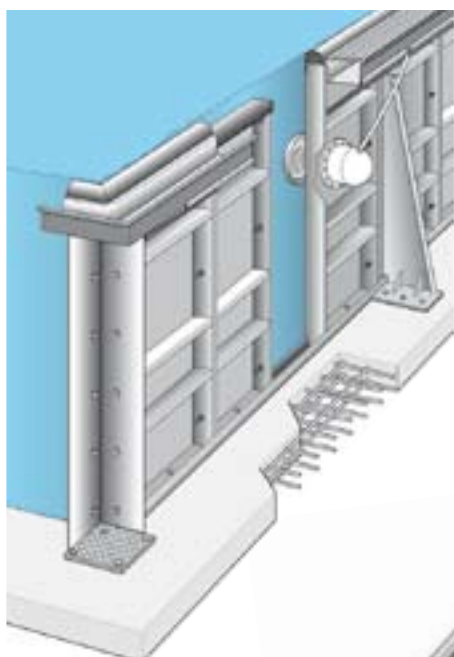

Baseny SUNSTARPOOL z rynną przelewową to wysokiej klasy baseny systemowe wykonane z paneli stalowych kotwionych do zbrojonej płyty dennej. Rynna przelewowa zapewnia idealną cyrkulację wody, poprawia jakość wody i rozwiązuje problem osadu na ścianie basenu przy powierzchni wody. Jest to system bardzo elegancki i komfortowy. Baseny dostępne są z rynną przelewową w wersji podstawowej – z przykryciem (kratka) równoległym do rynny oraz wersji komfort – z przykryciem (kratka) prostopadłym do rynny, które jest bardziej eleganckie i stabilne, lepiej też przechwytuje rozchlaną wodę. Dostawa zawiera konstrukcję basenu wraz z rynną przelewową, nie zawiera natomiast folii basenowej. Baseny Sunstarpool dostępne są w różnych wymiarach.

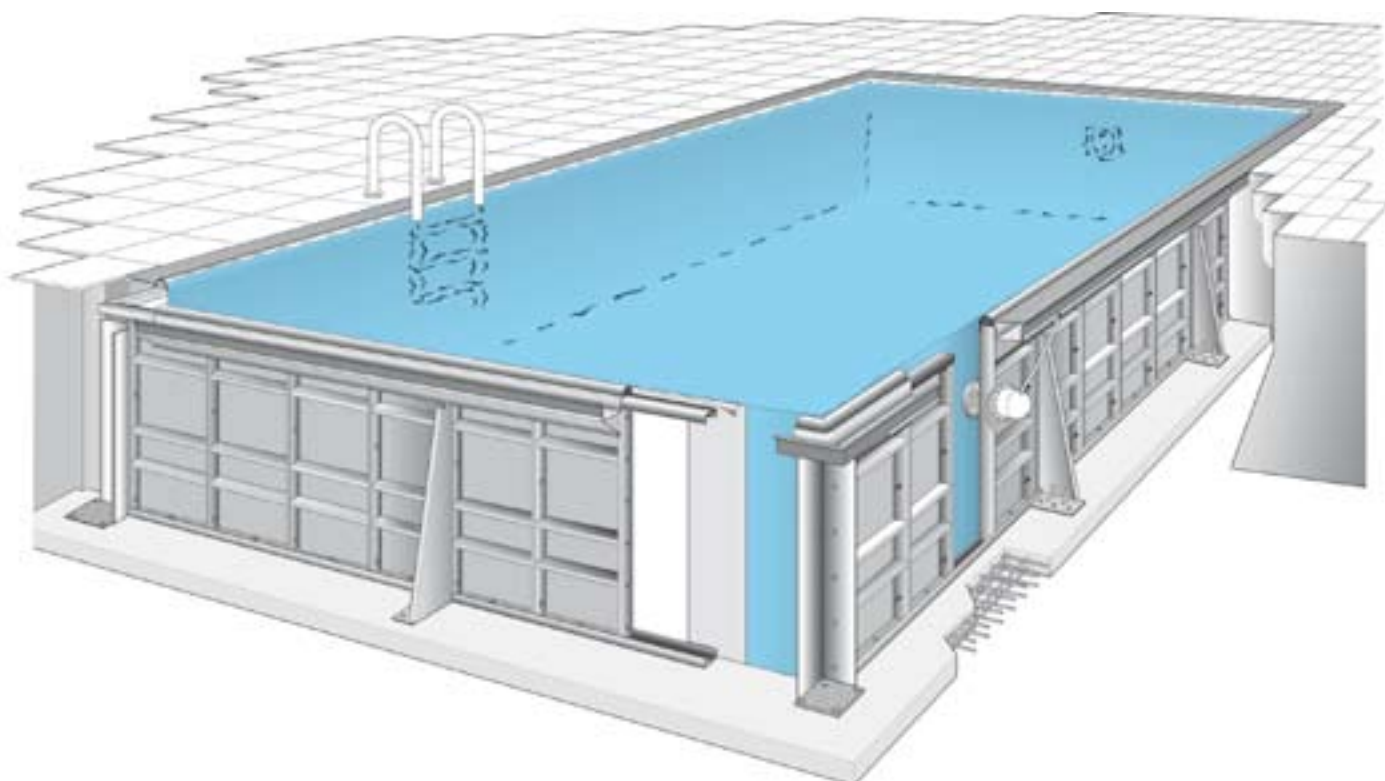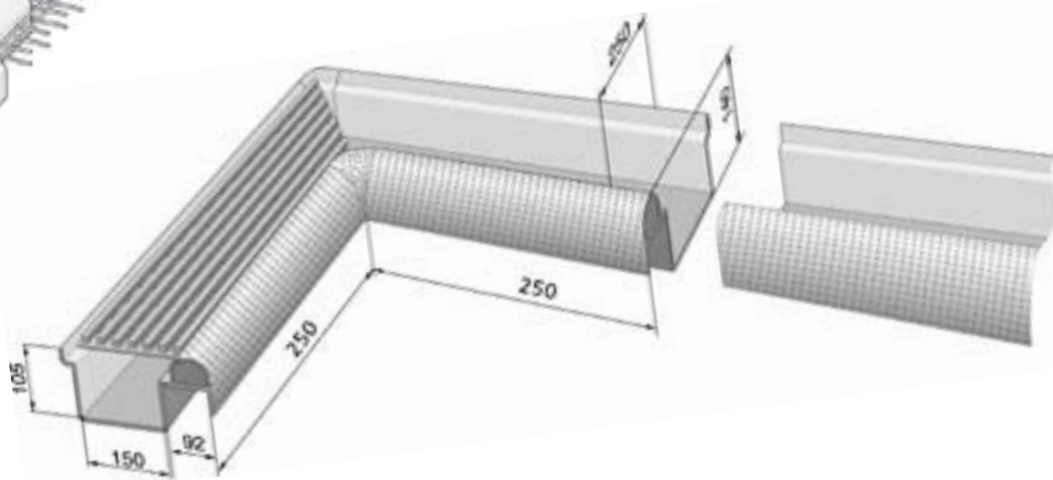

BASENY STALOWE SUNSTARPOOL Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ




SUNSTARPOOL z rynną przelewową

Wymiary basenu	Objętość basenu w m ³	Kod	Kod basenu z rynną przelewową	
			Wersja standard	Wersja komfort
6,00 x 3,00 m	24	11.24.10 F	25.92.10 E	25.92.11 E
6,50 x 3,00 m	26	11.24.11 F	25.92.12 E	25.92.13 E
6,50 x 3,50 m	30	11.24.12 F	25.92.14 E	25.92.15 E
7,00 x 3,50 m	33	11.24.13 F	25.92.16 E	25.92.17 E
7,50 x 3,50 m	35	11.24.14 F	25.92.18 E	25.92.19 E
7,00 x 4,00 m	38	11.24.15 F	25.92.20 E	25.92.21 E
7,50 x 4,00 m	40	11.24.16 F	25.92.22 E	25.92.23 E
8,00 x 4,00 m	43	11.24.17 F	25.92.24 E	25.92.25 E
8,00 x 4,50 m	48	11.24.18 F	25.92.26 E	25.92.27 E
8,00 x 5,00 m	54	11.24.19 F	25.92.28 E	25.92.29 E
8,50 x 4,50 m	51	11.24.20 F	25.92.30 E	25.92.31 E
9,00 x 4,50 m	54	11.24.21 F	25.92.32 E	25.92.33 E
9,00 x 5,00 m	60	11.24.22 F	25.92.34 E	25.92.35 E
9,50 x 5,00 m	64	11.24.23 F	25.92.36 E	25.92.37 E
10,00 x 5,00 m	67	11.24.24 F	25.92.38 E	25.92.39 E
12,00 x 6,00 m	97	11.24.25 F	25.92.40 E	25.92.41 E

Głębokość 1,34 m

Wyceny basenów i dodatkowe informacje na zapytanie

Shinyypool

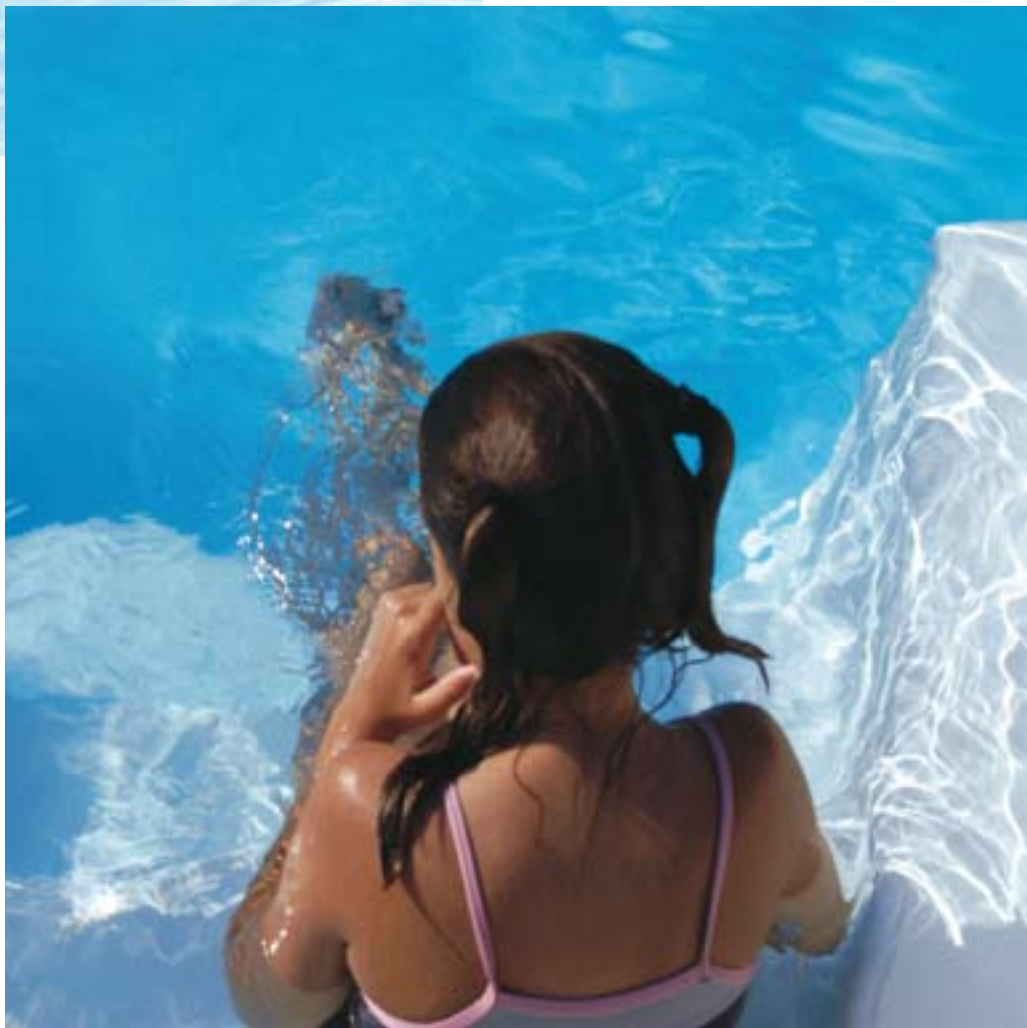

BASENY POLIESTROWE SHINYPOL

Prywatne Baseny SHINYPOL to seria basenów wykonanych ze specjalnie przygotowanych oraz najwyższej jakości wieloskładnikowych żywic, włókien, mat szklanych oraz żelkotu. Ich produkcja odbywa się przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki temu niecka basenowa odporna jest na takie czynniki jak: chemia basenowa, silne promieniowanie słoneczne (UV), niskie temperatury, różnicę temperatur oraz opady kwaśnych deszczy. Specjalnie opracowany na te potrzeby laminat, którym pokryte są baseny powoduje zminimalizowanie strat ciepła oraz nadaje im wyjątkowy i niepowtarzalny lazurowy kolor. Każda konstrukcja niecki

dodatkowo usztywniana jest specjalnym elementem z tworzywa, który nie koroduje. Taki basen cechuje bardzo długa żywotność / ok 90 lat / , wytrzymałość oraz zachowanie naturalnego koloru.



Baseny SHINYPOL wraz z innymi dostępnymi akcesoriami tworzą kompleksowe rozwiązanie dla Państwa ogrodu. Prosty i szybki montaż / brak potrzeby betonowania / , wyjątkowa trwałość, jakość użytych materiałów, wysoki komfort użytkowania oraz efektowny wygląd powodują, że baseny te zjednują sobie coraz szerszą rzeszę klientów.

Baseny SHINYPOL dostępne są w trzech podstawowych wymiarach.



BASENY POLIESTROWE SHINYPOOL



Basen SHINYPOOL 7,20 x 2,80 x 1,30 m

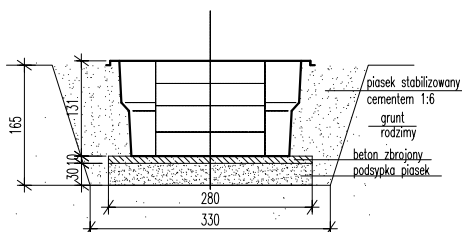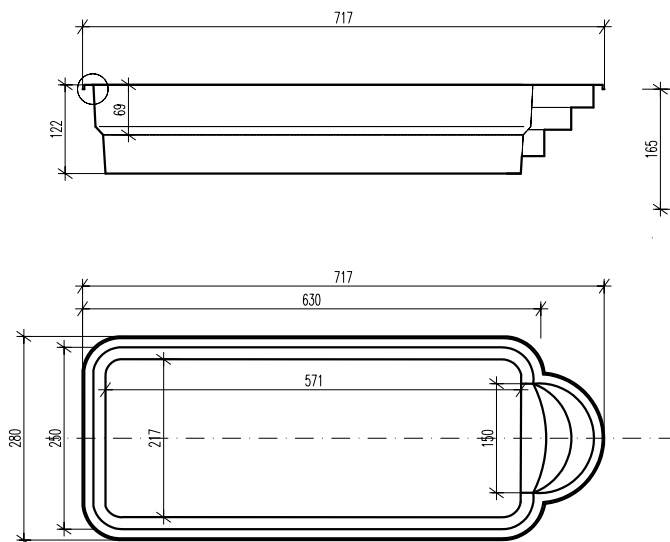

BASEN SHINYPOOL	Wymiar basenu	Cena netto w PLN
	7,20 x 2,80 x 1,30 m	12 900,00





Basen SHINYPOOL 8,20 x 3,00 x 1,55 m

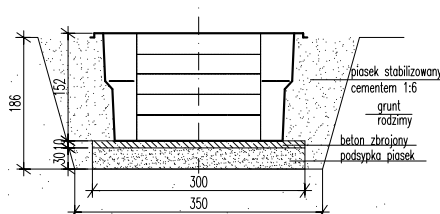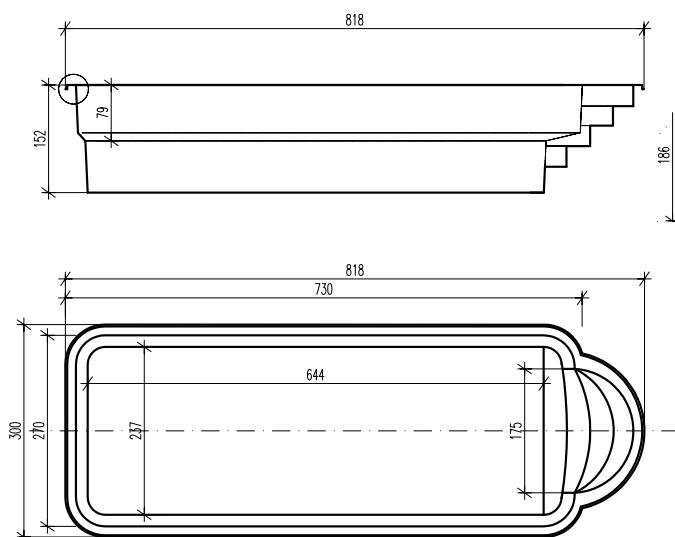

BASEN SHINYPOOL	Wymiar basenu	Cena netto w PLN
	8,20 x 3,00 x 1,55 m	17 700,00

BASENY POLIESTROWE SHINYPOOL

Basen SHINYPOOL 9,40 x 3,30 x 1,55 m

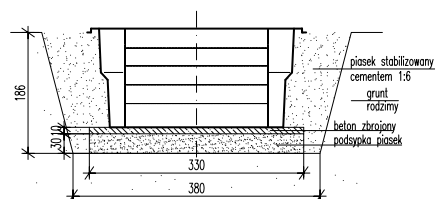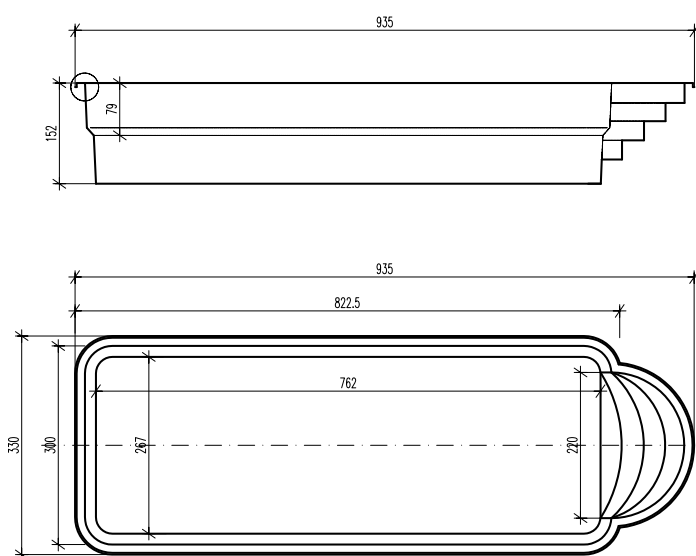

BASEN SHINYPOOL	Wymiar basenu	Cena netto w PLN
	9,40 x 3,30 x 1,55 m	21 450,00



N

a

t

u

r

e



BASENY DREWNIANE NATURE

Baseny DREWNIANE NATURE stanowią idealne dopełnienie krajobrazu każdego ogrodu. Zapewniają najwyższy komfort użytkowania jednocześnie pozwalają utrzymać wygląd ogrodu na wysokim poziomie. Baseny te mogą być zainstalowane na powierzchni ziemi bądź wkopane na dowolną głębokość. Charakteryzuje je prosty i szybki montaż, stabilna konstrukcja, możliwość demontażu i przestawienia w inne miejsce. Baseny wykonane są ze specjalnego gatunku sosny – drewna posiadającego odpowiednią twardość, umożliwiającego tym samym dokładną obróbkę. Grubość ściany naszych basenów wynosi 45 mm, co pozwala zabezpieczyć basen przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantując mu wieloletnią trwałość.

Baseny DREWNIANE NATURE dostępne są w trzech podstawowych modelach: **NATURE 240**, **NATURE 550** i **NATURE 700**. Wszystkie modele dostarczane są z kompletnym wyposażeniem pozwalającym na użytkowanie basenu bezpośrednio po montażu. W skład basenu wchodzi drewniana konstrukcja ściany z elementami montażowymi, drabinka wejściowa oraz schodki. Instalację wodną tworzą natomiast pompa, orurowanie, zawór, filtr piaskowy oraz skimmer i dysza wlotowa. Modele 550 i 700 dodatkowo posiadają metalową, malowaną konstrukcję wspierającą proste odcinki ściany basenu. Ponadto każdy basen wypełnia gotowy wkład z folii PVC fabrycznie dostosowany do danego kształtu o grubości 0,75 mm.

Basen NATURE 240



Model basenu	Cena netto w Euro przy zamówieniu 10 – 18 szt.	Cena netto w Euro przy zamówieniu do 10 szt.
NATURE 240	3 420,00	4 400,00




BASENY DREWNIANE NATURE

Basen NATURE 550



Model basenu	Cena netto w Euro przy zamówieniu 10 – 18 szt.	Cena netto w Euro przy zamówieniu do 10 szt.
NATURE 550	3 990,00	4 800,00

Basen NATURE 700

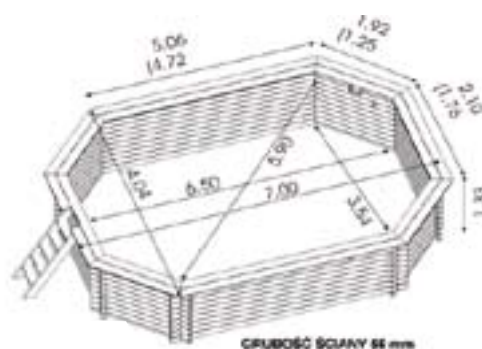

Model basenu	Cena netto w Euro przy zamówieniu 10 – 18 szt.	Cena netto w Euro przy zamówieniu do 10 szt.
NATURE 700	4 880,00	5 720,00

BASENY DREWNIANE NATURE

Akcesoria

Akcesoria	Cena netto w Euro
Drewniana szafka na filtr	176,00
Drewniany schodek	140,00
Przykrycie basenu NATURE 240 NATURE 550 NATURE 700	530,00 396,00 512,00
Przykrycie foliowe (400 mikron) NATURE 240 NATURE 550 NATURE 700	194,00 156,00 202,00
Rolka zwijająca (rury aluminiowe + statywy z tworzywa ABS)	182,00
Rolka zwijająca (rury aluminiowe + statywy ze stali nierdzewnej)	364,00
Lampa 12 V, 75 W zawieszana z transformatorem	124,00
Wąż ssący 8,0 m	20,00
Odkurzacz	78,00
Kij teleskopowy Promo	178,00
Siatka z PVC	42,00



NATURE





BASENY NAZIEMNE GRE

Baseny Nazienne Gre stanowią ekonomiczną alternatywę dla klasycznych basenów betonowych czy prefabrykowanych. Pozwalają przy niskich nakładach, w krótkim czasie i bez konieczności montowania skomplikowanej instalacji zapewnić w upalne dni odrobinę relaksu i ochłodę domownikom. Charakteryzuje je bowiem prosty montaż, „lekka” konstrukcja, możliwość demontażu i przestawienia w inne miejsce, wygoda i prostota użytkowania. Wszystkie baseny wyposażone są w filtry piaskowe, pompy, skimmery, dysze, orurowanie, drabinki wejściowe oraz inne akcesoria w zależności od modelu. Każdy basen posiada również wkład z folii fabrycznie dostosowany do danego kształtu o grubości od 40/100 do 75/100 mm w zależności od modelu.

Baseny z grupy MAGICPOOL



MAGICPOOL seria IM

Baseny zawierają drabinę i filtr kartuszowy.

Kod basenu	Wymiary modeli	Wydajność filtra m³/h	Cena netto w Euro
KIT HP 450 IM	450 x 90 cm	2,0	299,00
KIT HP 350 IM	350 x 90 cm	2,0	252,00
KIT HP 35 IM	350 x 75 cm	2,0	174,00

Baseny z grupy DREAMPOOL

Grupę **Basenów DREAMPOOL** stanowią baseny o sztywnej konstrukcji ścian, wykonana z walcowanej na zimno, fosforyzowanej i galwanizowanej blachy. Konstrukcję wsporczą basenów stanowią wsporniki / metalowe lub z PVC / rozmieszczone na konturach basenu. Baseny dostępne są w różnych wielkościach i kształtach. Wyłożone są / odporną na promieniowanie ultrafioletowe / folią PVC w postaci gotowego „worka” do zamontowania wewnątrz basenu o grubości 0,5 – 0,4 mm.



DREAMPOOL – seria 8 – baseny owalne

Baseny zawierają drabinę, zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym i matę zabezpieczającą spód basenu.

Kod basenu	Wymiary modeli	Wydajność filtra m³/h	Cena netto w Euro
KIT PROV 1028	1000 x 550 x 132 cm	7,5	3 234,00
KIT PROV 918	915 x 470 x 132 cm	7,5	2 466,00
KIT PROV 818	810 x 470 x 132 cm	5,5	2 118,00
KIT PROV 738 	730 x 375 x 132 cm	5,5	1 908,00
KIT PROV 618 	610 x 375 x 132 cm	5,5	1 674,00

BASENY NAZIEMNE GRE

Baseny z grupy DREAMPOOL



DREAMPOOL – seria 88 132 – baseny owalne

Baseny zawierają drabinę, odkurzacz, zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym i matę zabezpieczającą spód basenu.

Kod basenu	Wymiary modeli	Wydajność filtra m³/h	Cena netto w Euro
KIT PROV 10288	1000 x 550 x 132 cm	7,5	3 535,00
KIT PROV 9188	915 x 470 x 132 cm	7,5	3 132,00
KIT PROV 8188	810 x 470 x 132 cm	5,5	2 592,00
KIT PROV 7388	730 x 375 x 132 cm	5,5	2 358,00
KIT PROV 6188	610 x 375 x 132 cm	5,5	2 358,00

Baseny z grupy DREAMPOOL



DREAMPOOL – seria 8 – baseny okrągłe

Baseny zawierają drabinę, zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym i matę zabezpieczającą spód basenu.

Kod basenu	Wymiary modeli	Wydajność filtra m³/h	Cena netto w Euro
KIT PR 658	640 x 132 cm	7,5	1 794,00
KIT PR 558	550 x 132 cm	5,5	1 506,00
KIT PR 458	460 x 132 cm	5,5	1 295,00

Pełna oferta basenów naziemnych dostępna u dystrybutorów AstralPool.